# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MGU5.533.18

## Датчик движения KNX 180 ГРАД,, белый

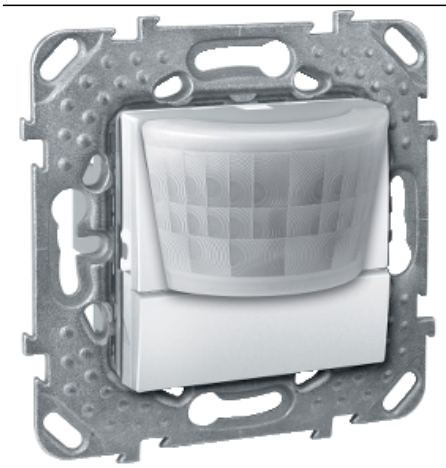

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | Unica |
| Наименование | Unica KNX |
| Тип устройства или его аксессуаров | Датчик движения |
| Область применения | Подсветка |
| Комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Специальная область применения продукта | Контроль лестниц |
| Тип шины | KNX |
| Цвет лицевой панели | White (RAL 1013) |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц |
| Зона обнаружения движения | 9 x 9 м( высота установки PIR 2,15 м) |
| Поверхность обнаружения | Lateral : 9 m |
| Угол обнаружения по горизонтали | 0...180 ° |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Тип настройки | Регулируемая светочувствительность |
| Регулировка интенсивности освещения | 10...< 1000 лк @поворотный выключатель<br>10...2000 лк @ETS |
| Диапазон задержки | 1 s...8 min for rotary switch<br>1 s...255 h for ETS |
| Рабочий цикл | 15300 минут |
| Мощность зажимного соединения | <= 2 x 2.5 мм² для гибкий кабель(и)<br><= 2 x 2.5 мм² для жесткий кабель(и) |
| Присоединения | Безвинтовые зажимы |
| Материал | Центре пластины : ASA + PC<br>Монт. рама : сплав zamak |
| Тип покрытия | Бриллиантовый |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Монтажные лапки |
| Монтажная высота | 1...2.15 m |
| Глубина | 56 мм |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Глубина монтажа | 34 мм |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...45 °C |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
| Стандарты | Директива по ЭМС<br>Директива по низковольтному оборудованию |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br>Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации<br>Информация о конце срока службы |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |