


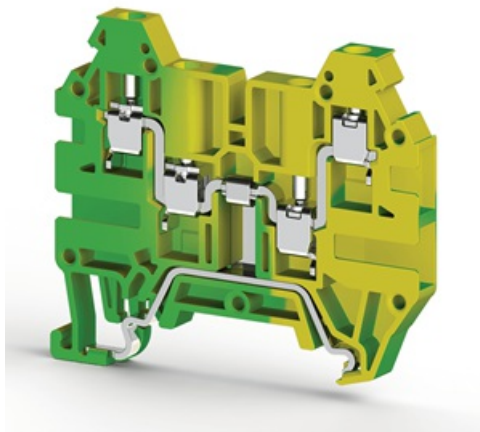

Klemsan®

334220 AVK 2,5CCT

2,5 мм², Винтовое соединение, Клемма заземляющая 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	25
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	57,10 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	50,16 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-2
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG/26-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0,5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

 334220 2,5 mm², Винтовое соединение, Клемма заземляющая 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com