Технические характеристики продукта
Характеристики

04406
Распределительный блок Linergy FC, CT/ВтокС КОМП.ГИБ.ПР, 4П

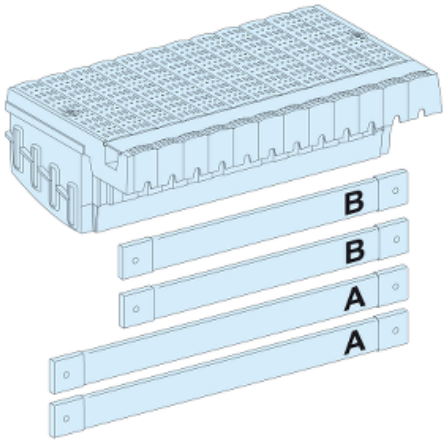

Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy FC
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Device feeder
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Кол-во устройств	3 (4P)
Поставляемое оборудование	Готовое гибкое соединение к шинам Linergy

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина: 650 mm
Смонтированное устройство	Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	4P
Направление установки	Горизонтальная ориентация
Монтажная опора	На автоматическом выключателе
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	675 A при 40 °C
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	85 кА
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V
[Ipk] допустимый пиковый ток	35 кА
I^2t при включении	25000000 A^2.c
Допустимый ток	675 A при 40 °C 615 A при 60 °C 570 A при 70 °C
Присоединения	Выходной элемент : вставлять вилку в розетку (фаза / нейтраль) , 3 отходящие линии Питание : гибкие шины (фаза / нейтраль) , 32 x 8 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Длина	450 мм
Высота	130 мм
Ширина	250 мм
Глубина	130 мм
Масса продукта	8 кг
Цвет	Черный

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA KEMA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1005 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки