



## Connection 4p horizontal/vertical, 3200A



Powering Business Worldwide™

Тип **IZMX-THV404-1**  
 Каталог № **183975**  
 Eaton Каталог № **65A3137G18**

### Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Комплекты магистрального соединения
Принадлежности			Подключения горизонтально, вертикально
			К фланцевым соединениям выключателя можно напрямую подсоединить медную шину. Данный комплект подключения включает в себя Т-образные детали подключения и может монтироваться на переключателе до 3200 А по выбору горизонтально или вертикально.
Номинальный ток	$I_n$	A	800 - 3200
Полюсы			4
Применяемое для			IZMX40...4...08... IZMX40...4...10... IZMX40...4...12... IZMX40...4...16... IZMX40...4...20... IZMX40...4...25... IZMX40...4...32... INX40...4...08... INX40...4...10... INX40...4...12... INX40...4...16... INX40...4...20... INX40...4...25... INX40...4...32...
Информация о комплекте поставки			В комплект поставки основных устройств и кассет не включены магистральные соединения. Один комплект включает соединения для верха и низа. 3-полюсные в количестве 6 штук; 4-полюсные в количестве 8 штук, включая принадлежности для монтажа на фланцевое соединение выключателей.


### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Connection vane/phase spreader (ecl@ss8.1-27-37-13-05 [ACN990009])			
Suitable for number of poles			4

### Размеры

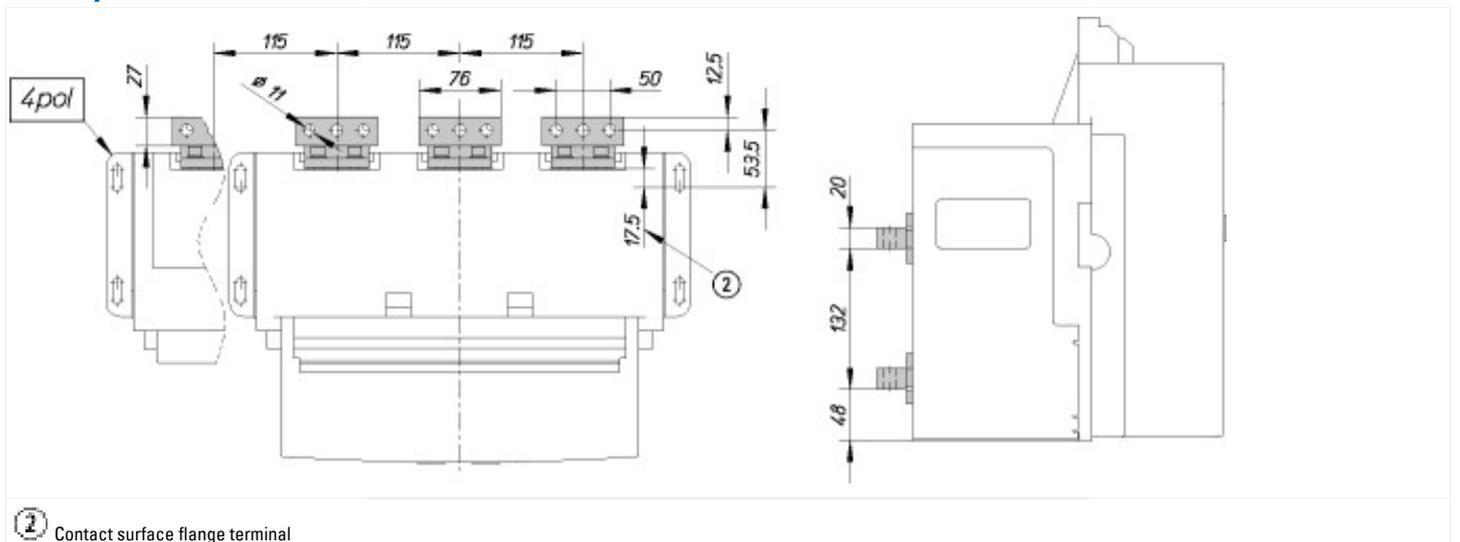


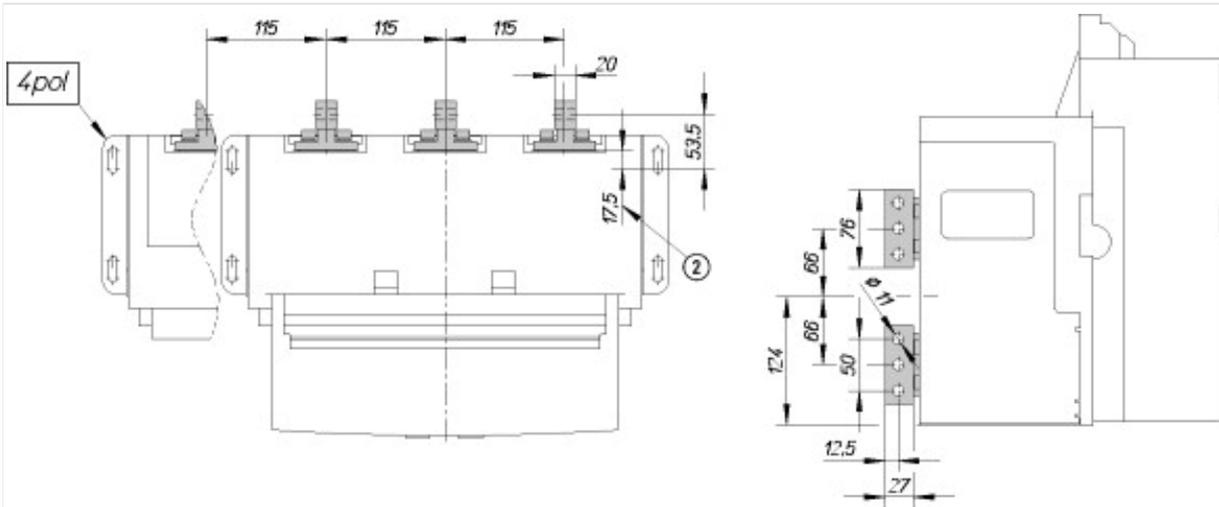

② Contact surface flange terminal

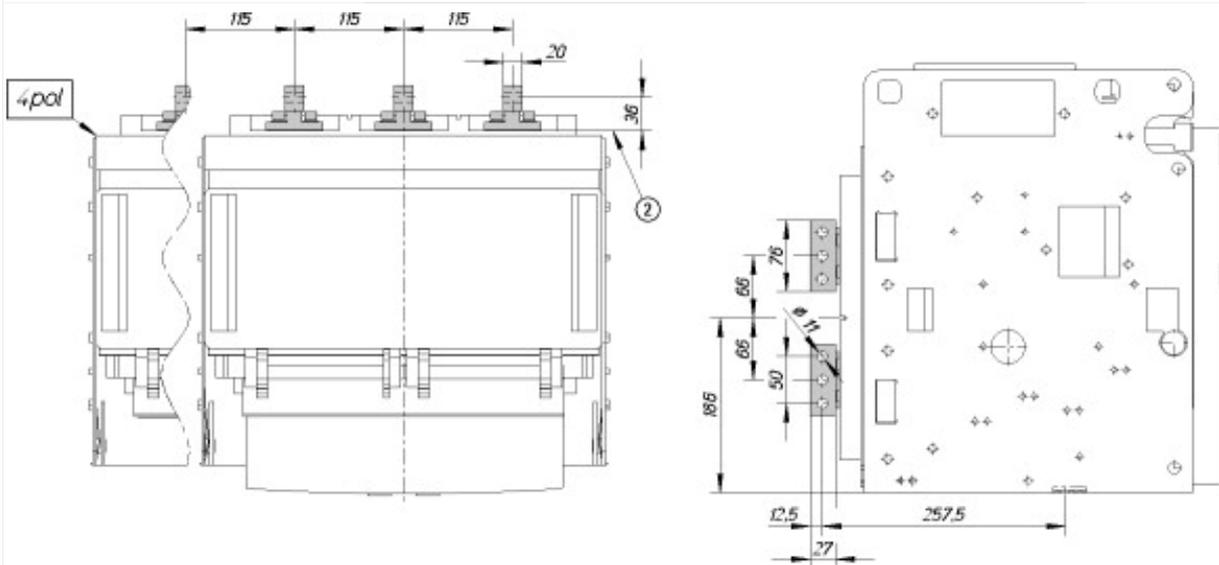

② Contact surface flange terminal

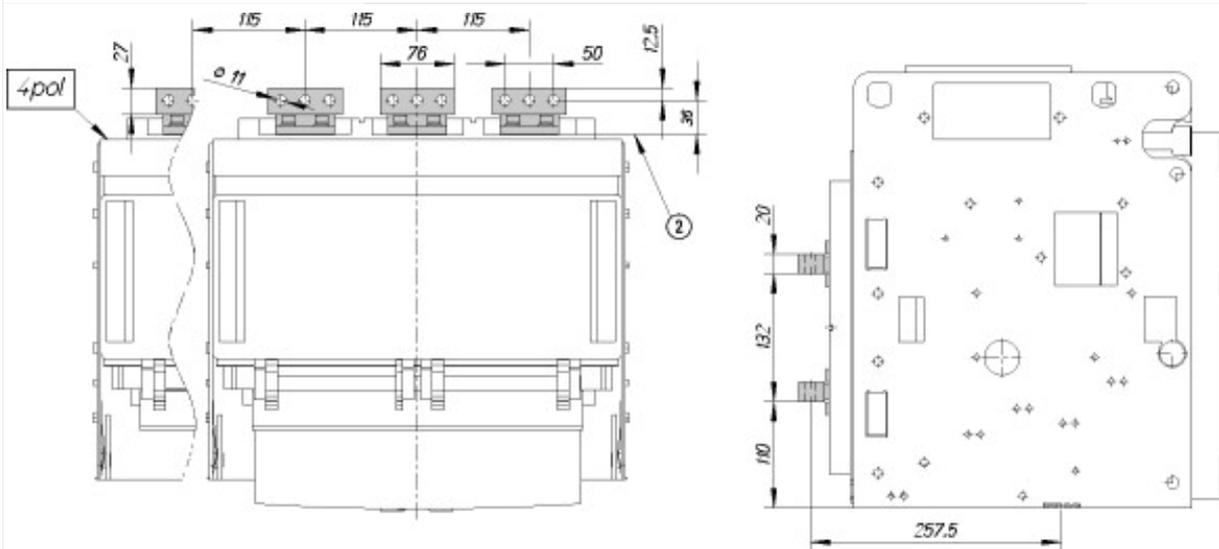

② Contact surface flange terminal