


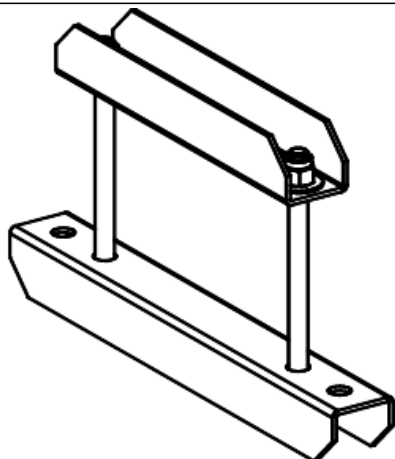

Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип устройства или его аксессуаров	Flat support
Краткое название устройства	KRB
Состав устройства	Опора Стержень с резьбой

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Опорные принадлежности
Монтаж фиксирующих устройств	Подвешивание на резьбовом стержне
Положение монтажа	Горизонт.
[I _{св}] номинальный кратковременно допустимый ток	1250 A с алюминий 1600 A с медь
Полярность шинопровода	3L + N + PE 3L 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Материал	Stainless steel 316
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-6
Высота	130 мм
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1608 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
