


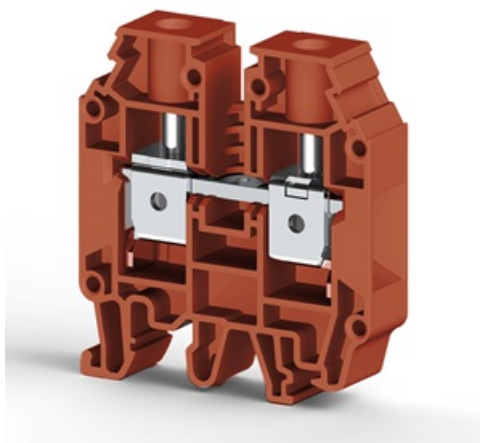

**Klemmsan®**

## 304244 AVK 16 RD

16 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции РА, Красный

|                              |                                      |                          |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал                | РА                       |
|                              | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2                       |
|                              | Упаковка блока                       | 50                       |
|                              | Масса (г)                            |                          |
| Размеры                      | Ширина                               | 12 mm                    |
|                              | Длина                                | 52.80 mm                 |
|                              | Высота(MR 32)                        | 58.70 mm                 |
|                              | Высота (MR 35x7.5)                   | 63.30 mm                 |
| TSE / CE Технические данные  | Номинальное напряжение               | 750 V ~                  |
|                              | Номинальный ток                      | 76 A                     |
|                              | Сечение                              | 16 mm <sup>2</sup>       |
|                              | Норма                                | EN 60947-7-1/N 60947-7-2 |
| VDE Технические данные       | Номинальное напряжение               | 750 V ~                  |
|                              | Номинальный ток                      | 76 A                     |
|                              | Сечение                              | 16 mm <sup>2</sup>       |
|                              | Норма VDE                            | IEC 60947-7-1            |
| UL / CSA Технические данные  | Номинальное напряжение               | 600 V ~                  |
|                              | Номинальный ток                      | 80 A                     |
|                              | Сечение                              | 12-4                     |
| ATEX Технические данные      | Номинальное напряжение               | 630 V ~                  |
|                              | Номинальный ток                      | 76 A                     |
|                              | Сечение                              |                          |
| Подключаемые провода         | Минимальное одножильное сечение      | 1.5 mm <sup>2</sup>      |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное одножильное сечение  | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Минимальное многожильное сечение  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальное многожильное сечение | 25 mm <sup>2</sup>  |
| AWG Сечение                       | 12-4                |
| Тип соединения                    | screw/vidalı        |
| Длина зачистки изоляции           | 16 mm               |
| Момент затяжки                    | 1.2 Nm              |



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

| Order Info                                                                         |        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | 304240 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый     |
|  | 304241 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий     |
|  | 304242 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый   |
|  | 304243 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый    |
|  | 304244 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный   |
|  | 304249 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый   |
|  | 304245 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный    |
|  | 304246 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый     |
|  | 304247 | 16 mm2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый |

■ 304248-16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)