













клемма , 630А, 4р ,


Тип
Каталог №

K2X240/4
048747

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Функция продукции			Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности			Соединительные клеммы
Принадлежности			Соединительные клеммы 160 – 1000 А
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В перем. тока	1000
Описание			включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021 Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы
Расчетный рабочий ток	I_e	А	630
Полюсы			4
Поперечные сечения соединений			
Медный/алюминиевый кабель			<p>Cu</p> <ul style="list-style-type: none">  многожильный круглый проводник  многожильный секторный кабель  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель <p>Al</p> <ul style="list-style-type: none">  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель
Ал. кабель			<p>1 x 150 - 300 2 x 50 - 240</p>
Медная полоса		мм	<p>Al</p> <ul style="list-style-type: none">  одножильный секторный кабель <p>1 x 150 - 240 2 x 95 - 185</p> <p>10 x 16 x 0,8 - 11 x 21 x 1</p>
электропроводник			<p> Медная полоса</p> <p>40 x 15</p> <p> Медная шина</p>
Указания Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно Крышки клемм поставляются отдельно			

Размеры

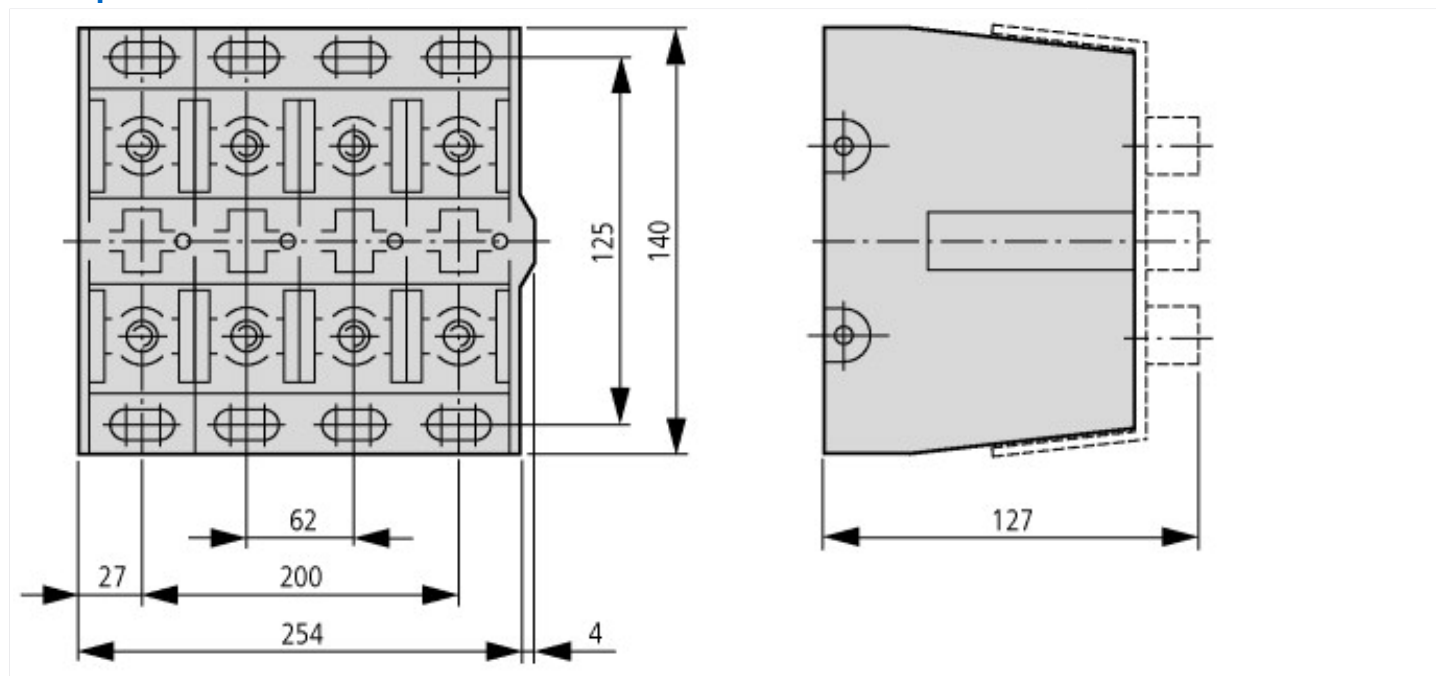

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA3400-0609 Соединительная клемма К 2 x 240...

AWA3400-0609 Соединительная клемма К 2 x ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/06091089.pdf
240...