

Соединительный канал EKF

Установочные коробки могут быть объединены в блоки из нескольких штук посредством соединителя, что позволяет устанавливать рядом сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При использовании соединителя для этих целей межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71 мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств при монтаже в одной рамке. Для соединения коробок арт. plc-kmp-020-011 и plc-kmt-010-033.

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Соединительный канал для коробок EKF	25 × 23 × 17	Полипропилен	Желтый	IP20	plc-100-030

Клеммник EKF

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнить соединение как однородных, так и разнородных проводников. Для монтажа достаточно зачистить по 5 мм изоляции с концов проводов, вставить провода в зажим и затянуть болтом.

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Артикул
	Клеммник для распаечной и универсальной коробок, шаг крепления 60 мм EKF	60 × 20 × 215	ПВХ	Серый	plc-020-017
	Клеммник для распаечной и универсальной коробок, шаг крепления 90 мм EKF	90 × 290 × 215	ПВХ	Серый	plc-020-018

Огнестойкие коробки IP55 EKF



Коробки огнестойкие применяются при открытом монтаже электропроводки в системах огнестойких кабельных линий (ОКЛ) для ответвления и соединения огнестойкого кабеля с сохранением работоспособности при пожаре, а также защиты мест соединения проводки от влаги и пыли.



В комплекте с коробкой поставляются керамические клеммные колодки



Степень защиты IP55




Мембранные гермовводы увеличивают скорость монтажа более чем на 30%


Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во клеммных колодок	Сечение подключаемого проводника, мм ²	Кол-во мембранных вводов подключаемого проводника, мм ²	Артикул
Коробка огнестойкая 100x100x50мм IP55, 1 тройная клемма 1,5-10 мм ² EKF	100 × 100 × 50	1	1,5-10	6	plc-kmrf-100-3-10
Коробка огнестойкая 100x100x50мм IP55, 2 двойных клеммы 1,5-2,5 мм ² EKF	100 × 100 × 50	2	1,5-2,5	6	plc-kmrf-100-4-02
Коробка огнестойкая 100x100x50мм IP55, 2 двойных клеммы 1,5-6 мм ² EKF	100 × 100 × 50	2	1,5-6	6	plc-kmrf-100-4-06
Коробка огнестойкая 100x100x50мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-10 мм ² EKF	100 × 100 × 50	3	1,5-10	6	plc-kmrf-100-6-10
Коробка огнестойкая 100x100x50мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-2,5 мм ² EKF	100 × 100 × 50	3	1,5-2,5	6	plc-kmrf-100-6-02
Коробка огнестойкая 100x100x50мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-6 мм ² EKF	100 × 100 × 50	3	1,5-6	6	plc-kmrf-100-6-06
Коробка огнестойкая 150x110x70мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-10 мм ² EKF	150 × 110 × 70	3	1,5-10	10	plc-kmrf-150-6-10
Коробка огнестойкая 150x110x70мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-6 мм ² EKF	150 × 110 × 70	3	1,5-6	10	plc-kmrf-150-6-06
Коробка огнестойкая 150x110x70мм IP55, 5 двойных клемм 1,5-6 мм ² EKF	150 × 110 × 70	5	1,5-6	10	plc-kmrf-150-10-06
Коробка огнестойкая 190x140x70мм IP55, 10 двойных клемм 0,5-4 мм ² EKF	190 × 140 × 70	10	0,5-4	10	plc-kmrf-190-20-04
Коробка огнестойкая 190x140x70мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-10 мм ² EKF	190 × 140 × 70	3	1,5-10	10	plc-kmrf-190-6-10
Коробка огнестойкая 190x140x70мм IP55, 3 двойных клеммы 1,5-25 мм ² EKF	190 × 140 × 70	3	1,5-25	10	plc-kmrf-190-6-25
Коробка огнестойкая 190x140x70мм IP55, 5 двойных клемм 1,5-10 мм ² EKF	190 × 140 × 70	5	1,5-10	10	plc-kmrf-190-10-10
Коробка огнестойкая 190x140x70мм IP55, 7 двойных клемм 0,5-4 мм ² EKF	190 × 140 × 70	7	0,5-4	10	plc-kmrf-190-14-04

Габаритные и установочные размеры

Коробка огнестойкая 190 × 140 × 70 мм

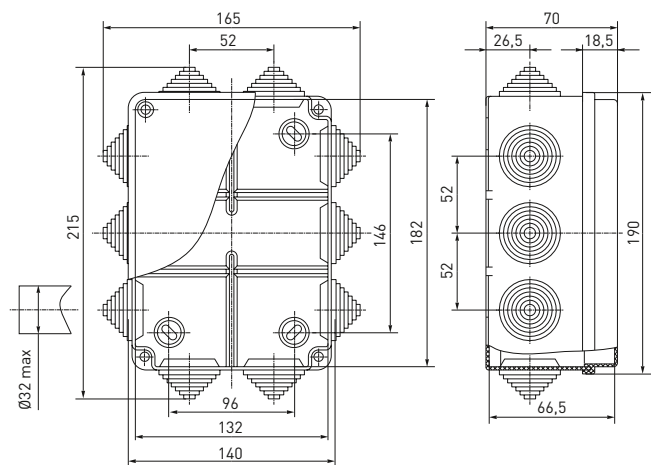

Коробка огнестойкая 150 × 110 × 70 мм

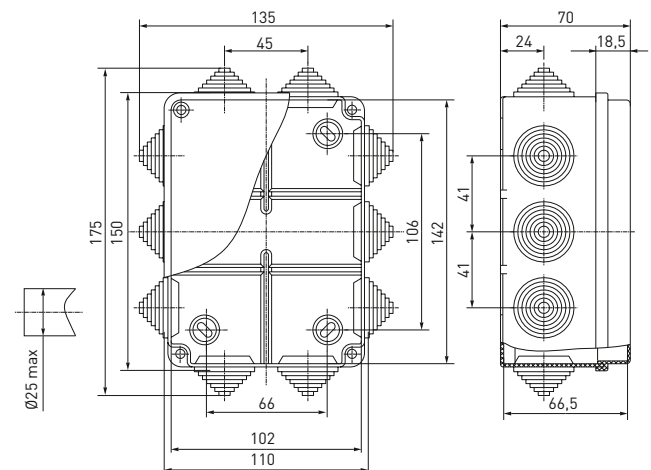

Коробка огнестойкая 100 × 100 × 50 мм

