


ETIMAT RC 3p C10



Особенности

| | |
|------------------------------|--|
| Артикул | 631031105 |
| Наименование | ETIMAT RC 3p C10 |
| Вес | .415 |
| Группа | Модульные автоматические выключатели и аксессуары |
| Назначение | Автоматические выключатели |
| Отключающая способность (кА) | 10 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Номинальный ток | 10 |
| Количество полюсов | 3 |
| Серия | ETIMAT RC Автоматические выключатели с дистанционным управлением |

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Частота | 50Hz |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Глубина ниши для монтажа | 69,5mm |
| Номинальный ток | 10 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Количество полюсов | 3 |
| Размер в соответствии с DIN 43880 | |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | |
| Степень загрязнения | |
| Ширина по количеству модулей | 4 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключение нейтрали | |
| Отключающая способность по EN 60898 | 10kA |
| Отключающая способность по IEC 60947-2 | kA |
| Дополнительное устройство выключателя номинального тока | A |
| Дополнительное устройство номинального | 230V |

напряжения


Дополнительное оборудование контроля
напряжения

Переменный ток (АС)


Дополнительное оборудование, входящее в
поставку

Remote release


Технические характеристики

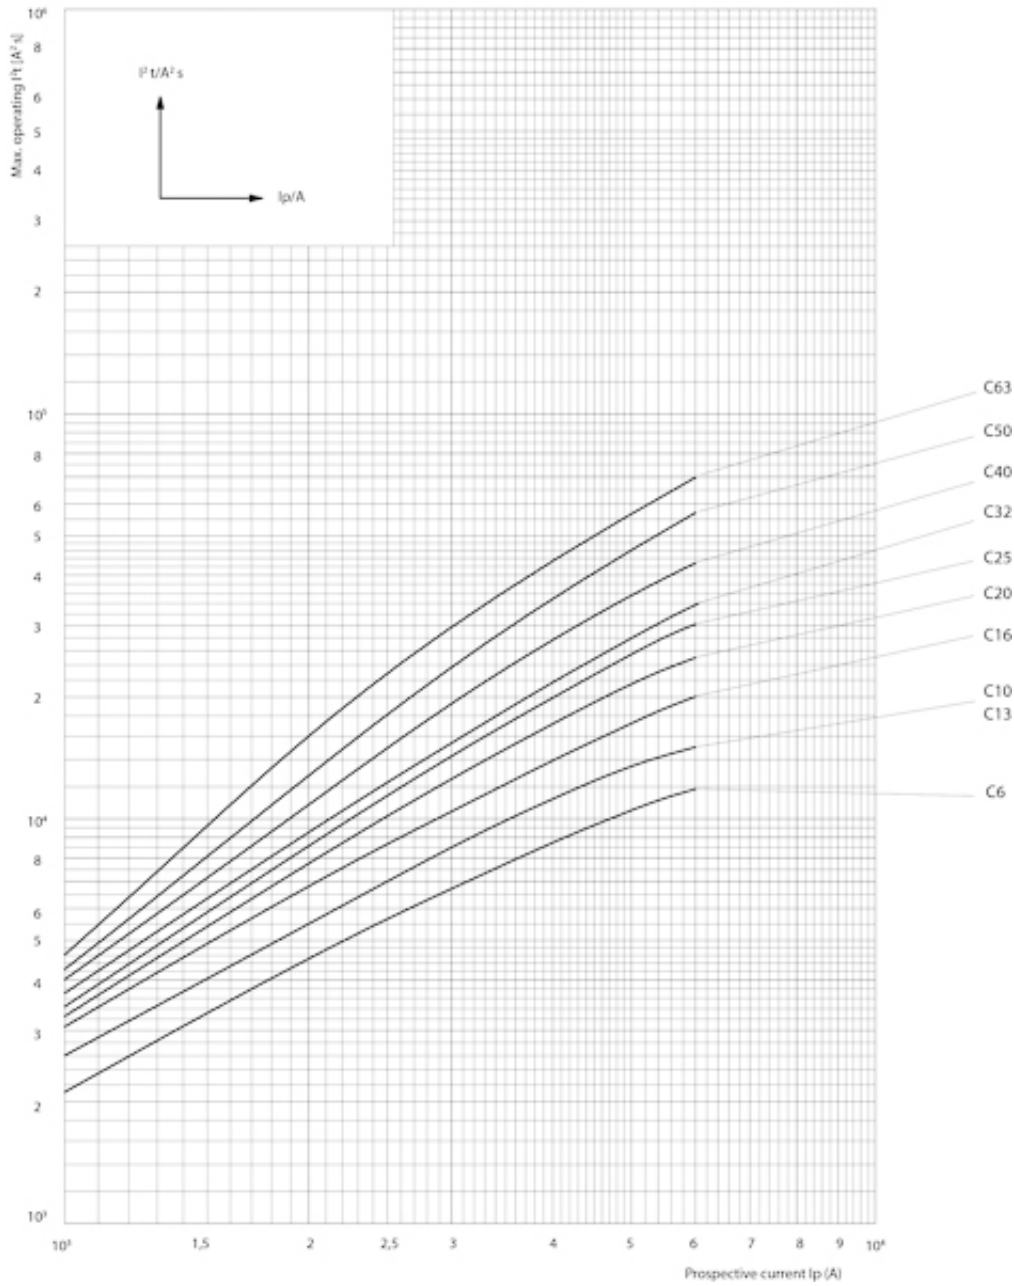

Токо - временные характеристики

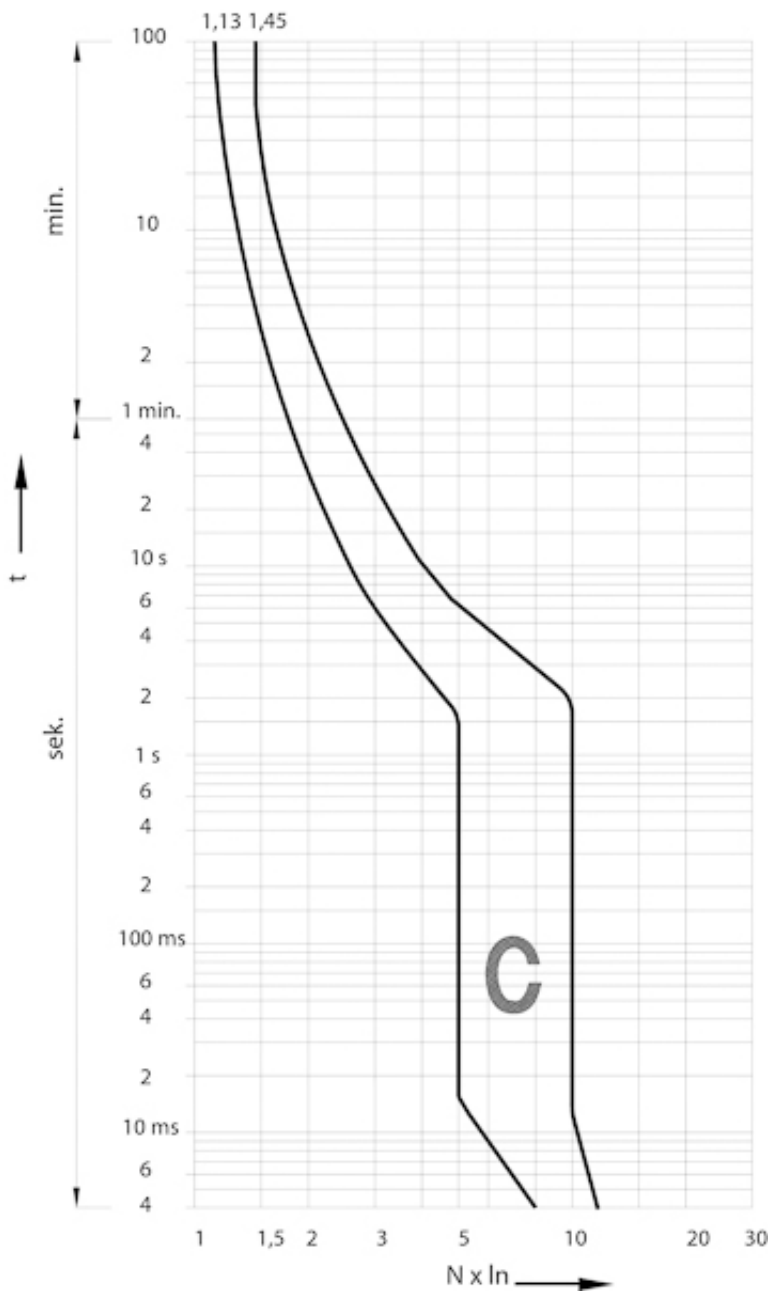

Габаритные размеры

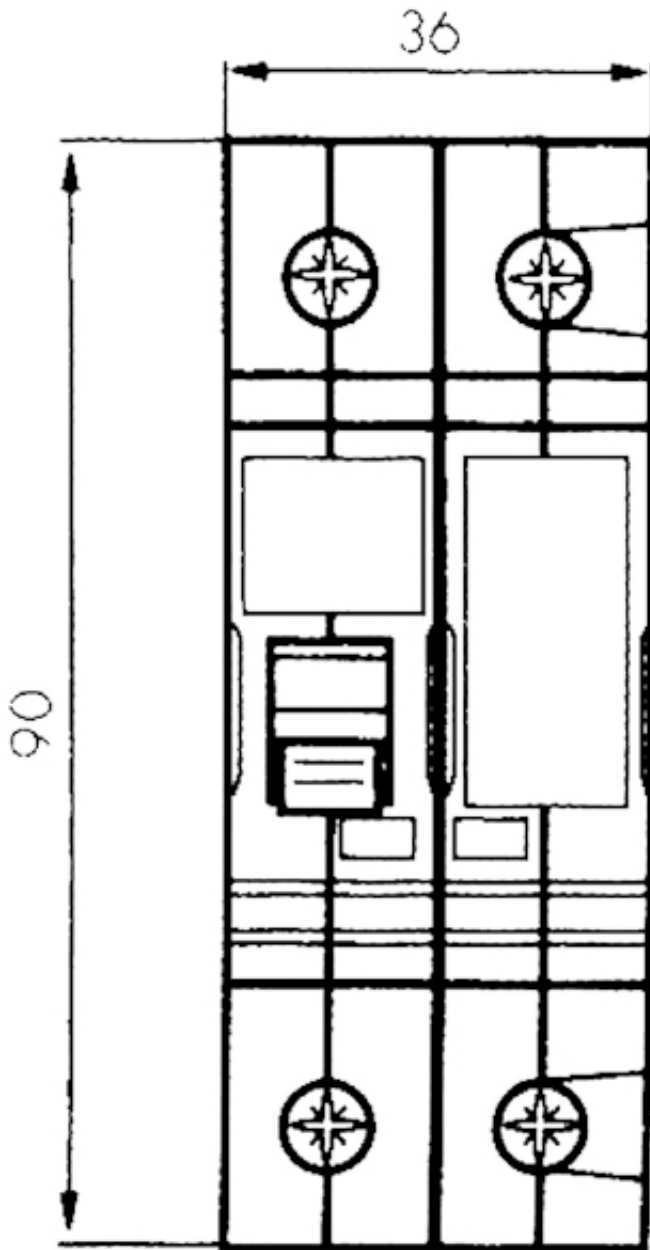

Обозначение/Подключение

