



Key-operated actuators, Flat Front, not suitable for master key systems, 2 positions, maintained, MS5



Powering Business Worldwide™

Тип **M30C-FWRS-MS5-A1**
Каталог № **187058**
Eaton Каталог № **M30C-FWRS-MS5-A1**

Программа поставок

Ассортимент		RMQ-Titan
Основная функция		Кнопки с замком
Отдельное устройство/законченное устройство		Отдельное устройство
конструктивное исполнение		Механизм блокировки работы с ключом с фиксацией
Функция:		
		└ 60°
		не может использоваться для запорных устройств
		2 положения
Замыкание		MS5
Ключ можно вынуть в положении		
		0
Класс защиты		IP64
рамка		Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT		да, с модулями подключения SWD-RMQ
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1		
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N	0
размеры передней панели		0.36 мм
указания		Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-...
Информация о комплекте поставки		с 1 ключом

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания		IEC/EN 60947 VDE 0660
Механический срок службы	Переключени: $\times 10^6$	> 0.1
частота приведения в действие	Переключени: ч	≤ 100
Рабочий момент	Нм	≤ 0.5
Стойкость к климатическим воздействиям		Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты		IP64
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +70
установочное положение		любая
Удароустойчивость	g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Number of switch positions		2
Type of control element		Key
Suitable for illumination		No
Colour control element		Black
Colour indicator light cap		Not applicable
Construction type lens		Round
Hole diameter	mm	30
Width opening	mm	0
Height meter opening	mm	0
Switching function latching		Yes
Spring-return		No
Degree of protection (IP), front side		IP66
With front ring		Yes
Material front ring		Metal
Colour front ring		Chrome

Размеры

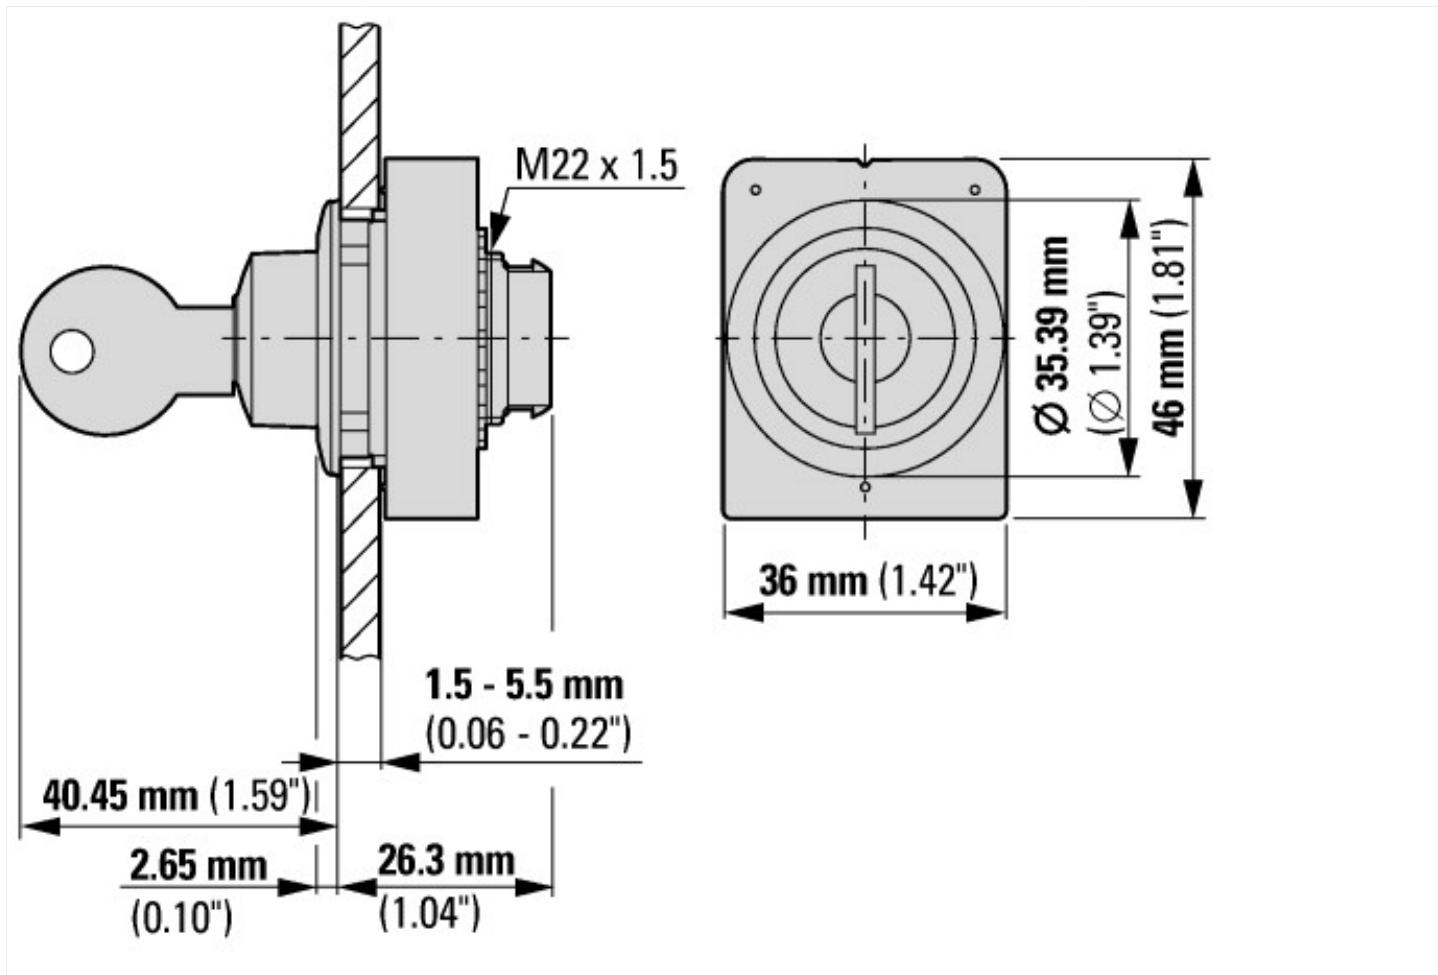


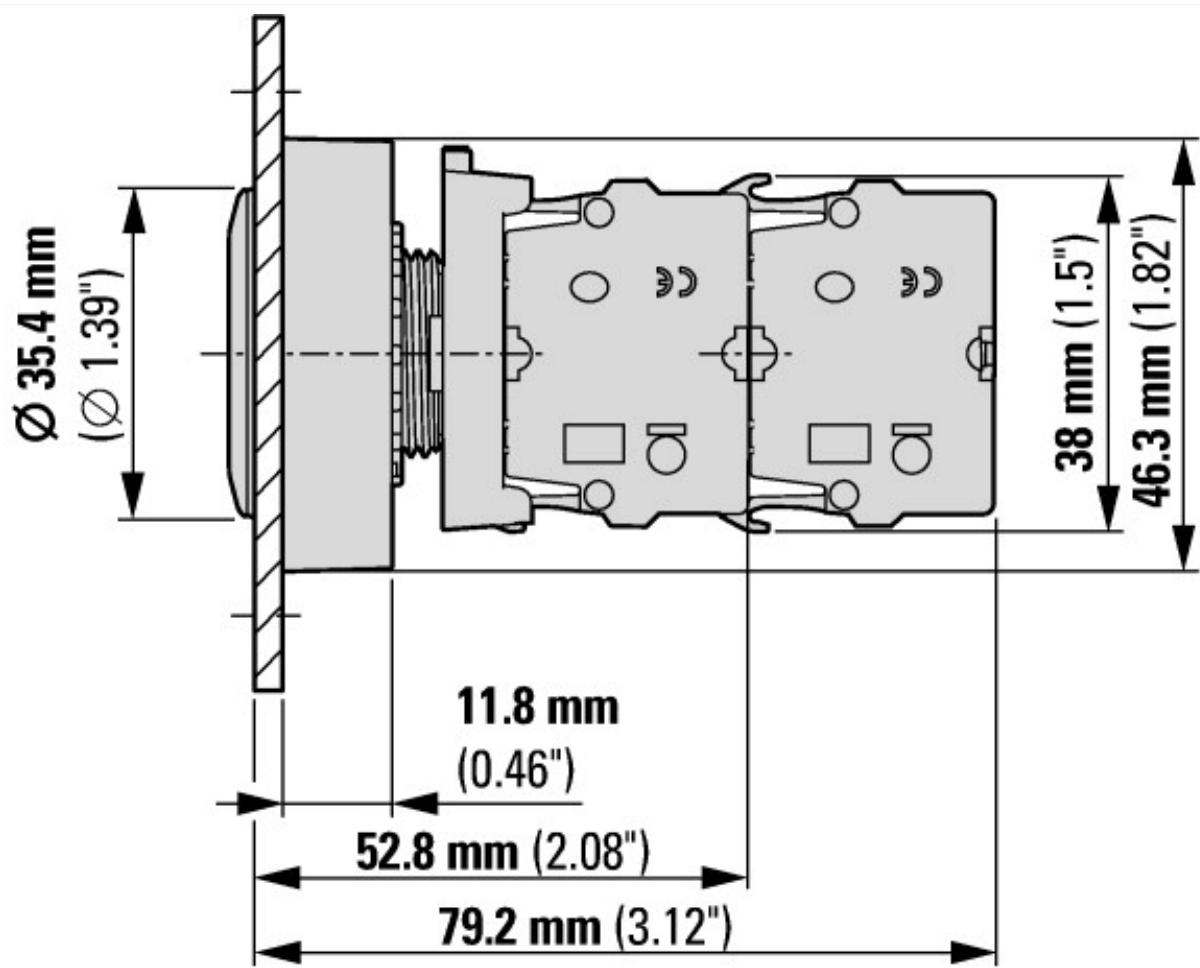

с 2 стандартными контактными элементами M22-K...

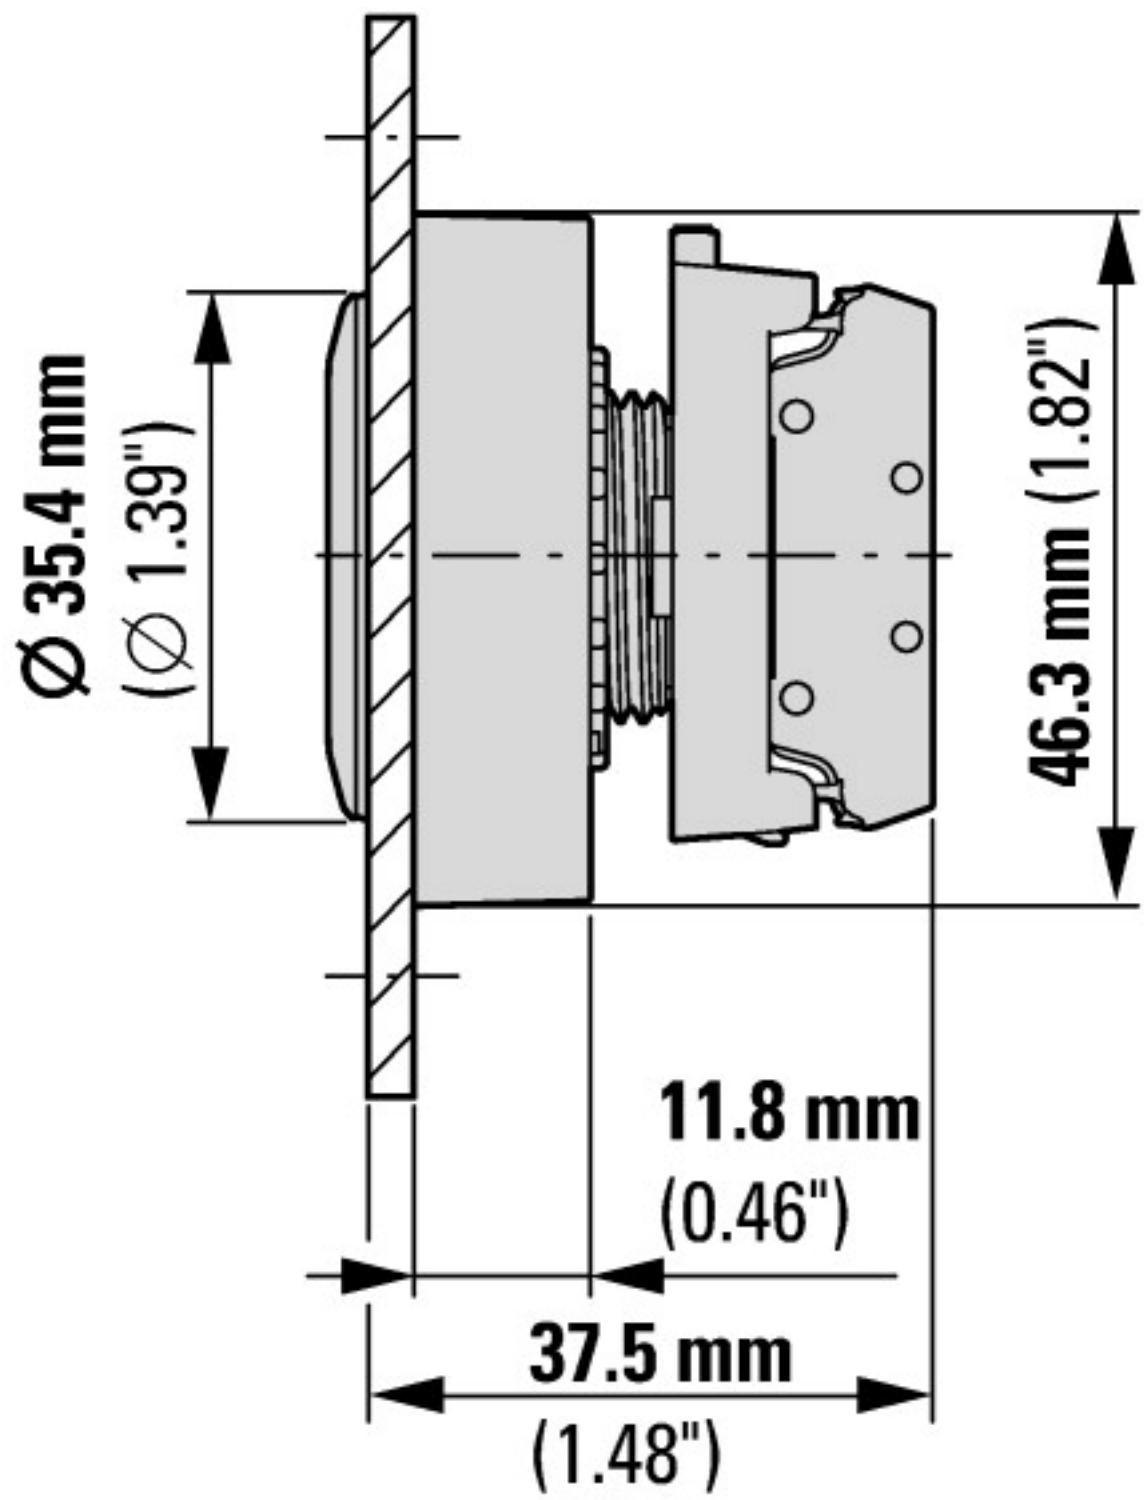

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

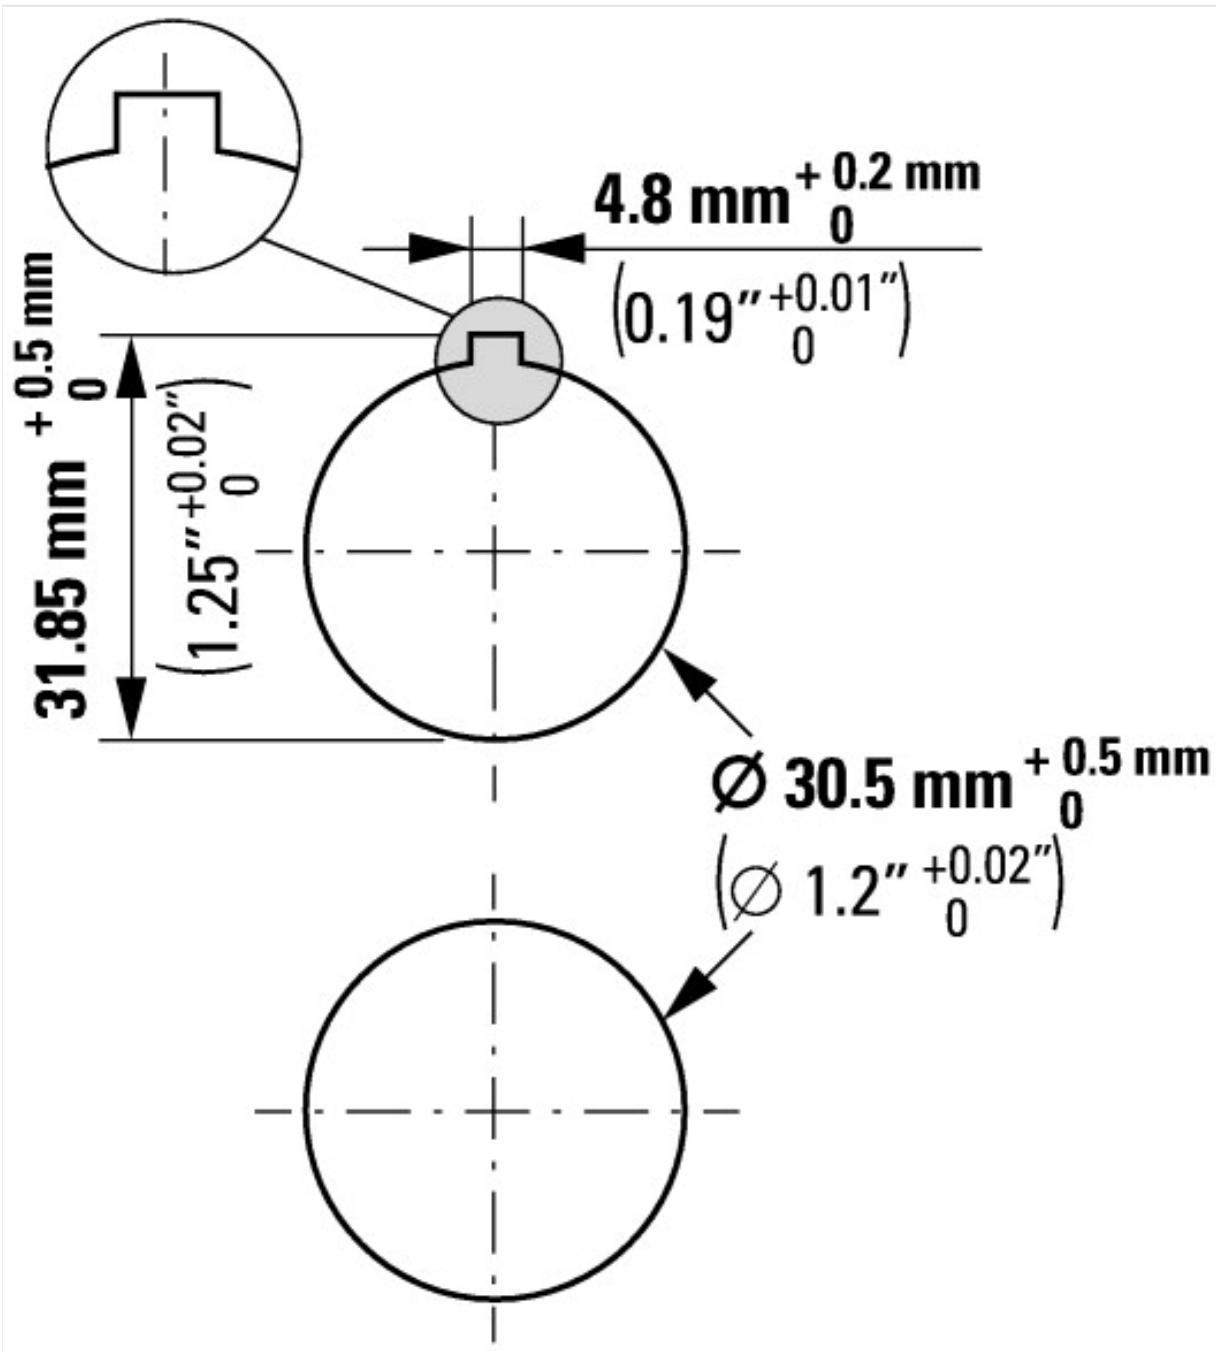

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

[IL047019ZU Плоский дизайн](#)

[IL047019ZU Плоский дизайн](#)

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf