



Втычное реле, 3 переключающих контакта 230 В AC, 10 А, ширина 22,5 мм для цоколя LZS

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	штепсельное реле
наименование типа изделия	LZX
Общие технические данные	
напряжение отпущания, в процентах относительно входного напряжения	30 %
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	5g / 11 ms
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	30 ... 150 Hz: 4g
частота коммутации без нагрузки	36 000 1/h
частота коммутации с нагрузкой	360 1/h
коммутационная характеристика	моностабильный
исполнение функции коммутации	переключатель
исполнение функции коммутации принудительно коммутируемый	нет
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	20 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	180 000
тепловой ток	10 А
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Цепь тока управления/ управление	
оперативное напряжение питания при переменном токе - при 50 Гц расчетное значение - при 60 Гц расчетное значение	230 V 230 V
частота оперативного напряжения питания 1 расчетное значение 2 расчетное значение	50 Hz 60 Hz
частота напряжения питания для цепи вспомогательного и оперативного тока расчетное значение	50 ... 60 Hz
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 50 Гц - исходное значение - конечное значение	0,9 1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 60 Гц исходное значение	0,9

конечное значение	1,1	
исполнение релейного привода	поляризованный	
компонент изделия втычной цоколь	нет	
Вспомогательный контур		
тип коммутационного контакта	переключающий контакт	
материал коммутирующих контактов	AgNi 90/10	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	3	
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15 при 250 В	2 А	
рабочий ток при DC-13 при 24 В расчетное значение	4 А	
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13 при 24 В	4 А	
Цепь главного тока		
тип напряжения	перем. ток	
Выходы		
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при AC-15 при 250 В при 50/60 Гц	2 А	
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при DC-13 при 24 В	4 А	
Подсоединения/ клеммы		
функция изделия съемная клемма	нет	
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение	любой	
вид креплений	цокольный монтаж	
высота	28 mm	
ширина	22,5 mm	
глубина	35 mm	
Условия окружающей среды		
- окружающая температура при эксплуатации - окружающая температура при хранении - окружающая температура при транспортировке	-40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZX:PT370730>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT370730>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT370730>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT370730&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT370730/manual>

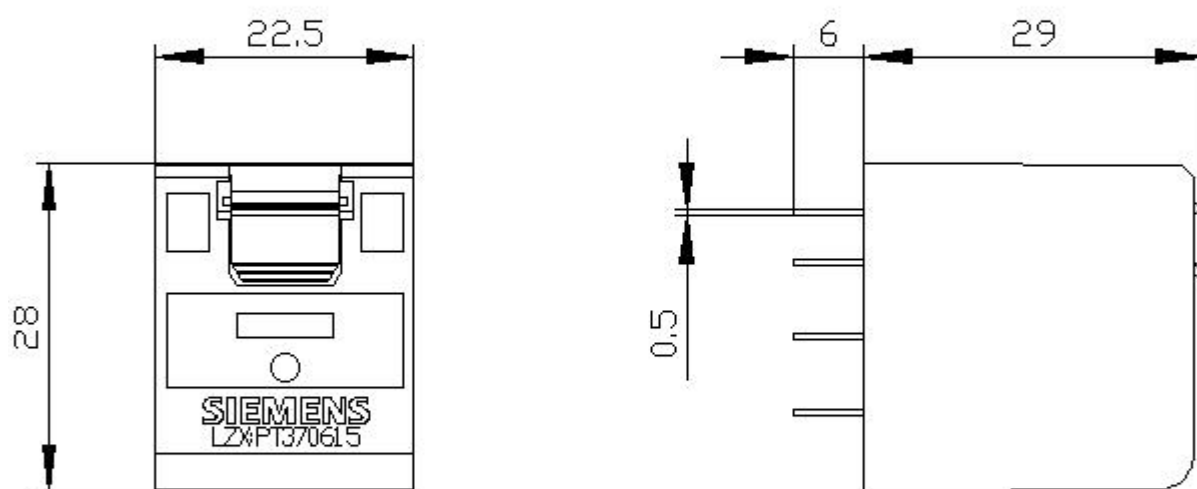

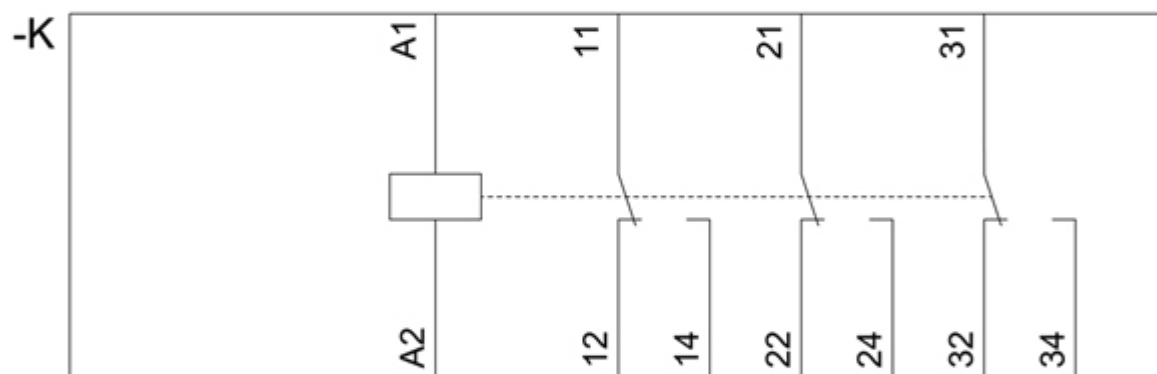

последнее изменение:

15.05.2020 