


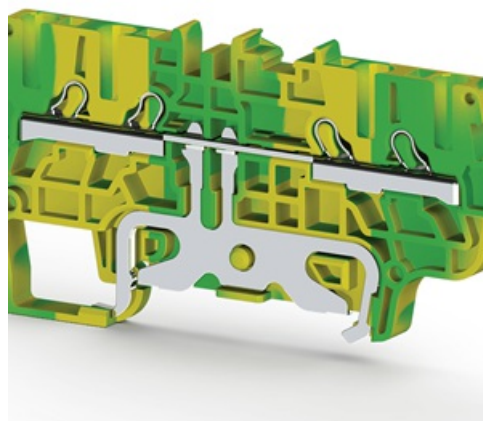

Klemsan®

336540 PYK 2,5CT

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение,
Трёхвыводная клемма заземления, Материал изоляции PA,
Желто-зеленый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	4.2 mm
	Длина	75.10 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	37.80 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	1.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	1.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG/22-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

336540 2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхвыводная клемма заземления, Материал изоляции РА, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com