


# Klemsan®

## 307669 PYK 4 C

4 мм<sup>2</sup>, Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый

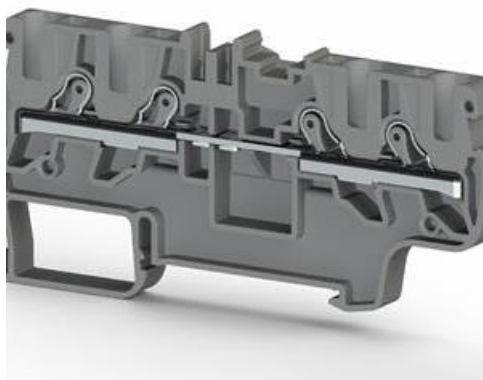

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	45
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота(MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm <sup>2</sup>
	Норма	
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	
Тип соединения	
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	Nm

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

### Order Info

- 307669
4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый

---

- 307660
4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый