G2UQ2/250A/500V

Особенности

Артикул	004714519
Наименование	G2UQ2/250A/500V
Вес	.635
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Подключение	M10
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	NH2
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	500
Отключающая способность ac (kA)	200

Веб-страница продукта

Другая документация

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Конструктивный размер	NH2
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Технические характеристики

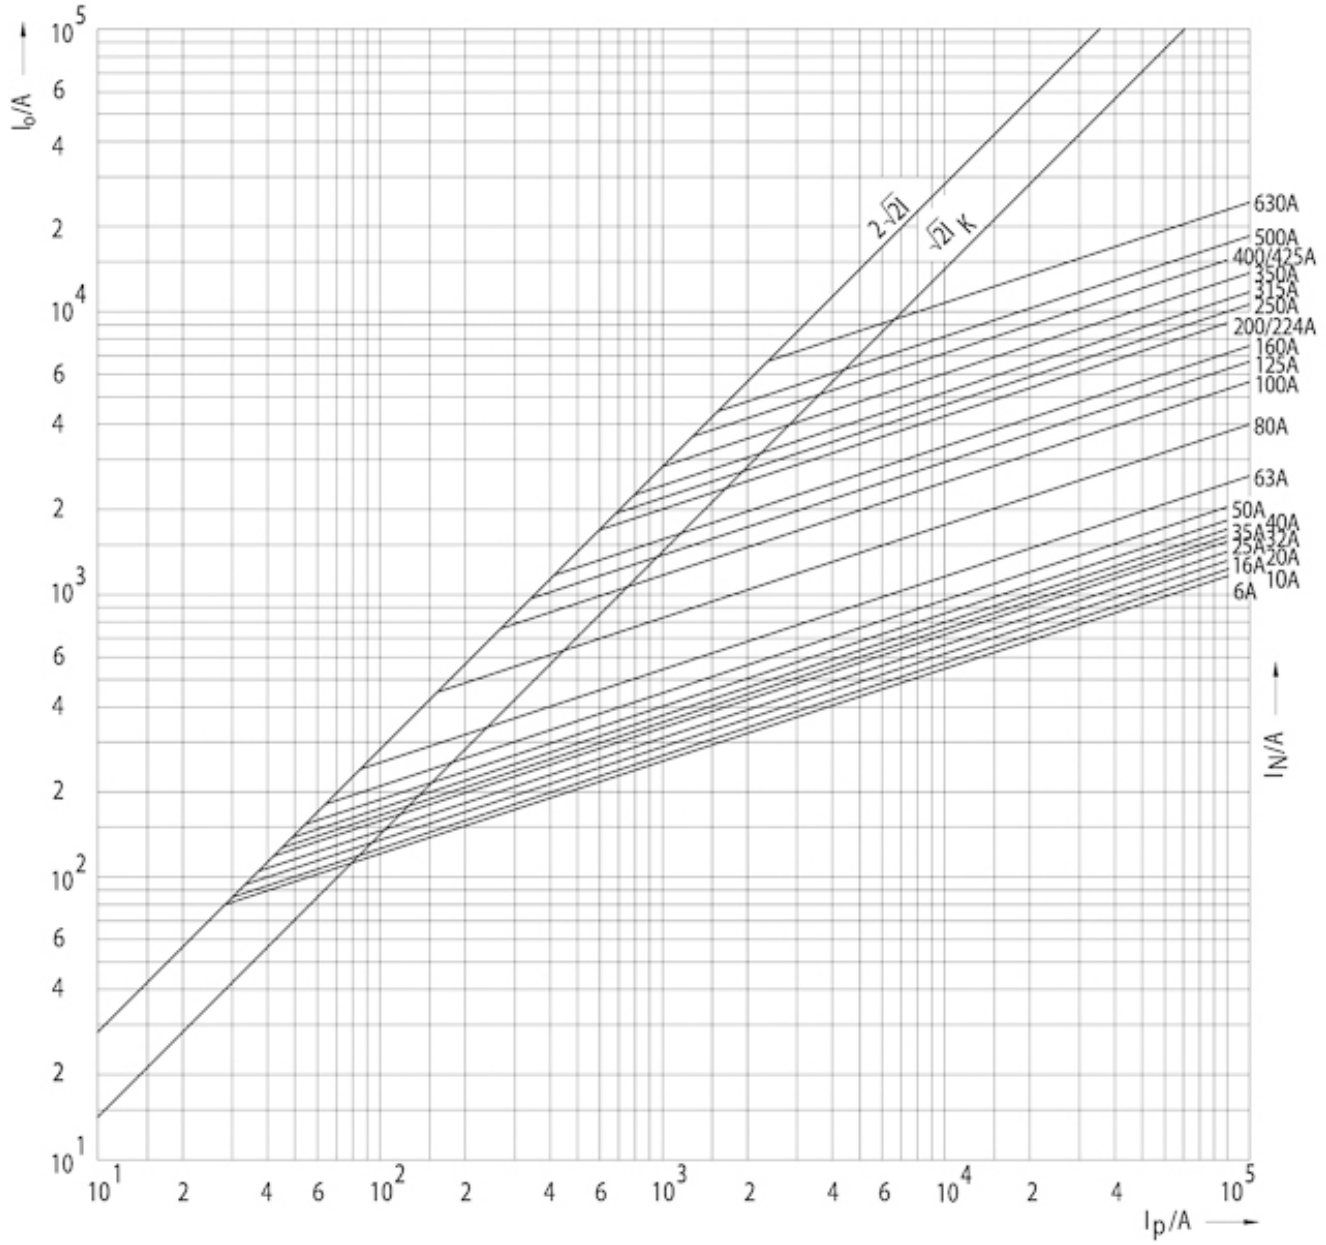

Токо - временные характеристики

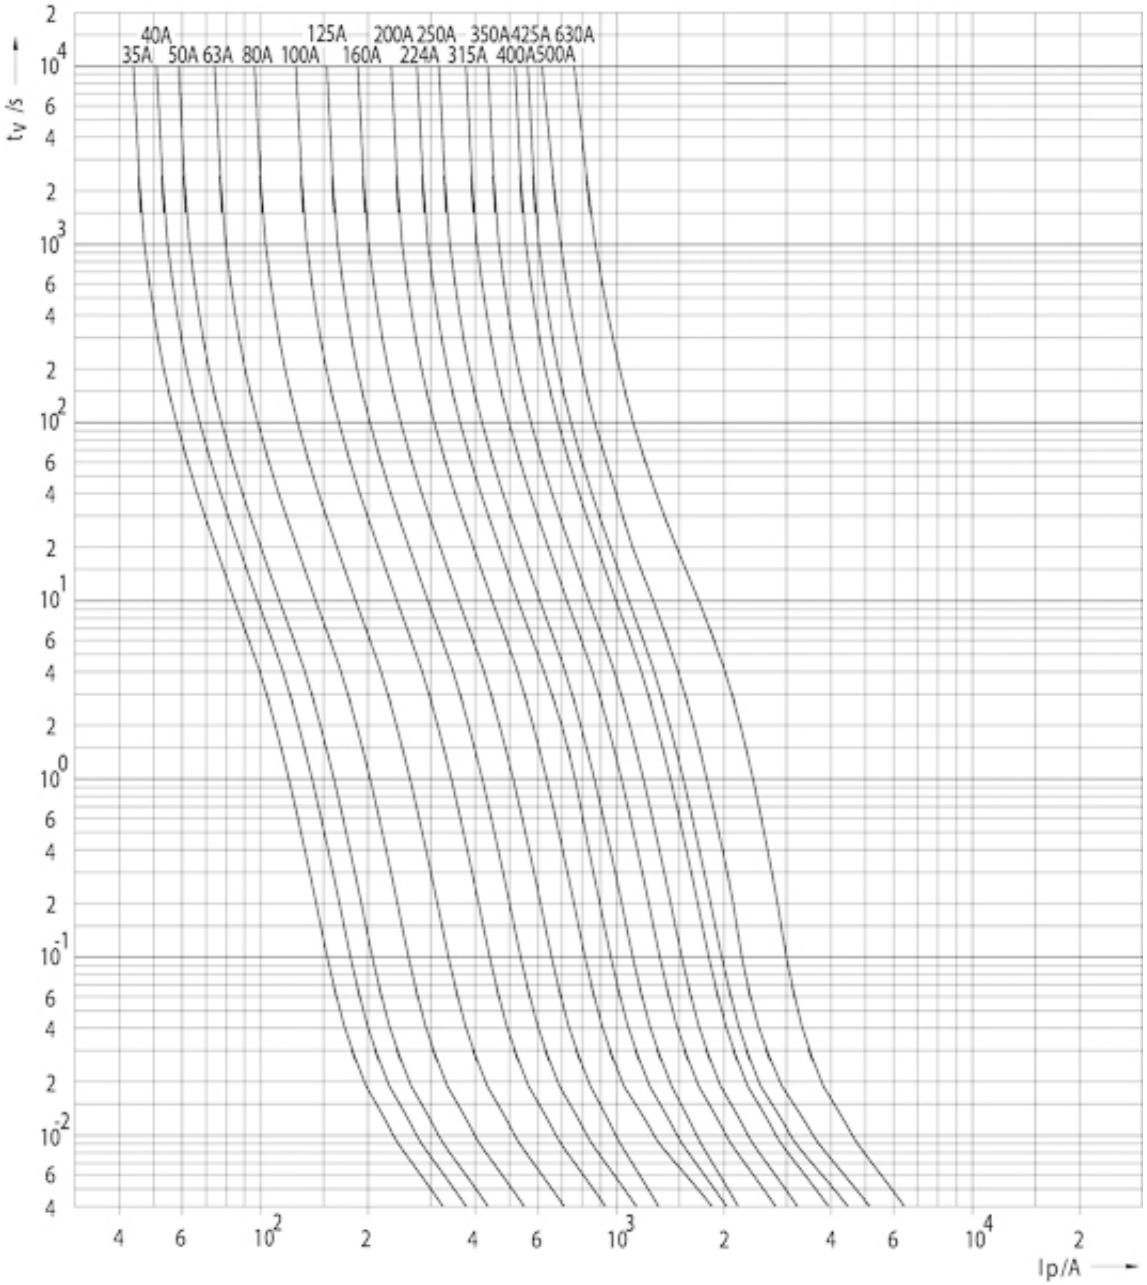

Габаритные размеры

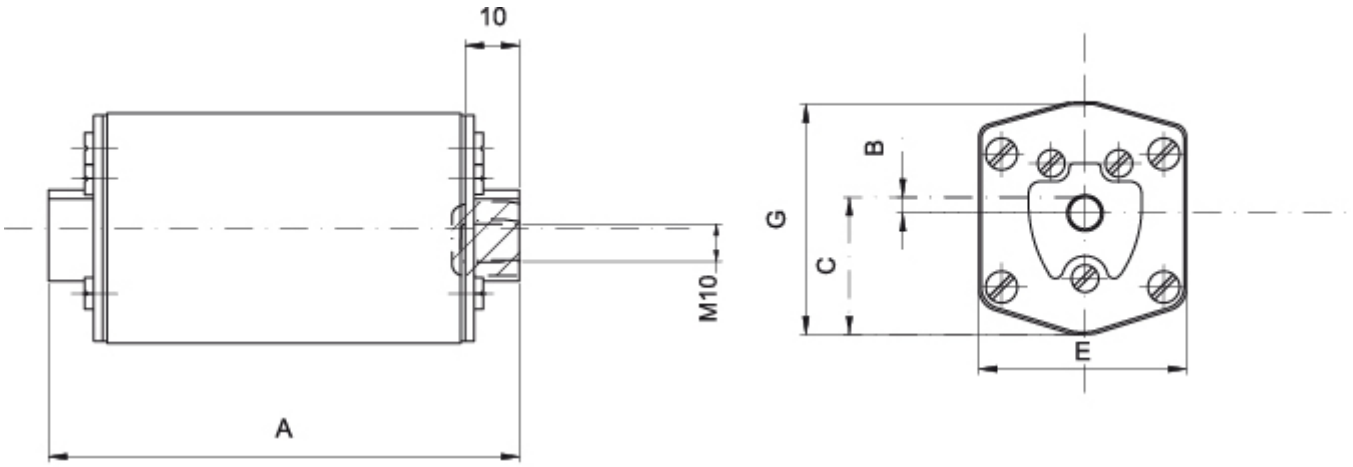

Size	A	B	C	E	G
1	85	8.5	25	46	50
2	72	2	29,5	54	59
3	83	2	34	64	70