


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTA1250LP5D1

Canalis - угл. секция «плашмя» - 1250 A - 3L+N
+PER - N1 - 800...1000 мм, на заказ

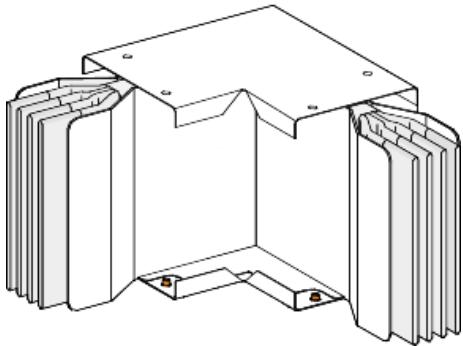

Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KT
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Описание шинопровода	Стандарт
Краткое название устройства	KTA
Область применения	Смена направления
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1250 A в 35 °C
Полярность	3L + N + PER
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к вправо
Рабочий угол	90 °
Заземляющий проводник	Усиленный контур
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала Соединительный блок

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	50 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	110 kA
Излучаемое магнитное поле	0,75 мкТл
Предел теплового напряжения	2500 A ² •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1250 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2000 A

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Падение напряжения	$C \cos \varphi = 1, 0.0049$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.9, 0.005$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.8, 0.0047$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.7, 0.0043$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины
Положение нейтрали	Справа
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	Длинное плечо на заказ
Ширина	140 мм
Высота	124 мм
Длина	Направление 1 : 300 мм Направление 2 : 800...1000 mm
Цвет	Белый : RAL 9001
Линейная нагрузка	18 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---