


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

MTN5139-0000  
МЕХАНИЗМ УНИВ. ПОВ. СВЕТОРЕГ. 600ВА

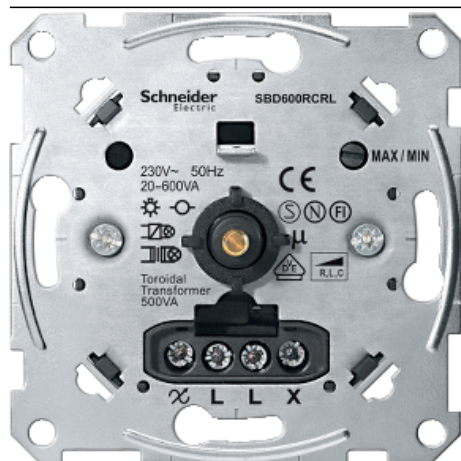

### Основные характеристики

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон                           | Merten         |
| Серия продукта                     | Вставки Merten |
| Тип устройства или его аксессуаров | Диммер         |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип диммера                   | Вращающийся реостат<br>Универсальный                                                                                                         |
| Управление диммером           | Поворотн. нажимного типа                                                                                                                     |
| Тип управления                | Rotary push type                                                                                                                             |
| Функция выключателя           | 1-полюсный на 2 направления                                                                                                                  |
| Тип нагрузки                  | Incandescent lamp :<br>Halogen lamp : @230 V<br>Conventional transformer :<br>Electronic transformer :                                       |
| Диапазон мощности             | Incandescent lamp : 20...600 W<br>Halogen lamp : 20...600 W<br>Electronic transformer : 20...600 W<br>Conventional transformer : 20...600 VA |
| Номинальный ток/напряжение    | 10 A - 230 В переменный ток                                                                                                                  |
| Типы реализуемых защит        | Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки                                                                         |
| Присоединения                 | Винтовые зажимы                                                                                                                              |
| Количество винтовых зажимов   | 1                                                                                                                                            |
| Форма головки винта           | Pozidriv № 1 и комбинированный                                                                                                               |
| Мощность зажимного соединения | 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель кабель(и)<br>1,5...2,5 мм <sup>2</sup> одно- или многопроволочный кабель(и)                         |
| Тип монтажа                   | Скрытый                                                                                                                                      |
| Глубина монтажа               | 29 мм                                                                                                                                        |
| Высота                        | 71 мм                                                                                                                                        |
| Ширина                        | 71 мм                                                                                                                                        |

### Условия эксплуатации

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Стандарты             | EN 60669-1<br>EN 60669-2-1 |
| Сертификация продукта | FIMKO                      |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Степень защиты IP | IP20 (с передней панелью) |
|-------------------|---------------------------|

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|