

Тип IZM20N3-V16F
Каталог № 123439



Программа поставок

Ассортимент	Открытые силовые выключатели/силовые разъединители		
Ассортимент	Открытый силовой выключатель		
Диапазон тока	4000 до 6300 А		
Защитная функция	Селективная защита		
Метод монтажа	Фиксированная установка		
Типоразмер	IZM20		
Стандарт/сертификат	IEC		
Количество полюсов	3-полюсн.		
Класс защиты	IP20, IP55 с защитным кожухом, IP41 с уплотнителем двери		
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	1600
Расчетная предельная разрывная способность при коротком замыкании до 440В/690В 42/42	I_{cu}	kA	65
Расчетная рабочая разрывная способность при коротком замыкании до 440В/690В 42/42	I_{cs}	kA	65
Расцепители перегрузки мин.	I_r	A	640
Расцепители перегрузки макс.	I_r	A	1600
без задержки	$I_i = I_n \times \dots$		2 - 10, Выкл.
			
с задержкой	$I_{sd} = I_r \times \dots$		2 - 10
			

указания Включая главные подключения с обратной стороны и подключения контрольных проводов в соответствии с заказанными опциями.

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания	IEC/EN 60947		
Температура окружающей среды	-40 - +70 (устройства с ЖК-экраном -20 - +70)		
Хранение	θ	°C	-40 - +70 (устройства с ЖК-экраном -20 - +70)
Эксплуатация (открыто)		°C	-25 - +70 (устройства с ЖК-экраном -20 - +70)
установочное положение	 		
категория применения			
Класс защиты	IP20, IP55 с защитным кожухом, IP41 с уплотнителем двери		
Направление подвода питания	любая		

Цепи главного тока

Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	1600
Измеренный ток длительной нагрузки при 50 °C	I_u	A	1600
Измеренный ток длительной нагрузки при 60 °C	I_u	A	1500
Измеренный ток длительной нагрузки при 70 °C	I_u	A	1350

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	8000
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Ввод в IT-сеть до $U = 440$ В	I_{IT}	кА	23
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В	1000

Коммутационная способность

Расчетный ток короткого замыкания при включении	I_{cm}		
до 440 В 50/60 Гц	I_{cm}	кА	136
до 690 В 50/60 Гц	I_{cm}	кА	137
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании 50/60 Гц			
$t = 1$ с	I_{cw}	кА	65
$t = 3$ с	I_{cw}	кА	40
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании I_{cn}	I_{cn}		
IEC/EN 60947 очередность включения I_{cu} 0-t-CO			
до 240 В 50/60 Гц	I_{cu}	кА	65
до 440 В 50/60 Гц	I_{cu}	кА	65
до 690 В 50/60 Гц	I_{cu}	кА	65
IEC/EN 60947 очередность включения I_{cs} 0-t-CO-t-CO			
до 240 В 50/60 Гц	I_{cs}	кА	65
до 440 В 50/60 Гц	I_{cs}	кА	65
до 690 В 50/60 Гц	I_{cs}	кА	65
Время переключения			
Время включения на включающую катушку		мс	30
Время выключения		мс	40
Общее время отключения через расцепитель рабочих токов		мс	35
Общее время отключения через расцепитель минимального напряжения		мс	35/70
Общее время отключения при расцеплении короткого замыкания без задержки (вплоть до полного гашения электрической дуги)		мс	35
максимальная частота коммутаций	Переключени: ч		60
Потеря мощности для расчетного тока при I_n			
Фиксированная установка		W	180
Выдвижной вариант монтажа (выключатель с кассетой)		W	360

Вес

Фиксированная установка			
3-полюсн.		кг	43
4-полюсн.		кг	54
Выдвижной вариант монтажа			
3-полюсн.		кг	48
4-полюсн.		кг	62
Пустая кассета			
3-полюсн.		кг	34
4-полюсн.		кг	38

Поперечные сечения соединения

медная шина			
Фиксированная установка			
черный		мм	2 x 5 x 100
Выдвижной вариант монтажа			
черный		мм	2 x 5 x 100
			Допустимый ток длительной нагрузки автоматических выключателей, применяемых при различных температурах в пределах одного коммутационного оборудования. Ожидаемые внутренние температуры могут быть оценены согласно соответствующим стандартам и положениям IEC.
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)			Характеристики расцепления универсальной/селективной защиты Указания по характеристикам расцепления

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции

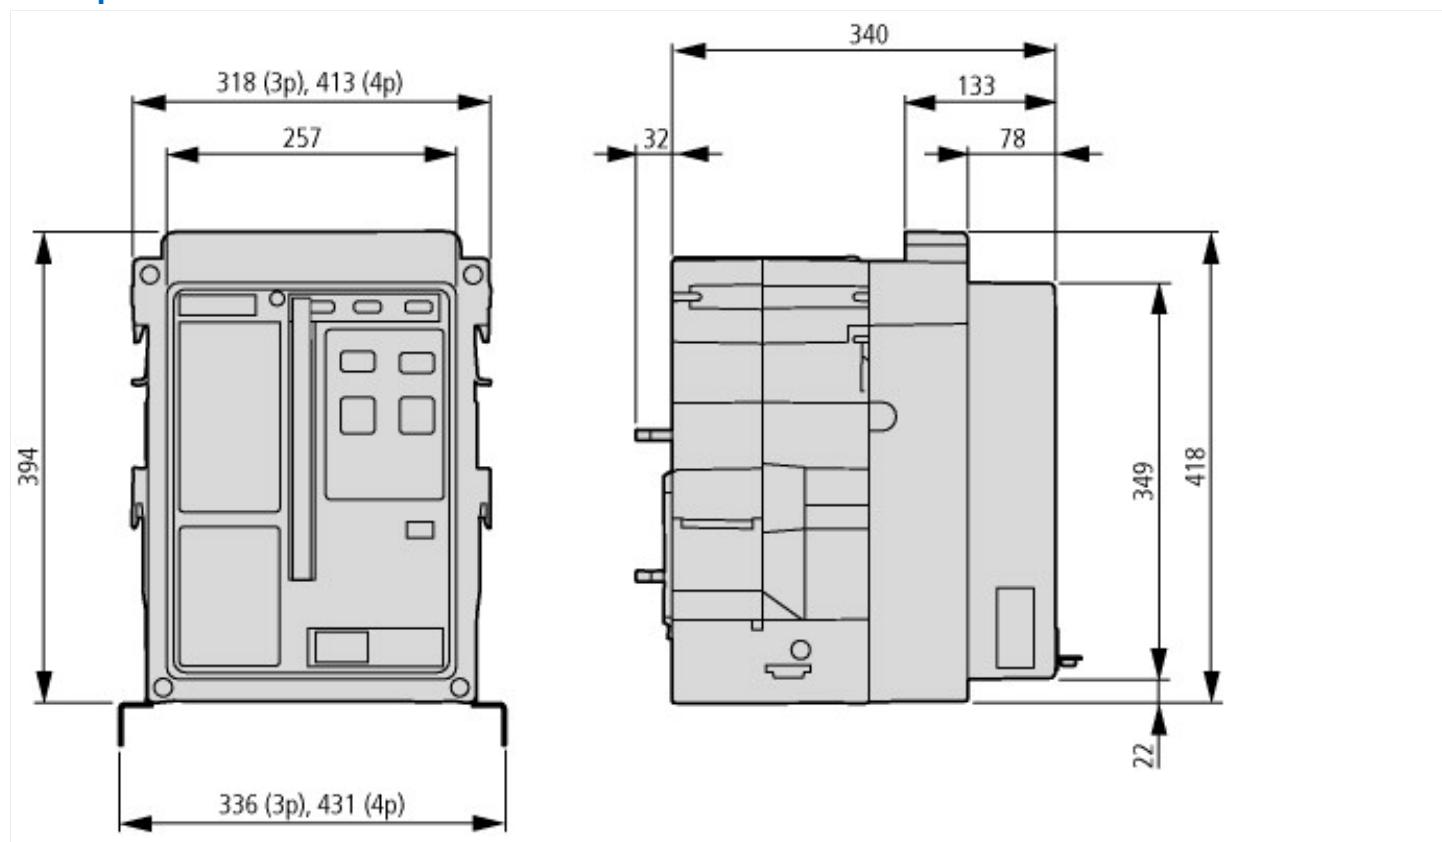
Мин. рабочая температура

°C -25

Макс. рабочая температура

°C 70

Размеры



Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Характеристики расцепления универсальной/селективной защиты

<http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=18.57>

Указания по характеристикам расцепления

<http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=18.59>