


PATENTED



L-ONE

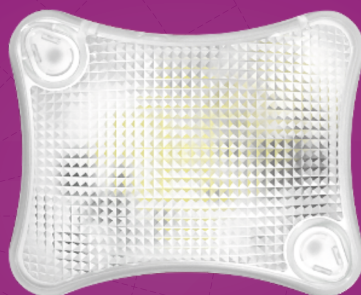

L-one

Мощность **5 Вт**
Диаграмма Д



Назначение

Светодиодный светильник L-one предназначен для внутреннего освещения жилых и служебных помещений, в том числе: холлов, лестничных клеток жилых многоквартирных домов, а также для дежурного освещения любых помещений общественных и частных зданий. Заменяет 60 Вт лампу накаливания. Светильник подходит под любой тип интерьера: как жилого так и торгово-офисного характера. Светильник монтируется на любую ровную поверхность стены или потолка.

Корпус

Корпус светильника состоит из двух частей: светодиодной платы-модуля с интегрированным драйвером и поликарбонатного ударопрочного стекла-рассеивателя. Дополнительно возможна группировка нескольких светильников специальной переходной рамкой по принципу обычных розеток.


Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее стекло NovattroPrism® с рифленой поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.

Вид креплений


Накладное крепление заложено в конструктиве корпуса.

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
501000	5	350	Д	5000
501002	5	350	Д	3000

Вес и габариты

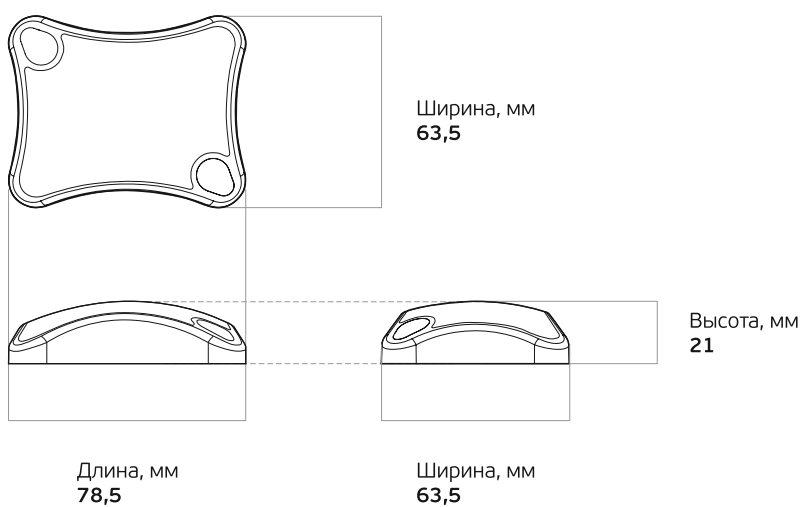

Вес, кг: 0,04