


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP60108T

## MINI PRAGMA фисташк. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. 1РЯД/8МОД,Италия

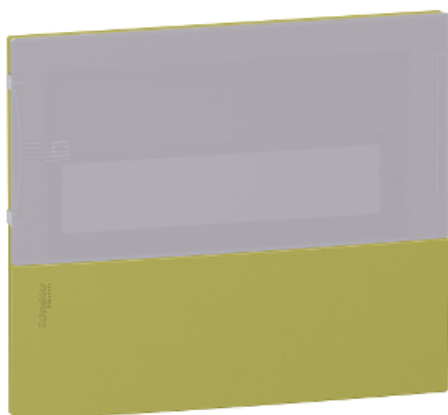

### Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Серия продукта	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя поверхность
Тип передней панели	Прозрачный
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Количество горизонтальных рядов	1
Количество модулей по 18 мм в ряду	8
Общее количество модулей по 18 мм	8
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Ширина	222 мм снаружи
Высота	252 мм снаружи
Глубина	13 мм стена 17 мм снаружи
Цвет	Лицевая панель : фисташковый

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Дверь : 650 °C

Лицевая панель : 750 °C

Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---