


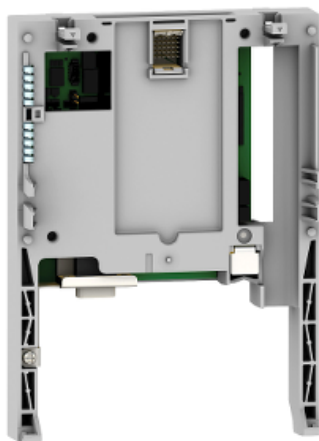

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Interbus
Тип разъема	9-конт. розетка SUB-D 9-конт. вилка SUB-D

Дополнительные характеристики

Служба обмена данными	Прервать обмен данными Состояние привода и обмена данными Мониторинг обмена данными Данные вв/выв. Идентификация карты Инициализировать обмен данными Профиль 21 Описание объекта считывания Параметр считывания Параметр записи
Питание	Приводом, но следует использ. внешний источник питания, если инвертор не запитан
Тип дисплея	1 светодиод для BA (данные периодич. процесса) 1 светодиод для RC (вход шины) 1 светодиод для Rd (выход шины) 1 светодиод для TR (обмен сообщениями) 1 светодиод для U (питание) Графический дисплейный терминал для принятое слово управления Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение
Масса продукта	0,3 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---