



Сборка прямого пуска, 25A, 24В

Тип **MSC-R-25-M25(24VDC)**
Каталог № **283205**
Eaton Каталог № **XTSR025B025CTDNL**



Программа поставок

Основная функция	Реверсивный пускатель (комплектные устройства)
Основное устройство	MSC

Примечание

Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.

Параметры двигателя

Расчетная рабочая мощность			
AC-3			
380 В 400 В 415 В	P	кВт	11
Расчетный рабочий ток	I _e	А	21.7
Расчетный ток короткого замыкания 380 - 415 В	I _q	кА	50

диапазон установки

Диапазон установок расцепителей перегрузки	I _r	А	20 - 25
без задержки	I _{rm}	А	388

Тип координации

Тип координации "1"
Тип координации "2"

графические условные обозначения	
----------------------------------	--

Управляющее напряжение

24 V DC
постоянное напряжение

Автоматы защиты двигателей PKZM0-25

силовой контактор DILM25-01(...)

Набор проводов для реверсивного пускателя

Механический модуль перемычки и электрический контактный модуль с реверсивным соединителем PKZM0-XRM32

указания

Реверсивные пускатели (комплектные устройства) состоят из автомата защиты двигателей PKZM0 и двух силовых контакторов DILM.

При монтаже пускателей до 12 А на DIN рейке без адаптеров на DIN рейке устанавливается только автомат защиты двигателей. Контакторы механически крепятся посредством соединительного модуля.

Управляющие провода: до 6 проводов с наружным диаметром до 2,5 мм или 4 провода с наружным диаметром до 3,5 мм.

Начиная с 16 А автоматы защиты двигателей и контакторы монтируются на адаптер для установки на DIN рейку.

Соединение линий главного тока между PKZ и контактором производится через электрический контактный модуль.

Комплектные устройства с механической блокировкой, пускатели до 12 А также имеют электрическую блокировку.

При использовании вспомогательного контакта DILA-XH1T... (→ 101042) вставные электрические соединители можно вынимать без снятия установленного сверху вспомогательного контакта.

Дополнительная информация

Страница

Технические характеристики PKZM0
Дополнительное оснащение PKZ
Технические характеристики DILM
Прочие управляющие напряжения
Дополнительное оснащение DILM

→ PKZM0
→ 072896
→ DILM
→ 276537
→ 281199


Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания

IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
UL 508 (по запросу)
CSA C 22.2 № 14 (по запросу)

установочное положение



Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальное напряжение	U_e	B	230 - 415
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
380 В 400 В	I_e	A	25

другие технические характеристики

Автоматы защиты двигателей PKZM0, PKE		Автомат защиты двигателя PKZM0, см. группу продукции Автоматы защиты двигателей/PKZM0 Силовые контакторы DILM, см. группу продукции Силовые контакторы Реле времени DILET, ETR, см. группу продукции "силовые контакторы", "электронные реле времени"
---------------------------------------	--	---

потребляемая мощность

Управляется постоянным током DC	Удержание	W	0,5
---------------------------------	-----------	---	-----

Опробованные рабочие характеристики

Вспомогательный контакт			
Пилотный режим			
Работа от перем. тока			A600
Управляется постоянным током DC			P300
Общее применение			
Перем. ток (AC)		B	600
Перем. ток (AC)		A	15
Пост. ток (DC)		B	250
Пост. ток (DC)		A	1

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	25
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	4.4
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	13.2
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0.9
Способность отдавать потерю мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor starter/Motor starter combination (EC001037)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Motor starter combination (ecl@ss8.1-27-37-09-05 [AJZ718010])		
Kind of motor starter		Reversing starter
With short-circuit release		Yes
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V	24 - 24
Voltage type for actuating		DC
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase	kW	5.5
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	11
Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase	kW	0
Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase	kW	0
Rated operation current Ie	A	21.7
Rated operation current at AC-3, 400 V	A	25
Overload release current setting	A	20 - 25
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V	A	0
Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V	A	0
Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V	A	50000
Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V	A	50000
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Ambient temperature, , upper operating limit	°C	60
Temperature compensated overload protection		Yes

Release class	CLASS 10
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit	Screw connection
Rail mounting possible	Yes
Degree of protection (IP)	IP00
Supporting protocol for TCP/IP	No
Supporting protocol for PROFIBUS	No
Supporting protocol for CAN	No
Supporting protocol for INTERBUS	No
Supporting protocol for ASI	No
Supporting protocol for MODBUS	No
Supporting protocol for Data-Highway	No
Supporting protocol for DeviceNet	No
Supporting protocol for SUCONET	No
Supporting protocol for LON	No
Supporting protocol for PROFINET IO	No
Supporting protocol for PROFINET CBA	No
Supporting protocol for SERCOS	No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus	No
Supporting protocol for EtherNet/IP	No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work	No
Supporting protocol for DeviceNet Safety	No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety	No
Supporting protocol for PROFIsafe	No
Supporting protocol for SafetyBUS p	No
Supporting protocol for other bus systems	No

Апробации

Product Standards	UL60947-4-1A; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E123500
UL Category Control No.	NKJH
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-24
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

Размеры

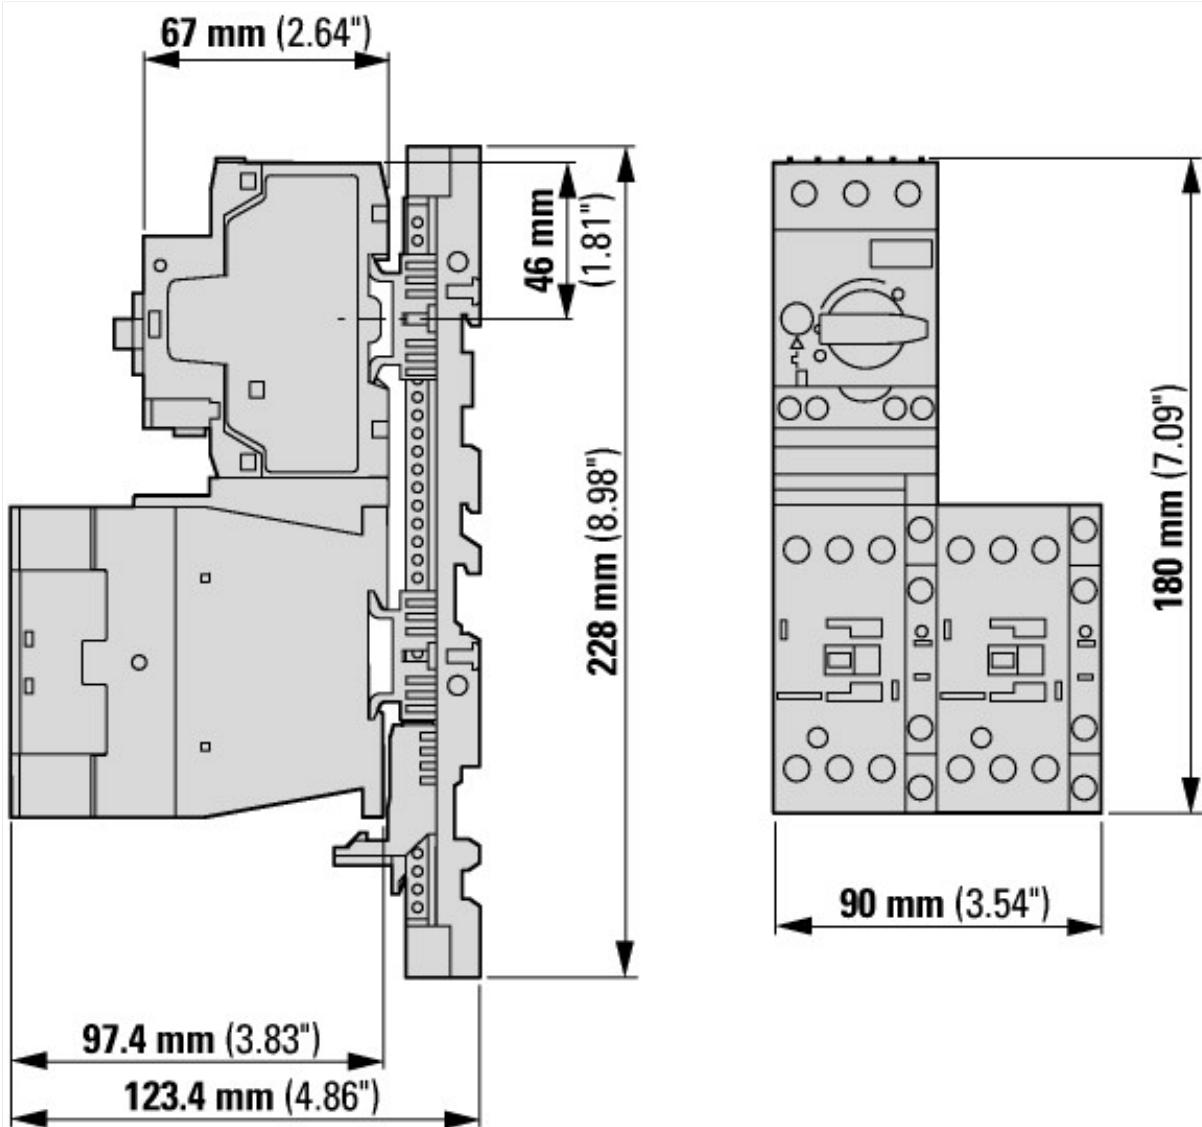

MSC-R-...-M17[...32]...

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03402006Z (AWA1210-2248) Реверсивные пускатели до 12 А

IL03402006Z (AWA1210-2248) Реверсивные пускатели до 12 А ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402006Z2016_08.pdf

IL03402011Z (AWA1210-2266) Реверсивные пускатели до 32 А

IL03402011Z (AWA1210-2266) Реверсивные пускатели до 32 А ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402011Z2010_10.pdf

Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки - http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf