

## Разъем печатной платы - CCDN 2,5/14-G1F P26 THR - 1734562

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)


Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 14, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка



На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

### Преимущества для Вас

- ✓ Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- ✓ Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
- ✓ Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности

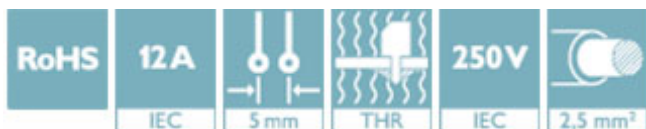

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 177436 |
| GTIN                     | 4046356177436                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 17,990 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Длина [ l ]           | 17,6 мм  |
| Ширина                | 79,96 мм |
| Размер шага           | 5 мм     |
| Размер a              | 65 мм    |
| Ширина [ w ]          | 79,96 мм |
| Высота [ h ]          | 22,7 мм  |
| Высота                | 20,1 мм  |
| Длина штыря под пайку | 2,6 мм   |
| Размеры штыря         | 1 x 1 мм |

## Разъем печатной платы - CCDN 2,5/14-G1F P26 THR - 1734562

### Технические данные

#### Размеры

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Расстояние между штырями | 5,00 мм |
| Длина                    | 17,6 мм |

#### Общие сведения

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Серия изделий                           | CCDN 2,5/...-G1F-THR |
| Группа изоляционного материала          | IIIa                 |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ                 |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ                 |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 4 кВ                 |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 250 В                |
| Расчетное напряжение (III/2)            | 320 В                |
| Расчетное напряжение (II/2)             | 400 В                |
| Подключение согласно стандарту          | EN-VDE               |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>          | 12 А                 |
| Максимальный ток нагрузки               | 12 А                 |
| Изоляционный материал                   | LCP                  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94   | V0                   |
| Цвет                                    | черный               |
| Полюсов                                 | 14                   |

#### Стандарты и предписания

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE |
|                                       | CUL    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0     |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Разъем печатной платы - CCDN 2,5/14-G1F P26 THR - 1734562

### Сертификаты

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19931012 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                              | 10 А                                                                                                                                                  |                 |