M2UQ2/160A/690V

Особенности

Артикул	004724216
Наименование	M2UQ2/160A/690V
Вес	.708
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	160
Тип	NH
Типоразмер	NH2
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	200

Веб-страница продукта

Другая документация

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	160A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH2
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Технические характеристики

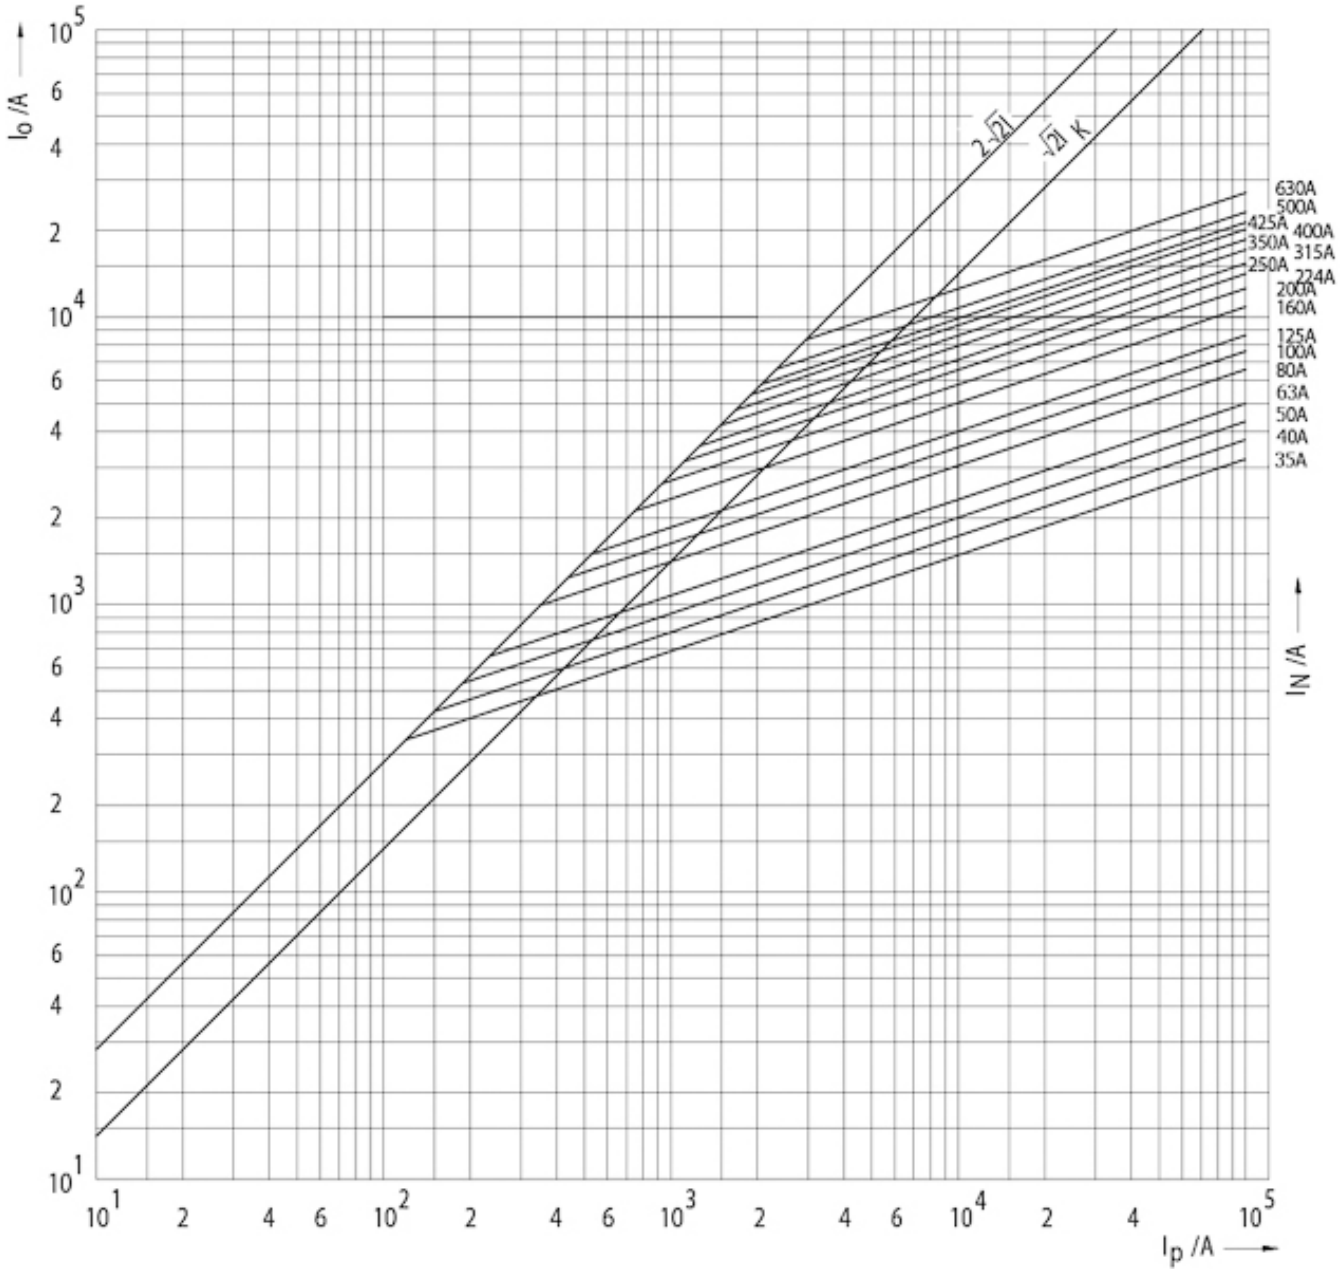

Токо - временные характеристики

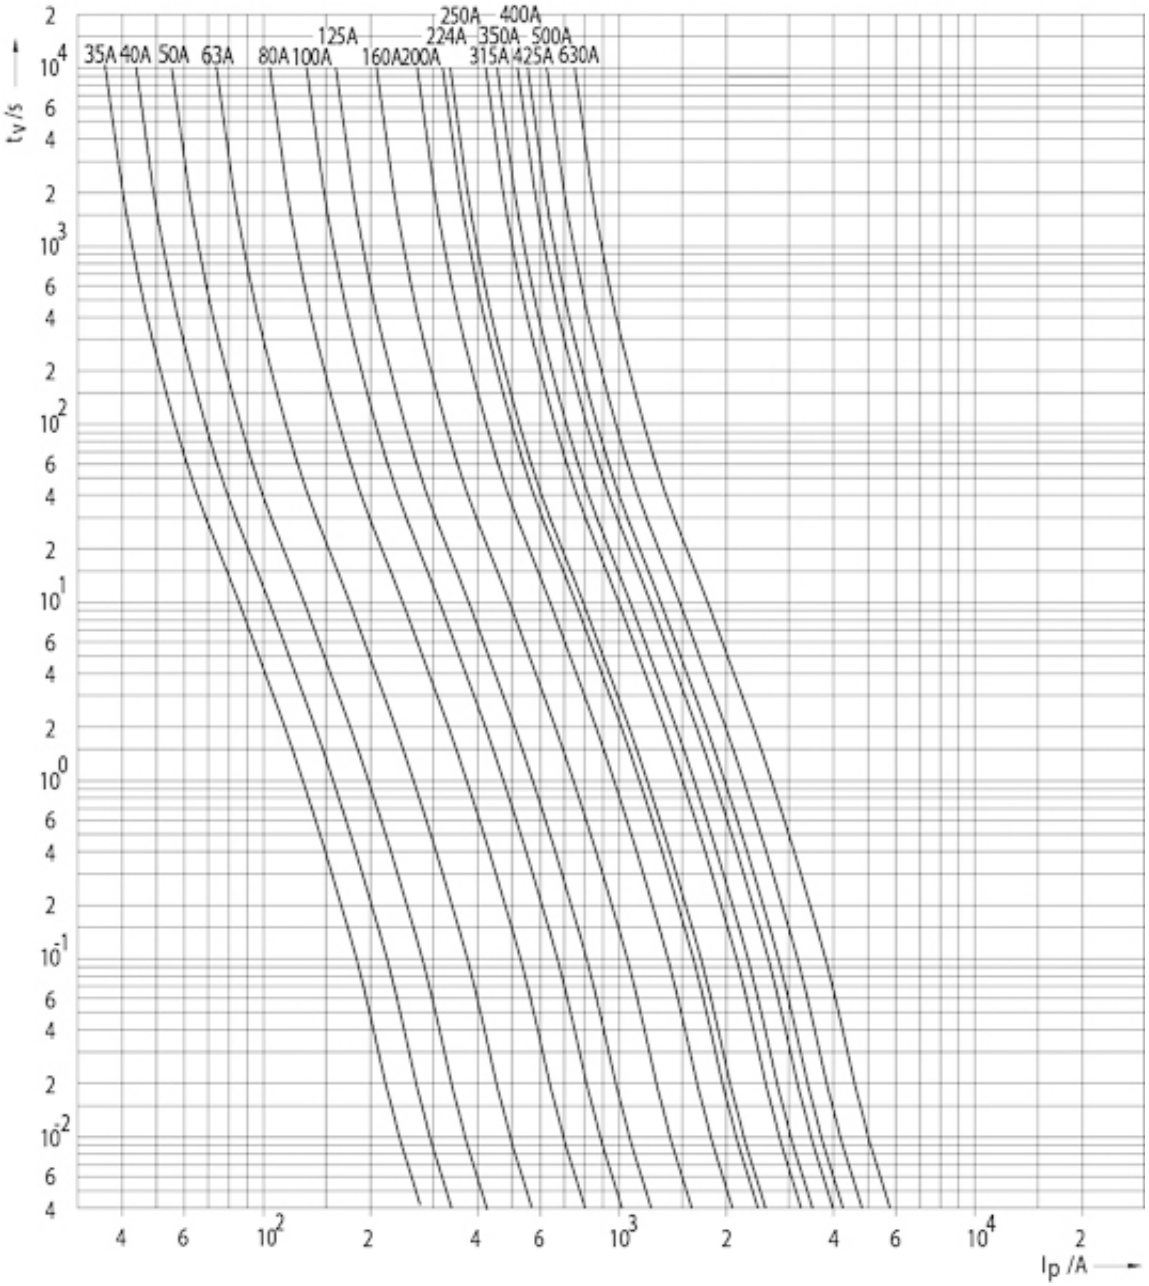

Габаритные размеры

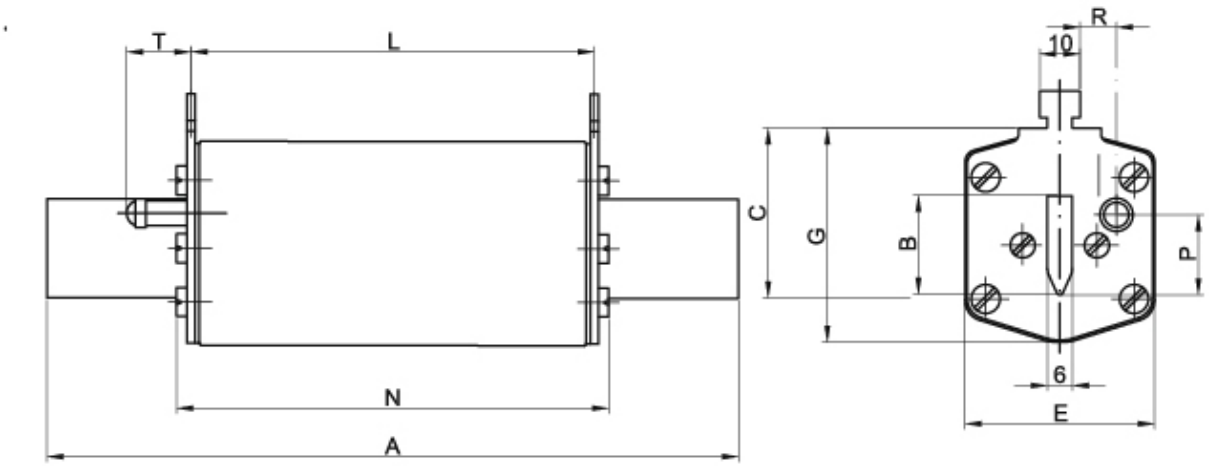

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5