


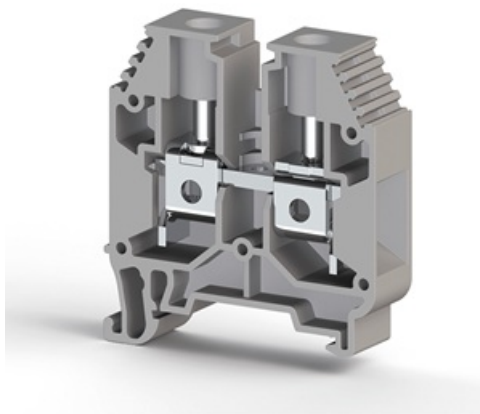

Klemmsan®

304160 AVK 16

25 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	12 mm
	Длина	50.0 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	55.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	85 A
	Сечение	AWG/12-4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	66 A
	Сечение	16
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	16 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	16 mm ²
AWG Сечение	12-4
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	16 mm
Момент затяжки	1.2 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	304160	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304161	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304162	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304163	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304164	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304169	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
	304165	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA,Черный
	304166	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
	304167	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304168	25 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

