




## 324400 PUK 3S

2,5 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Трёхъярусная клемма для подключения датчиков, Материал изоляции РА, Бежевый

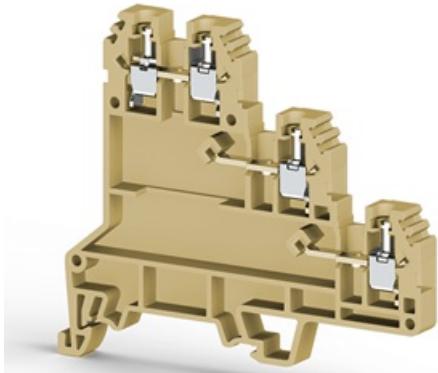

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
-----------------------	----

Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	20
Масса (г)	—

### Размеры

Ширина	6 mm
--------	------

Длина	74.30 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	65.20 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm<sup>2</sup>
Норма	EN60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm<sup>2</sup>
Норма VDE	—

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

| Номинальный ток | — A |
| Сечение | 2.5 |

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

| Номинальный ток | — A |
| Сечение | 2.5 |

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	24-12
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.4 Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikasi - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

**Order  
Info**

- |          |  |
|----------|--|
| ■ 324409 | 2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Трёхъярусная клемма для подключения датчиков, Материал изоляции PA, Серый   |
| ■ 324400 | 2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Трёхъярусная клемма для подключения датчиков, Материал изоляции PA, Бежевый |