


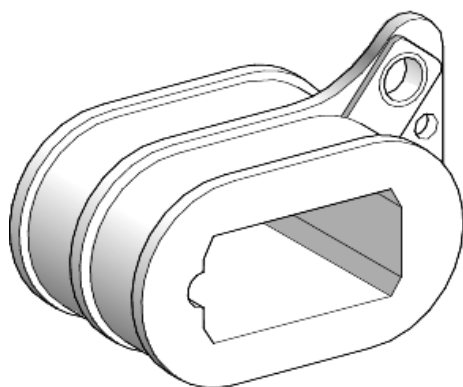

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Совместимость серий продукта	TeSys CV1BF контактор TeSys CV3BF контактор TeSys CV1BG контактор TeSys CV3BG контактор TeSys CV3BJ контактор
Тип цепи управления	Пер. ток
Тип катушки	Низкое потребление
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50 Hz 240 V пер. ток 60 Hz

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c в 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz
Среднее сопротивление	33.74 Ohm при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	2.8 H
Потребляемая мощность при срабатывании	345...415 ВА в 20 °C (cos φ 0.38) 50 Гц 370...475 ВА в 20 °C (cos φ 0.35) 60 Hz
Пусковая мощность, Вт	130...160 W при 20 °C 130...165 W при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, В·А	45...65 Ва в 20 °C (cos φ 0.35) 50 Гц 50...75 Ва в 20 °C (cos φ 0.37) 60 Hz
Масса продукта	0.22 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0801 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
