



Главные выключатели, 6-полюсн. + 2 Замыкающие контакты, 32 А,
Функция аварийного выключения, 90 °, Промежуточный монтаж

Тип **T3-4-15700/V/SVB**
Каталог № **002682**

Программа поставок

Ассортимент		Главные выключатели Сервисные выключатели Ремонтные выключатели																																																			
Идентификатор типа		T3																																																			
Функция останова		Функция аварийного выключения с красной поворотной ручкой и с желтым храповым венцом																																																			
Количество полюсов		6-полюсн.																																																			
Цепи вспомогательного тока																																																					
		Замыкающие контакты																																																			
		Размыкающие контакты																																																			
Класс защиты		спереди IP65																																																			
Конструктивное исполнение		Промежуточный монтаж																																																			
графические условные обозначения		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>2</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>3</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>4</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>5</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>6</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>7</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>8</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>9</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>10</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>11</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>12</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>13</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>14</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>23</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>24</td><td>○</td><td>⊗</td></tr> </tbody> </table>		0	1	1	○	⊗	2	○	⊗	3	○	⊗	4	○	⊗	5	○	⊗	6	○	⊗	7	○	⊗	8	○	⊗	9	○	⊗	10	○	⊗	11	○	⊗	12	○	⊗	13	○	⊗	14	○	⊗	23	○	⊗	24	○	⊗
	0	1																																																			
1	○	⊗																																																			
2	○	⊗																																																			
3	○	⊗																																																			
4	○	⊗																																																			
5	○	⊗																																																			
6	○	⊗																																																			
7	○	⊗																																																			
8	○	⊗																																																			
9	○	⊗																																																			
10	○	⊗																																																			
11	○	⊗																																																			
12	○	⊗																																																			
13	○	⊗																																																			
14	○	⊗																																																			
23	○	⊗																																																			
24	○	⊗																																																			
Угол включения	°	90																																																			
Функция																																																					
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц																																																					
400 В	P	кВт 15																																																			

измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	32
Количество блоков		Модуль (модули)	4

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +50
в капсульном корпусе		°C	-25 - +40
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Удароустойчивость		g	15
установочное положение			любая
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук

Контакты

Механические размеры			
Количество полюсов			6-полюсн.
Цепи вспомогательного тока			
		Замыкающие контакты	
		Размыкающие контакты	
электрические параметры			
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	32
Указания по измеренному току длительной нагрузки I_u			Измеренный ток длительной нагрузки I_u указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12			
AB 25 % ED (продолжительность включения)		$x I_e$	2
AB 40 % ED (продолжительность включения)		$x I_e$	1.6
AB 60 % ED (продолжительность включения)		$x I_e$	1.3
стойкость к коротким замыканиям			
Предохранитель		A gG/gL	35
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)	I_{cw}	A_{eff}	650
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам I_{cw}			1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания	I_q	кA	1

Коммутационная способность

Номинальный допустимый ток включения $\cos \phi$ в соответствии с IEC 60947-3		A	320
Расчетная разрывная способность $\cos \phi$ согласно IEC 60947-3		A	
230 В		A	260
400/415 В		A	260
500 В		A	240
690 В		A	170
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между контактами		В перем. тока	440
Электрические тепловые потери на контакт при I_e		W	1.1
Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при I_e (15/230 В перем. тока)		W	1.1
Механический срок службы	Переключени:	$x 10^6$	> 0.5
максимальная частота коммутаций	Переключени:	ч	1200

Переменное напряжение			
АС-3			
Расчетная рабочая мощность моторного выключателя	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	5.5
230 В звезда-треугольник	P	кВт	7.5
400 В 415 В	P	кВт	11
400 В звезда-треугольник	P	кВт	15
500 В	P	кВт	15
500 В звезда-треугольник	P	кВт	18.5
690 В	P	кВт	11
690 В звезда-треугольник	P	кВт	22
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I_e	A	23.7
230 В звезда-треугольник	I_e	A	32
400 В 415 В	I_e	A	23.7
400 В звезда-треугольник	I_e	A	32
500 В	I_e	A	23.7
500 В звезда-треугольник	I_e	A	32
690 В	I_e	A	14.7
690 В звезда-треугольник	I_e	A	25.5
АС-21А			
Расчетный рабочий ток силового выключателя			
440 В	I_e	A	32
АС-23А			
Расчетная эксплуатационная мощность АС-23А, 50 - 60 Гц	P	кВт	
230 В	P	кВт	7.5
400 В 415 В	P	кВт	15
500 В	P	кВт	15
690 В	P	кВт	15
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I_e	A	32
400 В 415 В	I_e	A	32
500 В	I_e	A	26.4
690 В	I_e	A	17
постоянное напряжение			
DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Напряжение на контакт, соединенный последовательно		V	60
DC-21А			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	1
Контакты		Количество	
DC-23А, моторный выключатель Л/П = 15 мс			
24 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Контакты		Количество	
48 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Контакты		Количество	
60 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Контакты		Количество	
120 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	12

Контакты	Количество		
240 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	5
Контакты	Количество		
DC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мс			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	20
Напряжение на последовательно подключенный контакт		V	24
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА	Частота отказов	H_F	< 10 ⁻⁵ , < 1 отказа на 100000 соединений

Поперечные сечения соединения

одно- или многожильные	mm^2	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228	mm^2	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
Соединительный винт		M4
макс. начальный пусковой момент	Нм	1.6

Параметры техники безопасности

указания	Значения В10 _d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1		
----------	---	--	--

Опробованные рабочие характеристики

Контакты			
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	600
Измеренный ток длительной нагрузки макс.			
Цели главного тока			
Общее применение		A	25
Цели вспомогательного тока			
Общее применение	I_U	A	10
Пилотный режим			A 600 P 600
Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
однофазный			
120 В перем. тока		л.с.	1.5
200 В переменного тока		л.с.	3
240 В переменного тока		л.с.	3
трехфазн.			
200 В переменного тока		л.с.	3
240 В переменного тока		л.с.	3
480 В переменного тока		л.с.	7.5
600 В переменного тока		л.с.	10
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Основная номинальная характеристика		кА	5
Макс. предохранитель		A	40
Номинал короткого замыкания		кА	10
Макс. предохранитель		A	40, Class J
Поперечные сечения соединения			
одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой		AWG	14 - 10
Соединительный винт			M4
Начальный пусковой момент		фунт на дюйм	17.6

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	32
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	1.1
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0

Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439		
10.2 твёрдость материалов и деталей		
10.2.2 Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnecter (ecI@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010])		
Version as main switch		Yes
Version as maintenance-/service switch		Yes
Version as safety switch		No
Version as emergency stop installation		Yes
Version as reversing switch		No
Max. rated operation voltage Ue AC	V	690
Rated operating voltage	V	690 - 690
Rated permanent current Iu	A	32
Rated permanent current at AC-21, 400 V	A	32
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	11
Rated short-time withstand current Icw	kA	0.65
Rated operation power at AC-23, 400 V	kW	15
Switching power at 400 V	kW	15

- ① Возможны удлинение вала и дополнительная взаимная блокировка с ZAV-P3 + ZVV-P3, макс. 4 x 25 = 100 мм
- ② Держатели ZFS... не входят в комплект поставки
- ③ шаблоны сверления цоколя
- ④ Шаблоны сверления для двери

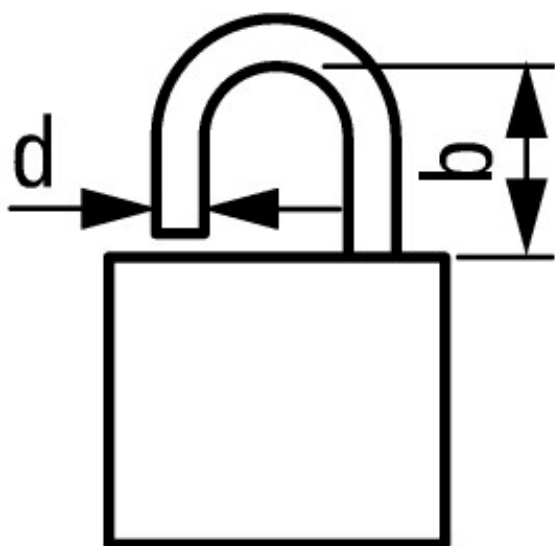

$$d = 4 - 8 \text{ mm}$$

$$b + d \leq 47 \text{ mm}$$

$$d = 0.16 - 0.31''$$

$$b + d \leq 1.85''$$

 3 навесных замков

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03801021Z (AWA1150-0587) Кулачковый переключатель: промежуточный монтаж

IL03801021Z (AWA1150-0587) Кулачковый переключатель: промежуточный монтаж	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03801021Z2016_07.pdf
Показать страницу каталога для перелистывания.	http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&startpage=41
Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2
обзор системы кулачковых выключателей T	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4
Обзор системы силовых разъединителей P	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6
Расшифровка кодов кулачкового выключателя	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Расшифровка кодов силового разъединителя	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Выключатели для ATEX	http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html