


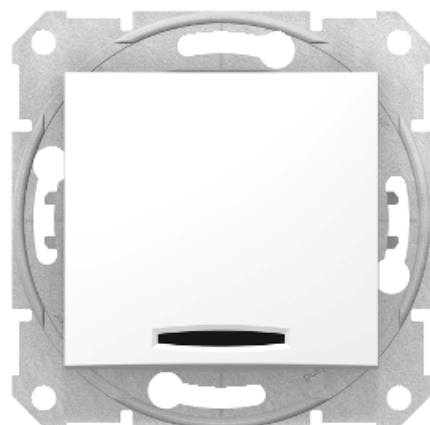

### Основные характеристики

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Имя группы продуктов               | Sedna                       |
| Диапазон                           | Sedna                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Кнопка                      |
| Функция выключателя                | 1-полюсн. кнопка            |
| Представление устройства           | Без рамки                   |
| Номинальный ток                    | 10 A - 250 V переменный ток |
| Оттенок цвета закрывающей панели   | Белый                       |
| Маркировка                         | Без маркировки              |
| Тип терминалов                     | Безвинтовые зажимы          |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикация               | Синяя лампа подсветки                                                                 |
| Диапазон мощности       | 2300 Вт                                                                               |
| Вид монтажа             | Скрытый                                                                               |
| Число кабелей           | 2x 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                |
| Жесткость кабеля        | Гибкий<br>Жесткий                                                                     |
| Длина зачистки проводов | 13 мм                                                                                 |
| Материал видимой части  | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                           |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                                             |
| Способ установки        | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm<br>Винты |
| Высота                  | 71 мм                                                                                 |
| Ширина                  | 71 мм                                                                                 |
| Глубина                 | 37 мм                                                                                 |
| Глубина проецирования   | 12 мм                                                                                 |
| Масса продукта          | 0.07431 кг                                                                            |

## Условия эксплуатации

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Стандарты             | IEC 60669-1 |
| Знак соответствия     | CE          |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р      |
| Степень защиты IP     | IP20        |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|