



Кнопочный выключатель, 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: зеленый, кнопка, плоская, моментальный контакт

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| торговая марка изделия                                               | SIRIUS ACT                            |
| наименование изделия                                                 | Кнопка                                |
| исполнение изделия                                                   | Элемент управления/сигнальный элемент |
| наименование типа изделия                                            | 3SU1                                  |
| линейка изделий                                                      | Пластмасса, черная, 22 мм             |
| <b>Корпус</b>                                                        |                                       |
| число блоков управления                                              | 1                                     |
| <b>Орган управления</b>                                              |                                       |
| конструкция исполнительного механизма                                | Кнопочный выключатель, плоский        |
| принцип действия исполнительного механизма                           | с нажатием                            |
| дополнение изделия опциональный                                      |                                       |
| • источник света                                                     | нет                                   |
| • контактный модуль                                                  | да                                    |
| цвет исполнительного механизма                                       | зеленый                               |
| материал исполнительного механизма                                   | пластмасса                            |
| форма исполнительного механизма                                      | круглый                               |
| наружный диаметр исполнительного механизма                           | 29,5 mm                               |
| <b>Переднее кольцо</b>                                               |                                       |
| компонент изделия лицевое кольцо                                     | да                                    |
| исполнение лицевого кольца                                           | стандартный                           |
| материал лицевого кольца                                             | пластмасса                            |
| цвет лицевого кольца                                                 | черный                                |
| <b>Общие технические данные</b>                                      |                                       |
| степень защиты IP                                                    | IP66, IP67, IP69(IP69K)               |
| степень защиты NEMA                                                  | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13            |
| ударопрочность                                                       |                                       |
| • согласно МЭК 60068-2-27                                            | Полусинус 50g /11 мс                  |
| • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B                  |
| вибропрочность                                                       |                                       |
| • согласно МЭК 60068-2-6                                             | 10 – 500 Гц: 5g                       |
| • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B                  |
| частота коммутации макс.                                             | 3 600 1/h                             |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный            | 10 000 000                            |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                   | S                                     |

| Условия окружающей среды                                    |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • окружающая температура при эксплуатации                   | -25 ... +70 °C                                                           |
| • окружающая температура при хранении                       | -40 ... +80 °C                                                           |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%) |

| Монтаж/ крепление/ размеры                |         |
|-------------------------------------------|---------|
| высота                                    | 29,5 mm |
| ширина                                    | 29,5 mm |
| форма монтажного отверстия                | круглый |
| монтажный диаметр                         | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm  |
| монтажная высота                          | 11 mm   |
| монтажная ширина                          | 29,5 mm |
| монтажная глубина                         | 24,3 mm |

| Сертификаты/ допуски к эксплуатации |                           |                   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval            | Declaration of Conformity | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)



other

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-0AB40-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-0AB40-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-0AB40-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AB40-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AB40-0AA0&lang=en)

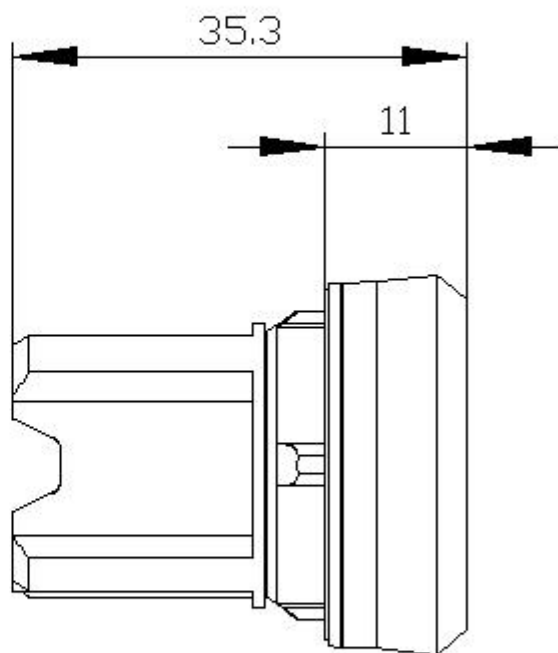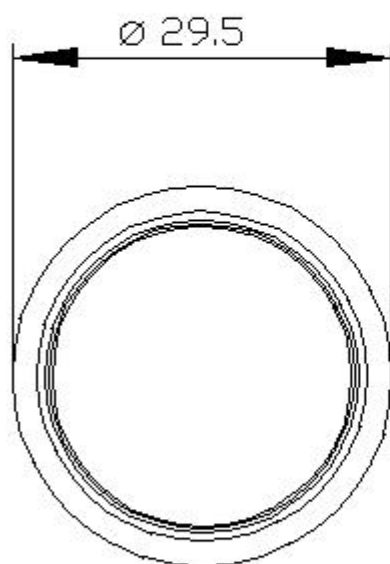

последнее изменение:

21.12.2020 [↗](#)