


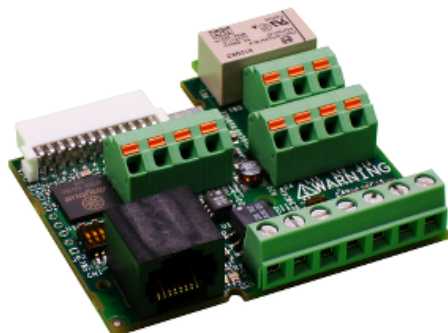

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Протокол порта обмена данными	Profibus DP
Электрическое соединение	1 разъем RJ45, Modbus 1 съемный клеммный блок для входов/выходов Клеммный блок с винтовыми зажимами, Profibus DP
Скорость передачи	9600 бит/с, 19,2, 93,75, 187,5, 500 кбит/с, 1,5, 3, 6 или 12 Мбит/с
Кол-во адресов	1...126

Дополнительные характеристики

Кол-во вх/вых.	AI2 и AI3 : 2 аналоговый вход LI1...LI3 : 3 логический вход R2 : 1 релейный выход
Служба обмена данными	Профиль CiA 402 Обмен сообщениями через периодические переменные PKW Вход периодических переменных: 4 PKW и 2 PZD Выход периодических переменных: 4 PKW и 2 PZD
Тип дисплея	1 светодиод для ST (состояние) 1 светодиод
Масса продукта	0,2 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0939 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---