


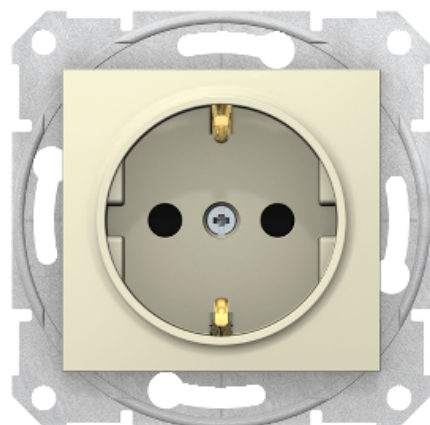

Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Функция	Розетка
Представление устройства	Без рамки
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Польша
Номинальный ток	16 A - 250 V переменный ток
Цвет заглушки	Бежевый
Тип терминалов	Винтовые зажимы
Код цвета	RAL 1013

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Число кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	ASA + PC
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Винты 52...69 мм By screws and claws, span of claws working range :
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41.3 мм
Глубина проецирования	10 мм
Масса продукта	0.067822 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---