



Светодиодный модуль со встроенным светодиодом 24 В AC/DC, цвет: белый, подключение на пружинных клеммах, для монтажа на полу, минимальный заказ 5 или кратное количество

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Светодиодный модуль
наименование типа изделия	3SU1
Общие технические данные	
компонент изделия	
• диод	да
• ламповый трансформатор	нет
• источник света	да
• добавочное сопротивление	нет
напряжение развязки расчетное значение	320 V
степень загрязнения	3
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
• для приведения в действие	AC/DC
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
потребляемый ток макс.	25 mA
степень защиты IP	
• корпуса	IP40
• для соединительной клеммы	IP20
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
длительность работы типичный	100 000 h
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	P
рабочее напряжение 1	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	24 V
— при 60 Гц расчетное значение	24 V
• при постоянном токе расчетное значение	24 V
относительный положительный допуск рабочего напряжения	20 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %

Цепь тока управления/ управление		
ток включения макс.	2 A	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания	пружинный зажим	
вид подключаемых сечений проводов		
• однопроводной без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm²)	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,25 ... 0,75 mm²)	
• тонкожильный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm²)	
• для проводов американского калибра (AWG)	2x (24 ... 16)	
Осветительное средство		
вид источника света	светодиод	
цвет источника света	белый	
сила светового излучения	900 ... 1 400 mcd	
сертификат соответствия		
• ATEX	нет	
• МЭК Ex	нет	
Условия окружающей среды		
• окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +70 °C	
• окружающая температура при хранении	-40 ... +80 °C	
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается)	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		
• модулей и принадлежностей	Крепление на полу	
высота	36 mm	
ширина	9,8 mm	
глубина	29,4 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test
Certificates/Test
Report](#)

[Special Test
Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)


Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1401-2BB60-3AA0>

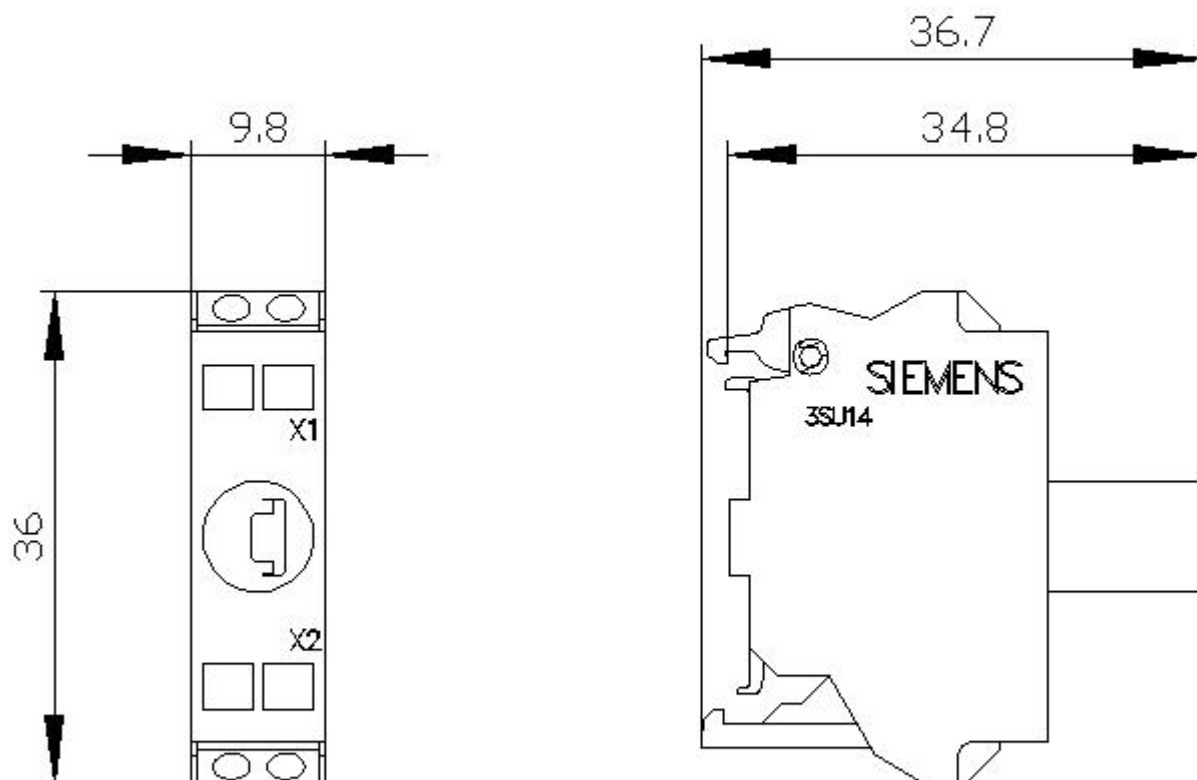

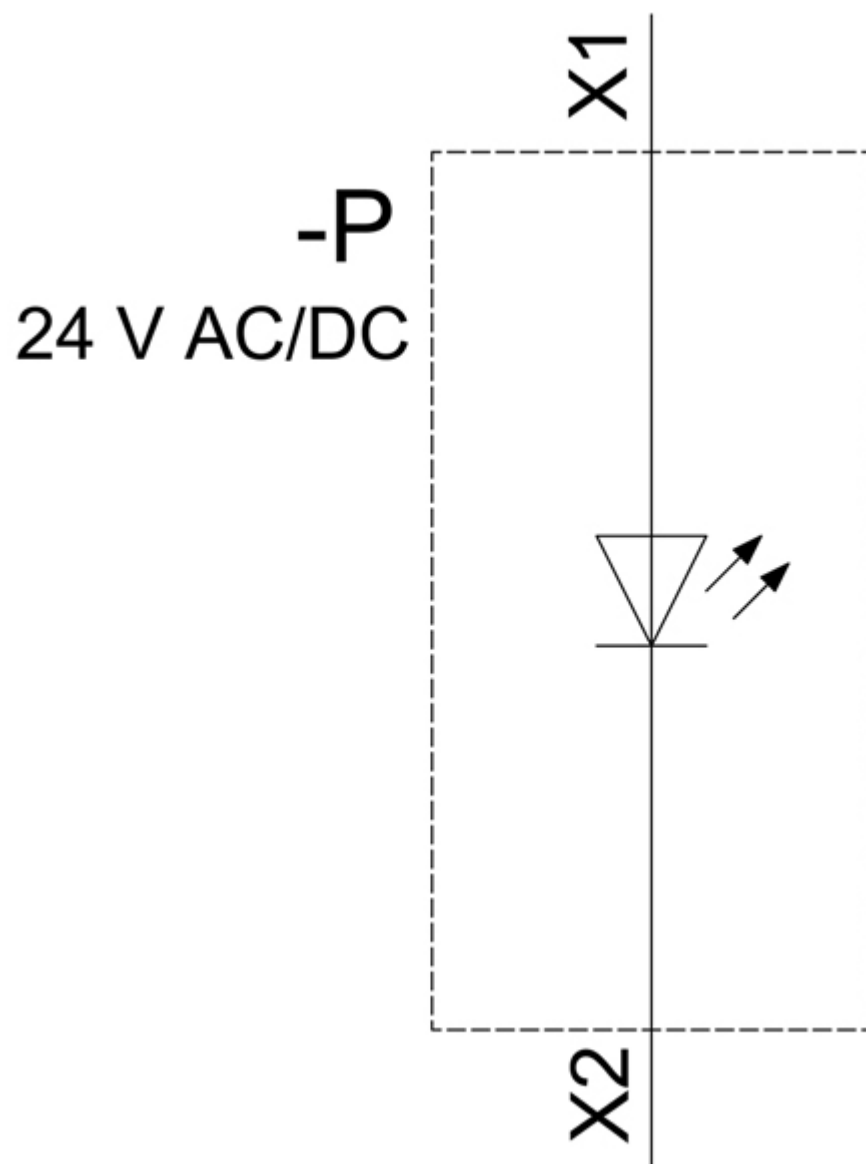

последнее изменение:

21.12.2020 