


Технические характеристики продукта

Характеристики

DF14AM1

Разъединитель-предохран. TeSys - вспомог.
контакт - 1 НЗ - 5 А - мгнов. действ.

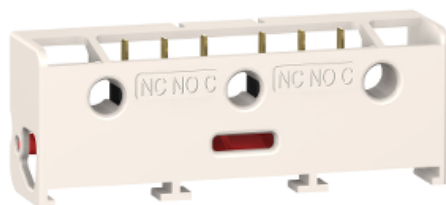

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	DF14
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация главных контактов	1 Н.З.
Присоединения	Разъем Faston

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys , TeSys DF
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...240 V переменный ток AC-15 24...240 V постоянный ток DC-13
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 А
Минимальный коммутируемый ток	30 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	10 В
Масса продукта	0.025 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
