LAS 25 4p COP

Особенности

Артикул	004664205
Наименование	LAS 25 4p COP
Вес	.3
Группа	Переключатели нагрузки 1-0-2
Назначение	Переключатели нагрузки 1-0-2
Номинальный ток	25
Тип	Установка на DIN-рейку
Количество полюсов	4
Серия	LAS COP

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	25A
Количество полюсов	4
Номинальное рабочее напряжение	220 - 690
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	10
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	FALSE
Встроенный моторный привод	FALSE
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	FALSE
Тип управляющего элемента	Поворотный (с фиксацией)
Пригоден в качестве главного выключателя	FALSE
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	FALSE
Пригоден в качестве сервисного выключателя	FALSE

Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	10
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw	3
Цвет рукоятки/управляющего элемента	Черный
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	FALSE
Подходит для фронтального монтажа в центре	FALSE
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	true
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	690
Моторный привод (дополнительно)	FALSE
Напряжение дополнительного расцепителя	FALSE
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Rated permanent current at AC-21, 400 V	25
Switching power at 400 V	10
Version as reversing switch	TRUE
Тип/модель	Реверсивный
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	7.5kW
С нейтральной позицией (ОТКЛ)	true
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
В сборе в корпусе	
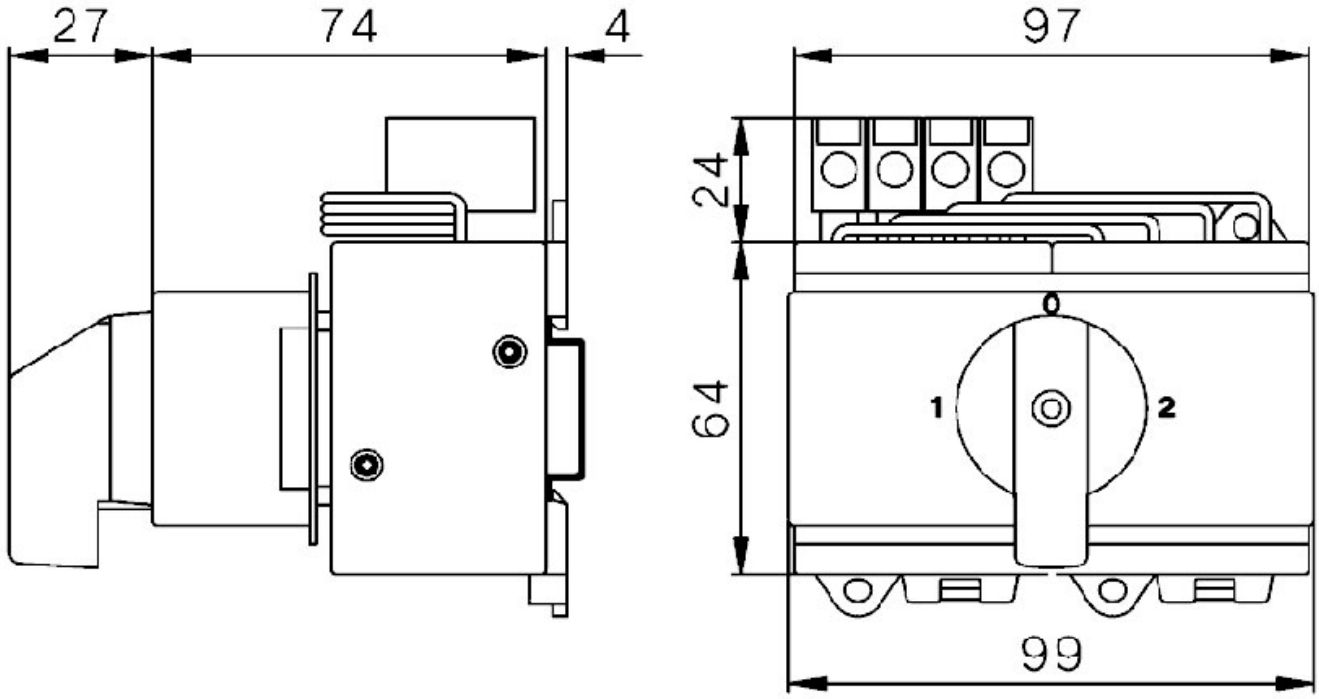
Габаритные размеры