


Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент), со встроенным индикатором состояния для 2-проводной сигнальной цепи Ex-i без потенциала земли, например токовых контуров 0(4) — 20 mA.

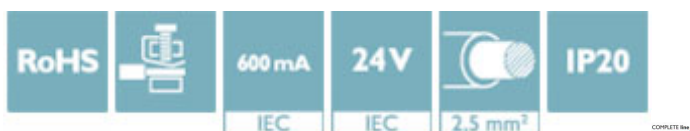

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 725390
GTIN	4055626725390
Вес/шт. (без упаковки)	39,460 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	105,8 мм
Ширина	6,2 мм +0,1 мм
Глубина	100 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Материал корпуса	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	небесно-синий RAL 5015
Тип монтажа	Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках
Направление действие	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground

Защитная цепь

Класс испытания согл. МЭК	C1
	C2
	C3
	D1
Номинальное напряжение U_N	24 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	30 В DC
Расчетный ток	600 мА (40 °C)
Эффективный рабочий ток I_C при U_C	≤ 5 мкА
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 1 мкА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (проводник-проводник)	5 кА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (фаза-земля)	5 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс (жила-жила)	0,5 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс (жила-земля)	0,5 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (8/20) мкс	10 кА
Уровень защиты U_p (жила-жила)	≤ 55 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 65 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	≤ 55 В (C3 - 100 А)
Уровень защиты U_p (жила-земля)	≤ 900 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	$\leq 1,05$ кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	$\leq 1,4$ кВ (C3 - 100 А)
Уровень защиты U_p , статический (жила-жила)	≤ 50 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 65 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
Уровень защиты U_p , статический (жила-земля)	≤ 900 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	$\leq 1,05$ кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА)
Время срабатывания t_d (фаза-фаза)	≤ 1 нс
Время срабатывания t_A (фаза-земля)	≤ 100 нс
Вносимое затухание a_E , сим.	тип. 0,3 дБ (≤ 250 кГц / 150 Ом)
Максимальная частота f_g (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом	тип. 940 кГц
Емкость (фаза-фаза)	тип. 2 нФ
Сопротивление на каждую цепь	1,65 $\Omega \pm 20$ %
Номинал предохранителя, макс.	630 мА (FF)
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза)	C1 - 1 кВ / 500 А

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

Технические данные

Защитная цепь

	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C3 - 100 А
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)	C1 - 1 кВ / 500 А
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C3 - 100 А
	D1 - 500 А
Время сброса импульса (фаза-фаза)	≤ 700 мс
Время сброса импульса (фаза-земля)	≤ 30 мс

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	EN 60079-0 2012 + A11:2013
	EN 60079-11 2012
	EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013
	МЭК 60079-0 2011 (измененный) + поправка 2012 + поправка 2013
	МЭК 60079-11 2008
	МЭК 61643-21 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012

Данные по взрывозащитности

Максимальная внутренняя емкость C_i	возможность игнорирования
Макс. внутренняя индуктивность L_i	возможность игнорирования
Максимальный входной ток I_i	400 мА ($T4 / \leq 50^\circ\text{C}$)
	350 мА ($T6 / \leq 35^\circ\text{C}$)
макс. входное напряжение U_i	30 В DC
Напряжения изоляции относительно земли	> 180 В DC
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 35 °C ($T6 / 85^\circ\text{C}$)
	-40 °C ... 50 °C ($T4 / 135^\circ\text{C}$)

Соответствия / сертификаты

UL, США / Канада	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEX / ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 138168
-----------	---	---	---------------