Технические характеристики продукта

Характеристики

03271

Передняя панель для горизонтальной INS630

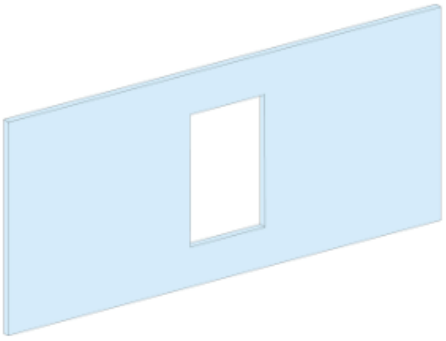

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : стационарный INS320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INS500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : INS320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : INS320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : INS500...630 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : INS500...630 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV500...630 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV500...630 горизонтальная ориентация установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота	300 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	1.08 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки