


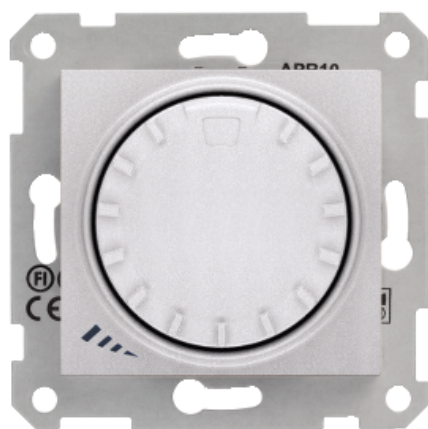

### Основные характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Имя группы продуктов     | Sedna             |
| Функция                  | Кнопка с диммером |
| Представление устройства | Без рамки         |
| Цвет заглушки            | Алюминий          |
| Тип терминалов           | Винтовые          |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                         | Скрытый                                                                                                                                                                                                             |
| Применение диммера                  | Индуктивн. нагрузка<br>Активная нагрузка                                                                                                                                                                            |
| Тип нагрузки                        | Однофазный двигатель 60...600 ВА<br>Галогенная лампа 230 В пер. тока 40...1000 Вт<br>Лампа накаливания 230 В пер. тока 40...1000 Вт<br>Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 60...1000 ВА |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток                                                                                                                                                                                                |
| Типы реализуемых защит              | Защита электронным предохранителем                                                                                                                                                                                  |
| Число кабелей                       | 2x 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| Жесткость кабеля                    | Гибкий<br>Жесткий                                                                                                                                                                                                   |
| Длина зачистки проводов             | 7 мм                                                                                                                                                                                                                |
| Материал видимой части              | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                                                                                                                                                         |
| Тип покрытия                        | Глянцевая                                                                                                                                                                                                           |
| Способ установки                    | Винты                                                                                                                                                                                                               |
| Высота                              | 71 мм                                                                                                                                                                                                               |
| Ширина                              | 71 мм                                                                                                                                                                                                               |
| Глубина                             | 48.25 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Глубина проецирования               | 20 мм                                                                                                                                                                                                               |
| Масса продукта                      | 0.1037 кг                                                                                                                                                                                                           |

### Условия эксплуатации

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Стандарты         | EN 60669-2-1 |
| Знак соответствия | CE           |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Сертификация продукта | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP     | IP20   |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1409 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|