




Pushbuttons, Flat Front, flush, maintained, white, labeled

Тип **M30C-FDR-W-X1**
Каталог № **182938**
Eaton Каталог № **M30C-FDR-W-X1**

Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Нажимные выключатели
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			плоский
			с фиксацией
Кнопочная панель			
Кнопочная панель			белый
Кнопочная панель			
			с маркировкой
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 x 3 мм
указания			Возможность изменения с фиксацией/без фиксации на устройстве

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 1
частота приведения в действие	Переключени:	ч	≤ 1800
Сила нажатия		N	≤ 5
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
Хранение		°C	- 40 - + 80
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss8.1-27-37-12-10 [AKF028011])			
Colour button			White
Number of command positions			1
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30
Width opening		mm	0
Height meter opening		mm	0
Degree of protection (IP), front side			IP67
Type of button			Flat
Suitable for illumination			No
With protection cover			No
Labelled			Yes
Switching function latching			Yes
Spring-return			No
With front ring			Yes
Material front ring			Metal
Colour front ring			Chrome

Размеры

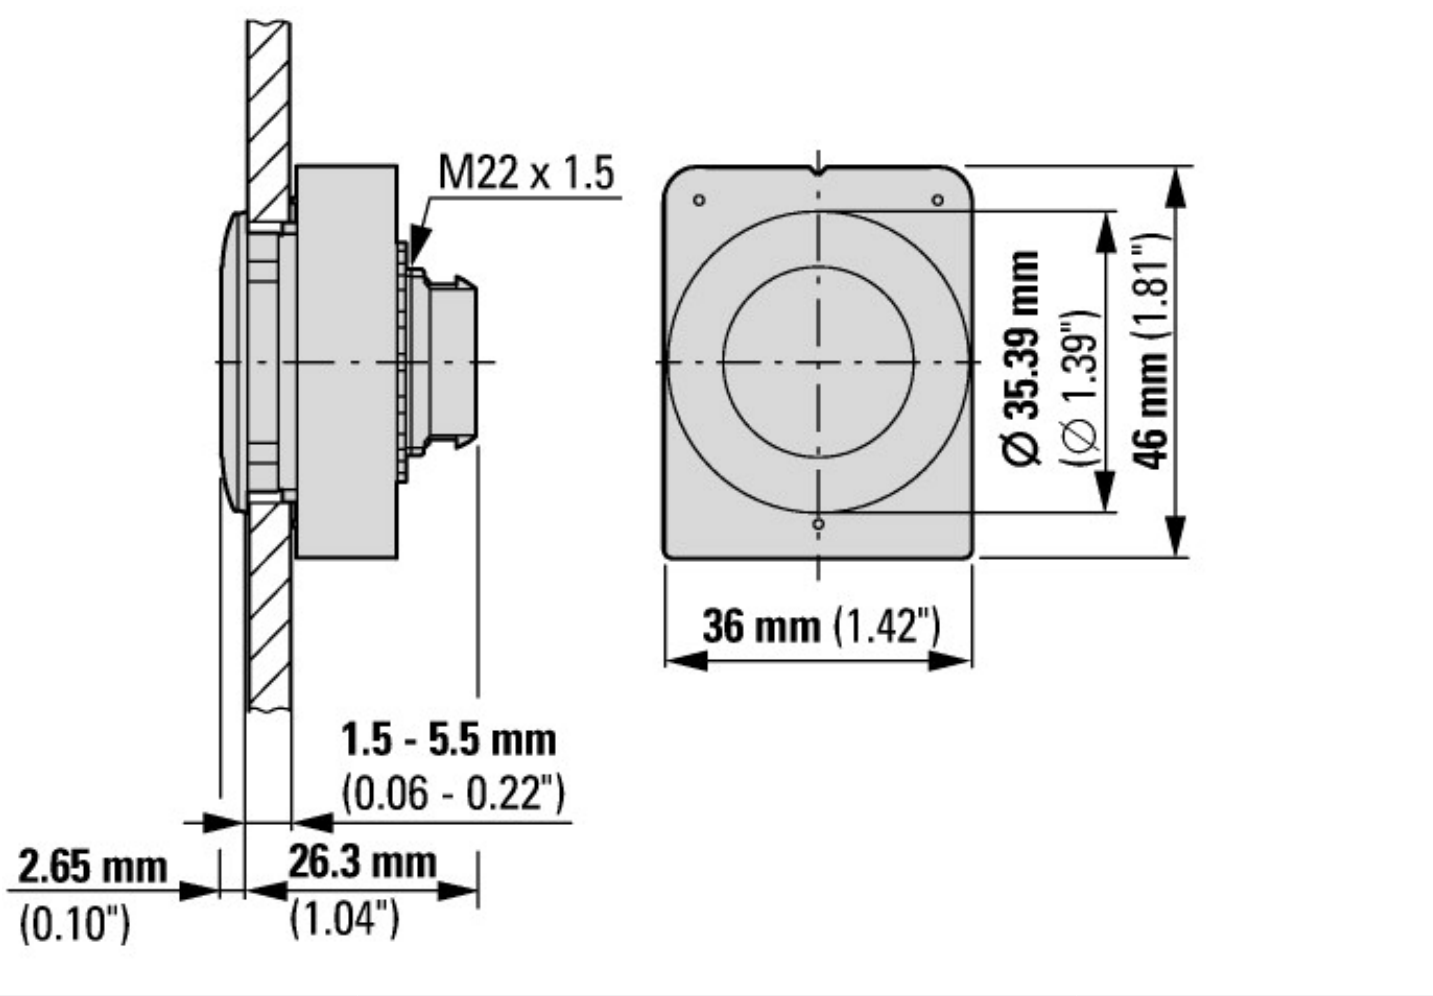

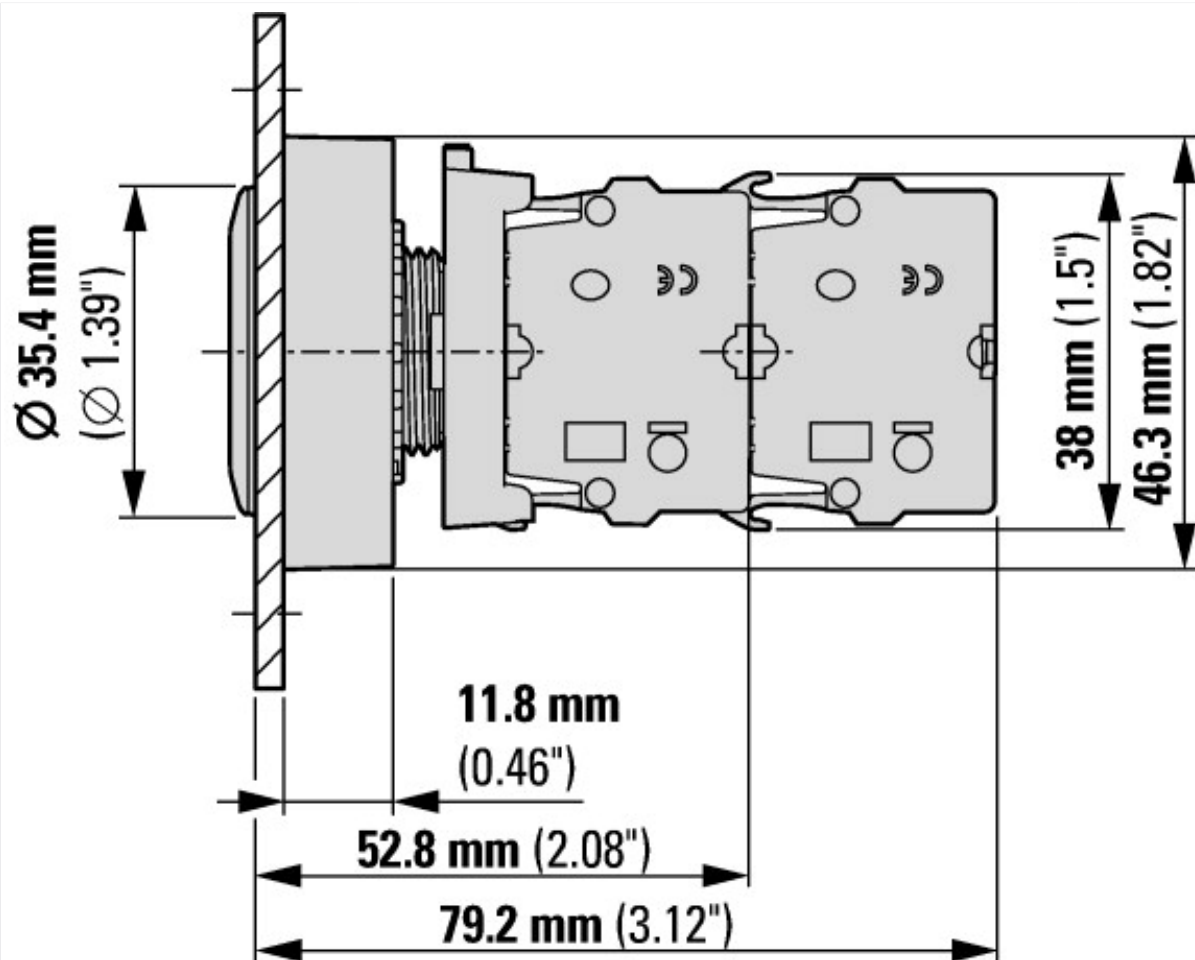

с 2 стандартными контактными элементами M22-K...

Ø 35.4 mm


(Ø 1.39")

46.3 mm (1.82")

**11.8 mm
(0.46")**

**37.5 mm
(1.48")**

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

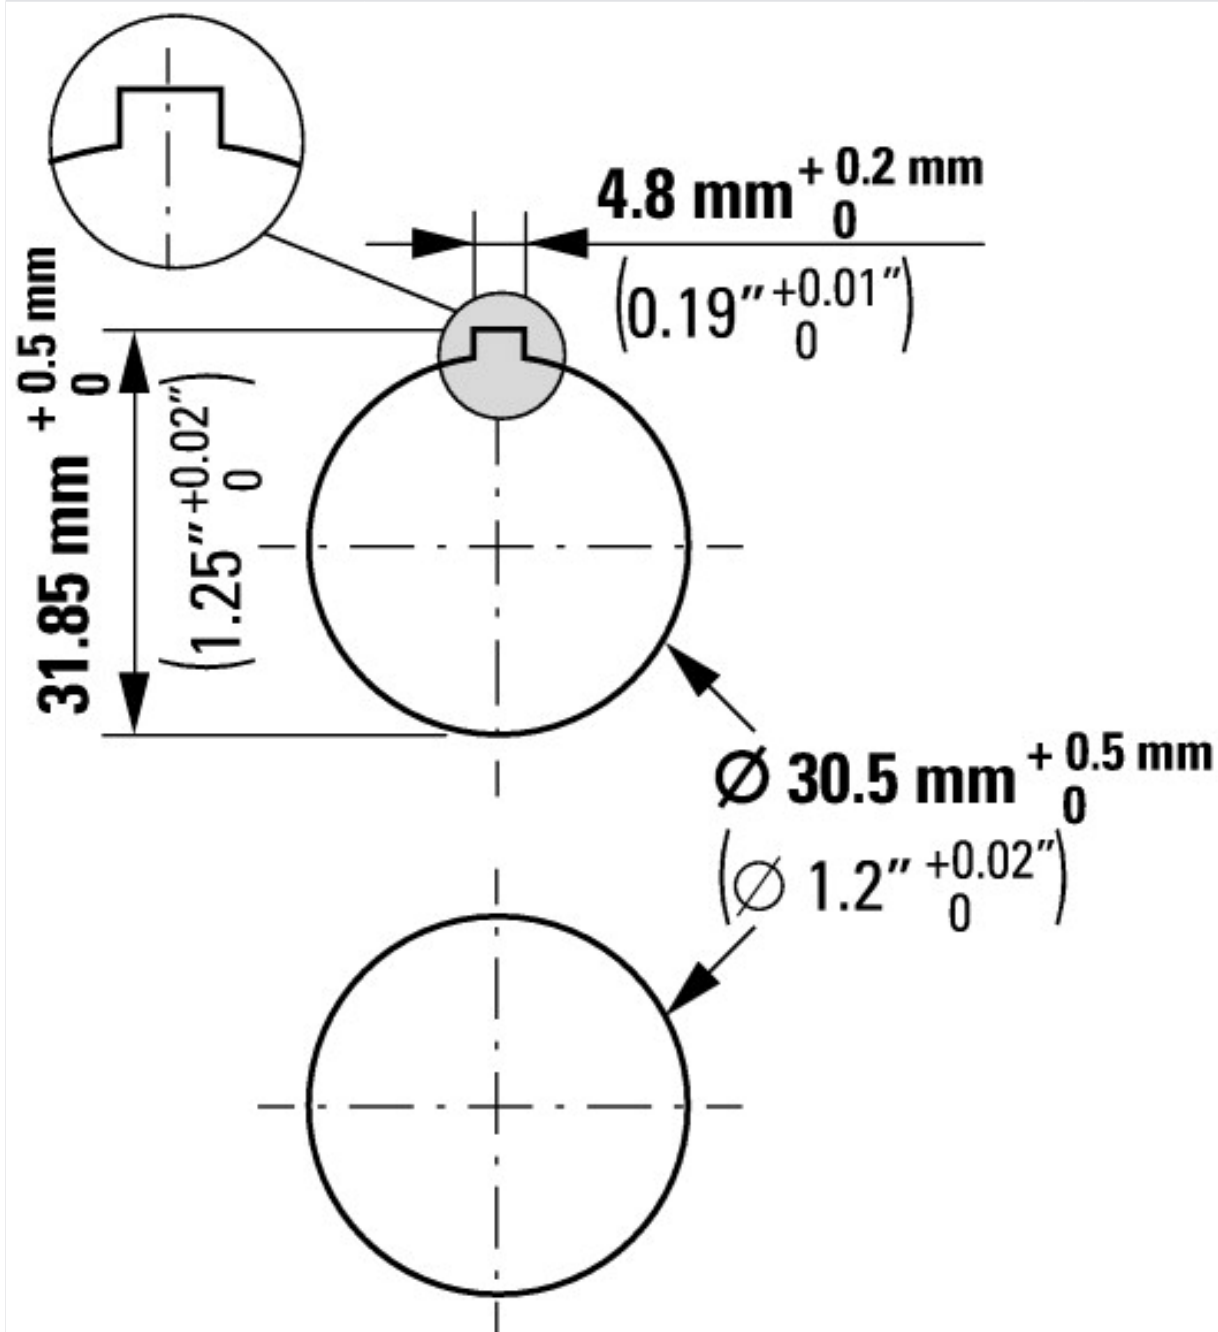

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf