

S3UQU/110/450A/690V



Особенности

Артикул	004335113
Наименование	S3UQU/110/450A/690V
Вес	.85
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Размеры	S110mm
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	450
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

Другая документация




[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	450A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Габаритные размеры

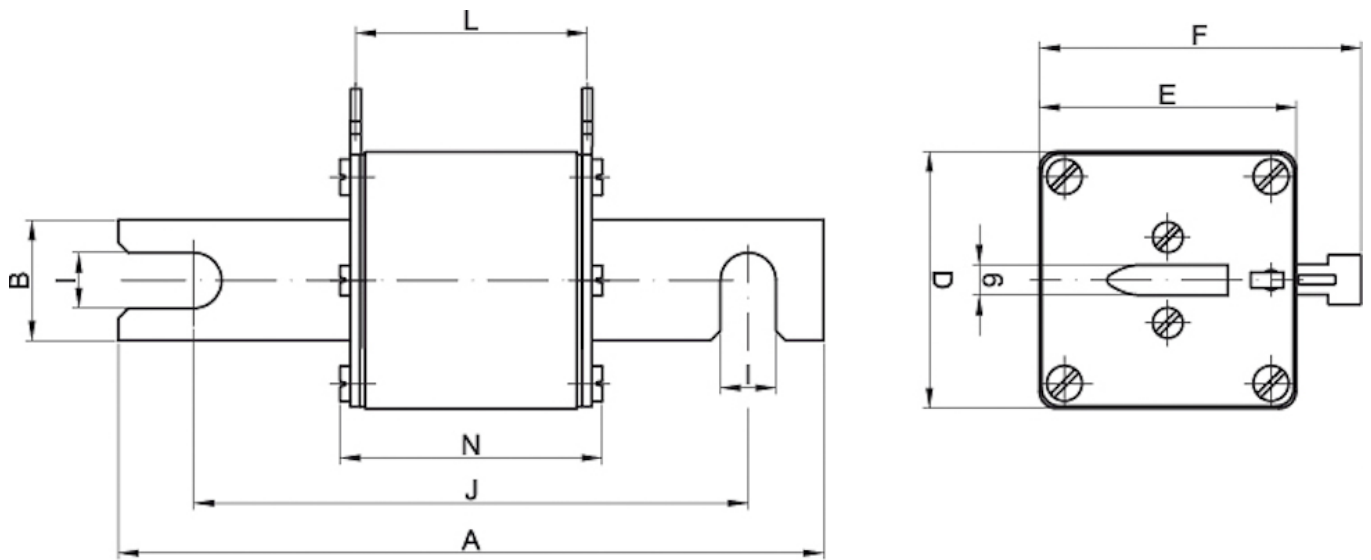

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75