



Key-operated actuators, Flat Front, not suitable for master key systems, 3 positions, maintained, MS selectable

Тип **M30C-FWRS3-MS*-A***
Каталог № **187096**
Eaton Каталог № **-**

Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Кнопки с замком
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			Механизм блокировки работы с ключом с фиксацией
Функция:			
			60° # 60°
			не может использоваться для запорных устройств
			3 положения
Замыкание			на выбор:
Ключ можно вынуть в положении			
			на выбор:
Класс защиты			IP64
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 мм
указания			Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-... с переключателем толкателя для среднего контакта
Информация о комплекте поставки			с 1 ключом

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 0.1
частота приведения в действие	Переключени:	ч	≤ 100
Рабочий момент		Нм	≤ 0.5
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP64
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)				
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for selector switches (ecl@ss8.1-27-37-12-13 [AKF031011])				
Number of switch positions				3
Type of control element				Key
Suitable for illumination				No
Colour control element				Black
Colour indicator light cap				Not applicable
Construction type lens				Round
Hole diameter		mm		30
Width opening		mm		0
Height meter opening		mm		0
Switching function latching				Yes
Spring-return				No
Degree of protection (IP), front side				IP66
With front ring				Yes
Material front ring				Metal
Colour front ring				Chrome

Размеры

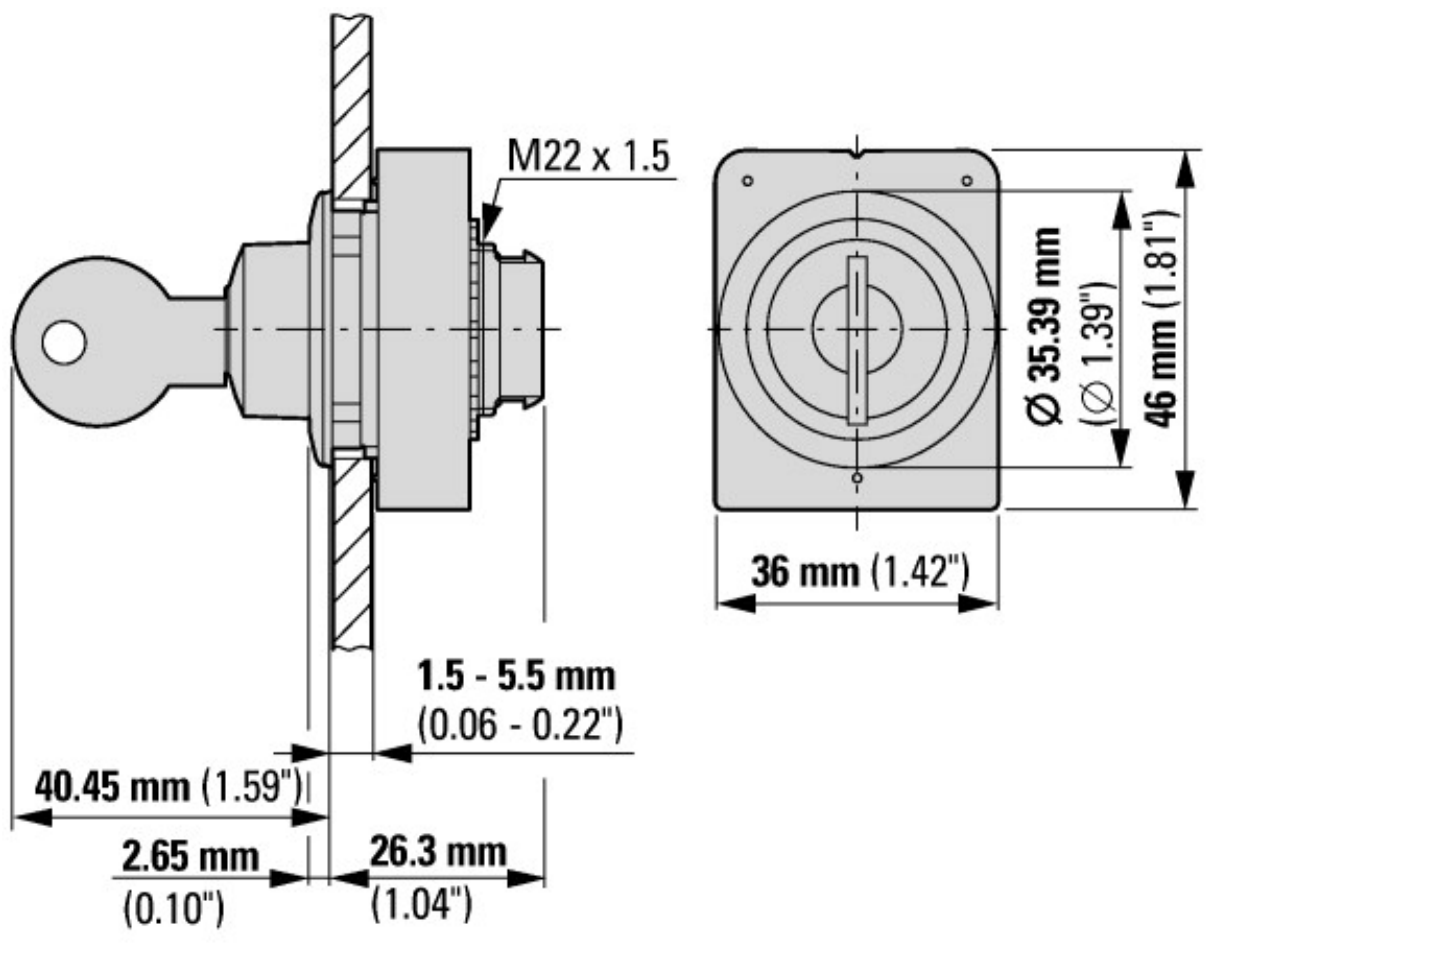

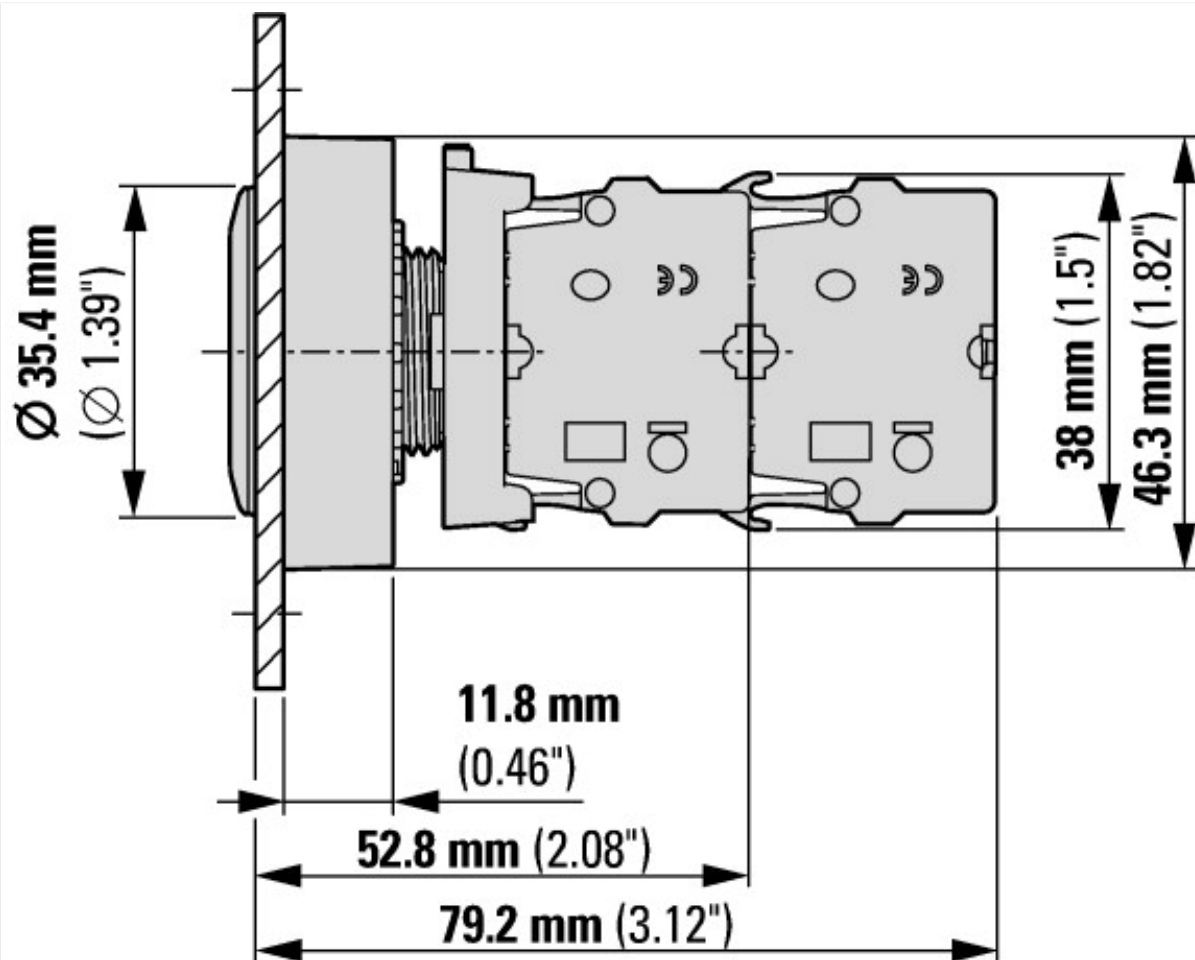

с 2 стандартными контактными элементами M22-K...

Ø 35.4 mm


(Ø 1.39")

46.3 mm (1.82")

11.8 mm
(0.46")

37.5 mm
(1.48")

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

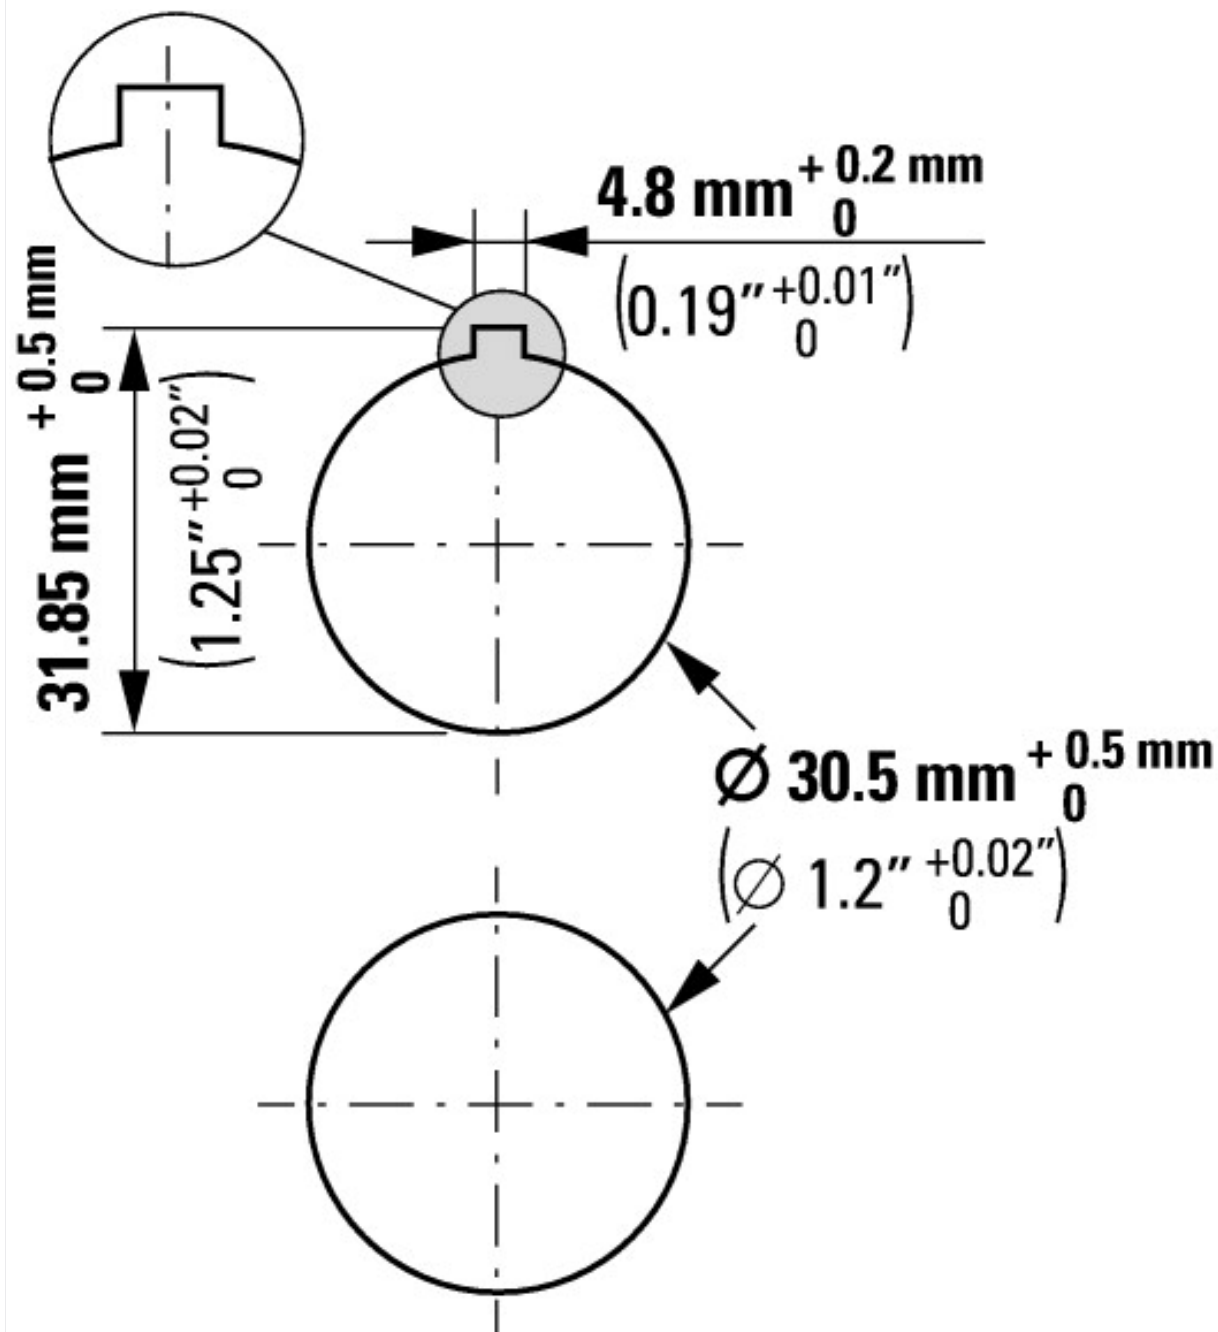

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf