


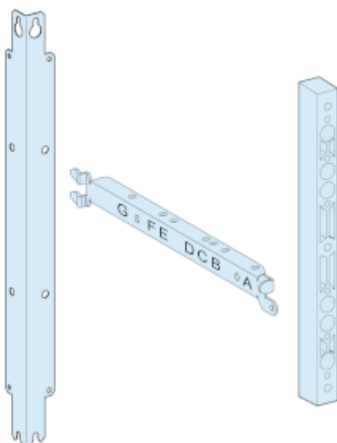

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Описание монтажной платы	Сборная шина
Смонтированное устройство	Furac : стационарный ISFL160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка Furac : стационарный ISFL250...630 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	10x 3P : стационарный : ISFL160 вертикальная ориентация установка 5x 3P : стационарный : ISFL250...630 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	24 модули : ISFL160, заднее соединение на сборных шинах в 650 mm Wide ячейка 24 модули : ISFL250...630, заднее соединение на сборных шинах в 650 mm Wide ячейка
Масса продукта	5.06 кг
Тип покрытия	(матовый) Главный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0813 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---