


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTA1000LP3E1

Canalis - угловая секция «плашмя» - 1000 A -
3L+PE - N1 - 2 линии, на заказ

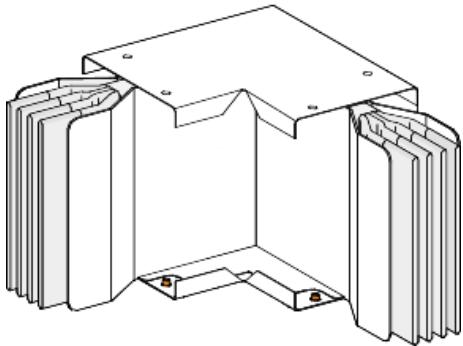

Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Описание шинопровода	Стандарт
Краткое название устройства	KTA
Область применения	Смена направления
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1000 A в 35 °C
Полярность	3L + PE
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к вправо
Рабочий угол	90 °
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала Соединительный блок

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	50 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	110 kA
Излучаемое магнитное поле	0,5 мкТл
Предел теплового напряжения	2500 A²•с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1000 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1250 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A

Падение напряжения	$C \cos \varphi = 1, 0.006 \text{ В в } 50 \text{ Гц при } 1\text{А на } 100 \text{ м длины}$ $C \cos \varphi = 0.9, 0.006 \text{ В в } 50 \text{ Гц при } 1\text{А на } 100 \text{ м длины}$ $C \cos \varphi = 0.8, 0.0056 \text{ В в } 50 \text{ Гц при } 1\text{А на } 100 \text{ м длины}$ $C \cos \varphi = 0.7, 0.0052 \text{ В в } 50 \text{ Гц при } 1\text{А на } 100 \text{ м длины}$
Положение нейтрали	Справа
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	На заказ
Ширина	140 мм
Высота	104 мм
Длина	Направление 2 : 800...1000 mm Направление 1 : 300...600 mm
Цвет	Белый : RAL 9001
Линейная нагрузка	14 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---