



Соединительная шина

Тип **B3.0/4-PKZ0-U**
Каталог № **292389**
Eaton Каталог № **ХТРАХСLКUA4**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Шинный соединитель трехфазного тока
			с защитой от прикосновения, с защитой от короткого замыкания, $U_e = 690 \text{ В}$, $I_u = 63 \text{ А}$ возможность удлинения при установке с поворотом для PKZM0... или PKE без установленных сбоку вспомогательных контактов или расцепителей напряжения
Применяемое для			Шинный соединитель трехфазного тока PKZ0, PKE
Защитный автомат		Количество	
Длина		мм	170
Интервал разделения		мм	45
указания			
для параллельной подачи питания на несколько автоматов защиты двигателей на клеммах 1, 3, 5			

Технические характеристики


Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	А	63

Апробации

Specially designed for North America		No
--------------------------------------	--	----

Размеры

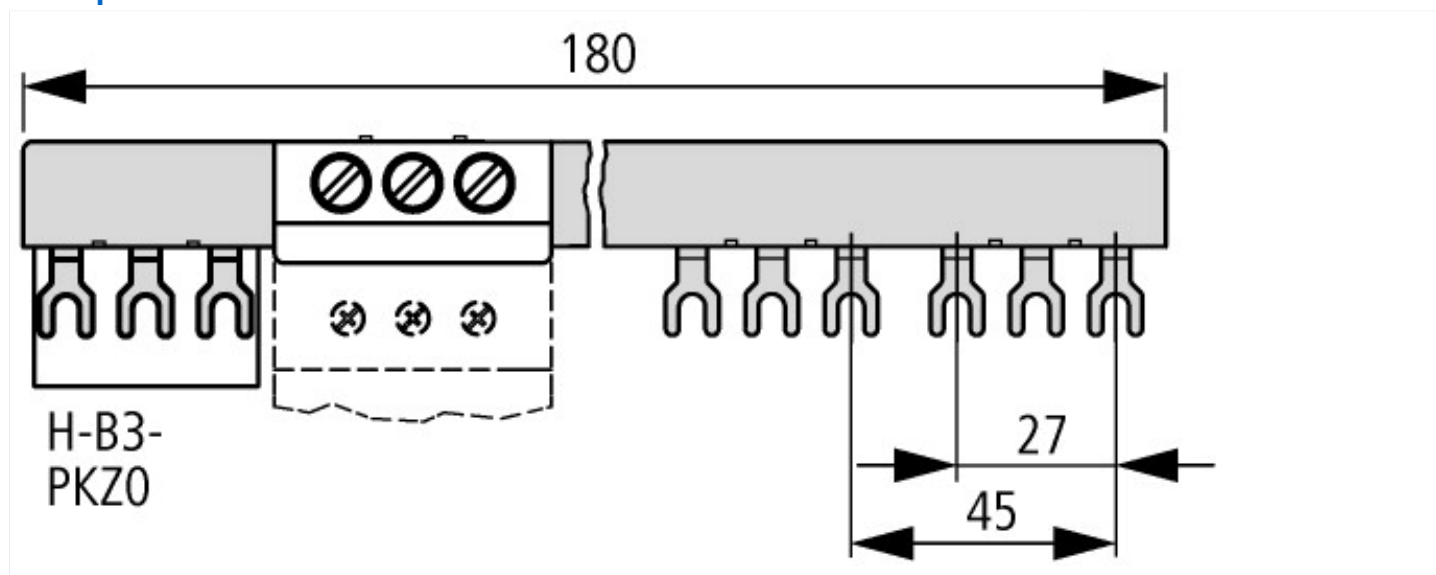

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf
Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

