

## Клеммы для печатной платы - MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - 1736900

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 А, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный


На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- ✓ Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- ✓ Возможно подсоединение двух проводников

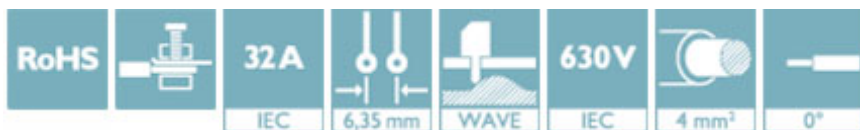

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 184304
GTIN	4046356184304
Вес/шт. (без упаковки)	9,340 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Размер шага	6,35 мм
Размер а	12,7 мм
Длина выводов [P]	3 мм

#### Общие сведения

Серия изделий	MKDSO 5/..-L
Номинальное сечение	4 мм <sup>2</sup>
Полюсов	3

# Клеммы для печатной платы - MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - 1736900

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

---