


3-фазные сборные шины Расстояние между участками 45 мм для 3 выключателей Подключения в форме вилки



Общие технические данные		
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Монтаж/ крепление/ размеры		
рабочий ток расчетное значение	A	63
число полюсов для главной цепи		3
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates

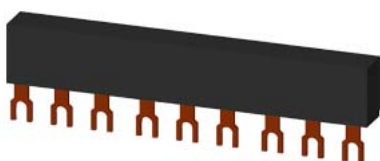

[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping other



[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1BB>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-1BB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-1BB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1BB&lang=en

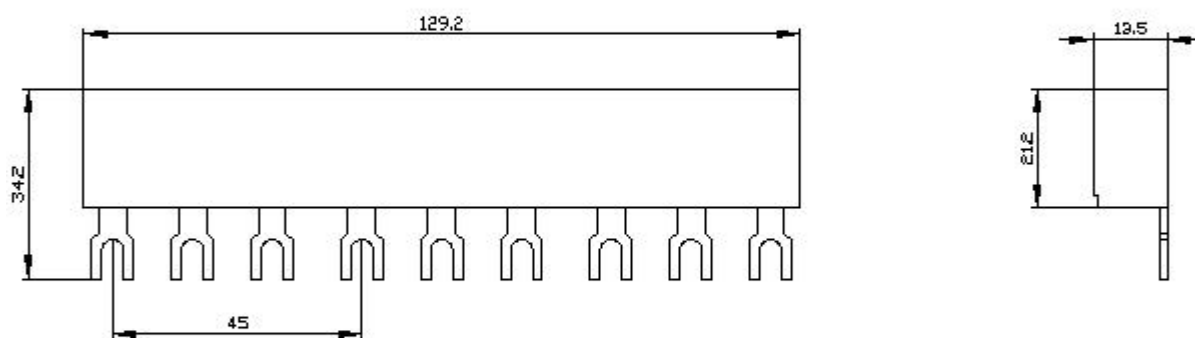

последнее изменение:

15.12.2020