Клеммы для печатной платы - PTS 1,5/10-7,5-H - 1703094

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Преимущества для Вас

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
- Максимальный клеммный контакт при небольших размерах

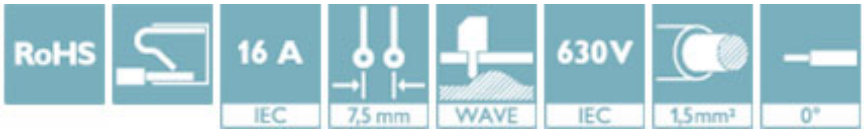

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
GTIN	4 046356 635417
GTIN	4046356635417
Вес/шт. (без упаковки)	9,720 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	10,5 мм
Размер шага	7,5 мм
Размер a	67,5 мм
Ширина [w]	72,5 мм
Высота	13,6 мм
Высота [h]	16,1 мм
Длина выводов [P]	2,5 мм
Диаметр отверстий	1,2 мм

Общие сведения

Клеммы для печатной платы - PTS 1,5/10-7,5-H - 1703094

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	PTS 1,5/..-H
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	6 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Расчетное напряжение (III/2)	630 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Номинальный ток I_N	16 A
Номинальное сечение	1,5 мм²
Максимальный ток нагрузки	16 A
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	8 мм
Полюсов	10

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1,5 мм²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Клеммы для печатной платы - PTS 1,5/10-7,5-H - 1703094

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-57682

Номинальное напряжение UN	630 В
Номинальный ток IN	16 A
мм²/AWG/kcmil	0.14-2.5

VDE Zeichengenehmigung	DVE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40038591

Номинальное напряжение UN	630 В
Номинальный ток IN	16 A
мм²/AWG/kcmil	0.14-2.5

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030527

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	15 A	15 A
мм²/AWG/kcmil	26-14	26-14

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com