


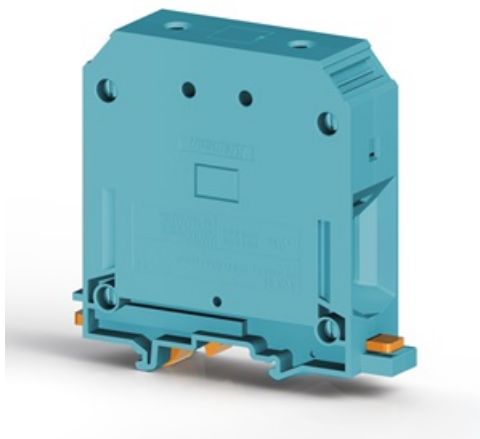

Klemmsan®

304341 AVK 95

95 мм², Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Синий

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	6
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	25 mm
	Длина	80 mm
	Высота(MR 32)	94.5 mm
	Высота (MR 35x7.5)	97.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	232 A
	Сечение	95 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	95 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	230 A
	Сечение	AWG/2-4/0
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	217 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	25 mm ²

	Максимальное одножильное сечение	95 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	35 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	95 mm ²
	AWG Сечение	2-4
	Тип соединения	screw/vidalı
	Длина зачистки изоляции	25 mm
	Момент затяжки	6-10 Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	304340	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Серый
	304349	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Бежевый
	304342	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Зеленый
	304343	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Желтый
	304345	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Черный
	304346	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Белый
	304347	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Оранжевый
	304348	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Коричневый
	304341	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Синий
	304344	95 мм2, Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции РА, Красный