

M1 bat 80A/80V DC



Особенности

| | |
|-----------------------------------|--|
| Артикул | 004110091 |
| Наименование | M1 bat 80A/80V DC |
| Вес | 244 |
| Группа | Предохранители специального назначения |
| Номинальный ток | 80 |
| Тип | NH |
| Типоразмер | NH1C |
| Группа 1 | Предохранители специального назначения |
| Подгруппа | ВАТТ |
| Номинальное напряжение dc (V) | 80 |
| Индикация | видимый |
| Отключающая способность dc (kA) | 50 |
| Pd (W) | 11,4 |
| Стандарт | IEC 60269 |
| Рабочий Интеграл Джоуля (A2s) | 5.371 |
| L/R (ms) | 10 |
| Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s) | 4.670 |
| Приложение | Защита аккумуляторных батарей |
| Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s) | 4.670 |
| L/R (ms) | 10 |
| Стандарт | IEC 60269 |
| Рабочий Интеграл Джоуля (A2s) | 5.371 |

Веб-страница продукта 


Другая документация



Технические данные


3D Model

Токо - временные характеристики

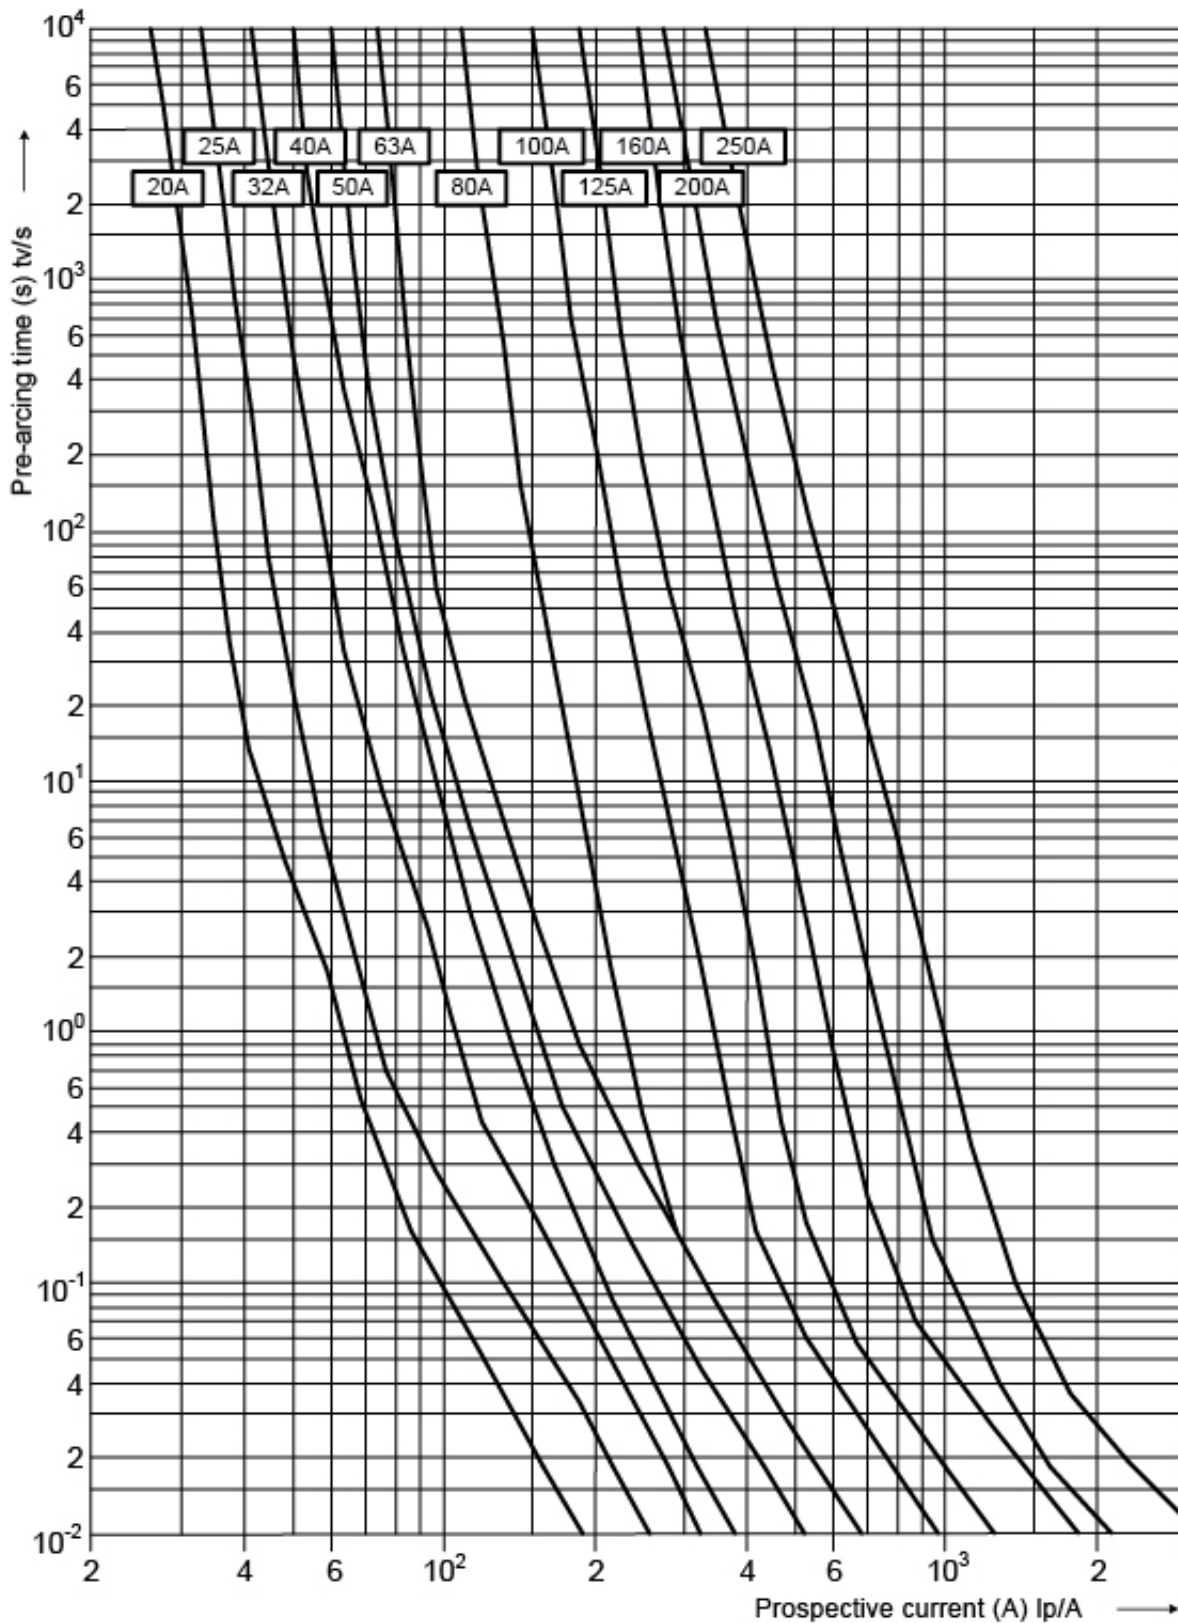

Time-current characteristics NH1C and NH1

Габаритные размеры

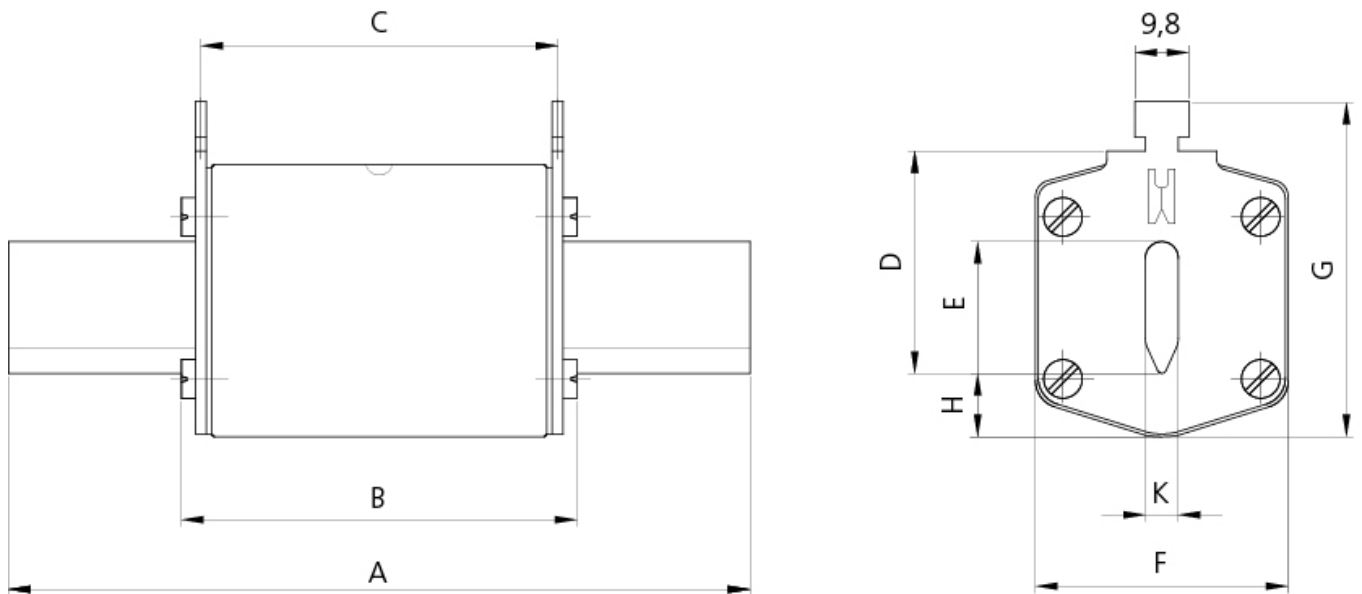

| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| 000 | 79 | 53 | 47 | 35 | 15 | 21 | 52 | 7,5 | 6 |
| 00 | 79 | 53 | 47 | 35 | 15 | 28 | 56 | 12 | 6 |
| 1 C | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28 | 61 | 12 | 6 |
| 1 | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46 | 65 | 14 | 6 |