


PATENTED




L-SCHOOL
PREMIUM

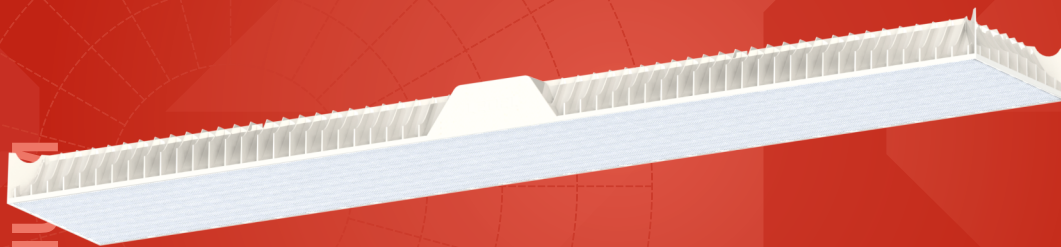

L-school 55 Premium

Мощность **32/48 Вт**
Пластиковый корпус
Диаграмма Д

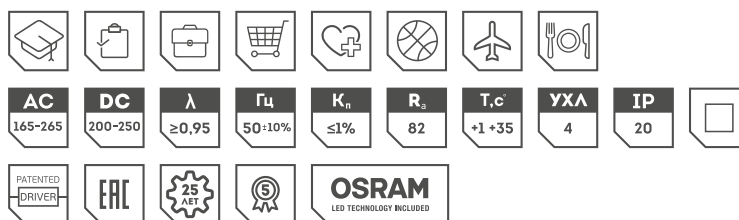

Назначение

Светильник L-school 55 Premium предназначен для установки в помещениях с высокими требованиями к освещенности (медицинские и образовательные учреждения, торговые центры, помещения административного назначения и т.д.).

Режим TURBO

На этапе монтажа светильника можно установить необходимое значение светового потока (2 режима работы). В номинальном режиме светильник обеспечивает световой поток 3800 лм, и потребляет 32 Вт. В режиме TURBO при потреблении в 48 Вт, световой поток светильника - 5650 лм, что делает L-school 55 Premium идеальным для установки в помещениях с высотой потолков более 3 м.

Корпус

Корпус светильника изготавливается из специального пластика, что позволяет сделать осветительный прибор в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.

Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надежную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.


Виды креплений

Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

LEDEL


Правильный свет –
выгодный свет®

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
113002	32 / 48	3800 / 5650	Д	5000	пластик
113022	32 / 48	3800 / 5650	Д	4000	пластик

Вес и габариты

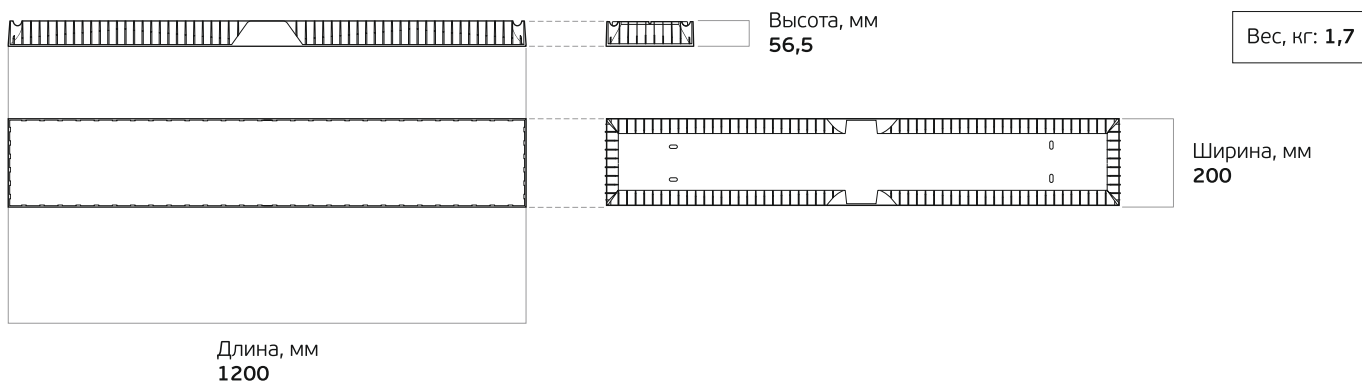

Возможные опции светильника*

Диммирование Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) PWM Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.