

# ETIMAT 6 2p C32



## Особенности

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Артикул                      | 002143519   |
| Наименование                 | ETIMAT 6 2p C32                                   |
| Вес                          | .26   |
| Группа                       | Модульные автоматические выключатели и аксессуары |
| Назначение                   | Автоматические выключатели                        |
| Отключающая способность (кА) | 6   |
| Характеристика срабатывания  | C   |
| Номинальный ток              | 32  |
| Количество полюсов           | 2   |
| Серия                        | ETIMAT 6 6kA                                      |

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)



## ETIM международная спецификация

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип напряжения  | Переменный ток (AC) |
| Глубина ниши для монтажа                              | 75mm                |
| Номинальный ток                                       | 32 A                |
| Номинальное рабочее напряжение                        | 400V                |
| Частота   | 50/60Hz             |
| Характеристика срабатывания (кривая тока)             | C                   |
| Количество полюсов                                    | 2                   |
| Класс токоограничения                                 |                     |
| Категория перенапряжения                              |                     |
| Степень загрязнения                                   | 2                   |
| Ширина по количеству модулей                          |                     |
| Степень защиты (IP)                                   | IP20                |
| Количество защищенных полюсов                         | 2                   |
| Отключение нейтрали                                   | NO                  |
| Отключающая способность по EN 60898                   | 6                   |
| Подходит для установки заподлицо                      | yes                 |
| Дополнительные аксессуары                             |                     |
| Количество полюсов (общее)                            | 2                   |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at | kA                  |


400 V

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cn}$  EN 60898 at 230 V kA


Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 230 V 6kA

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 400 V kA


# Технические характеристики

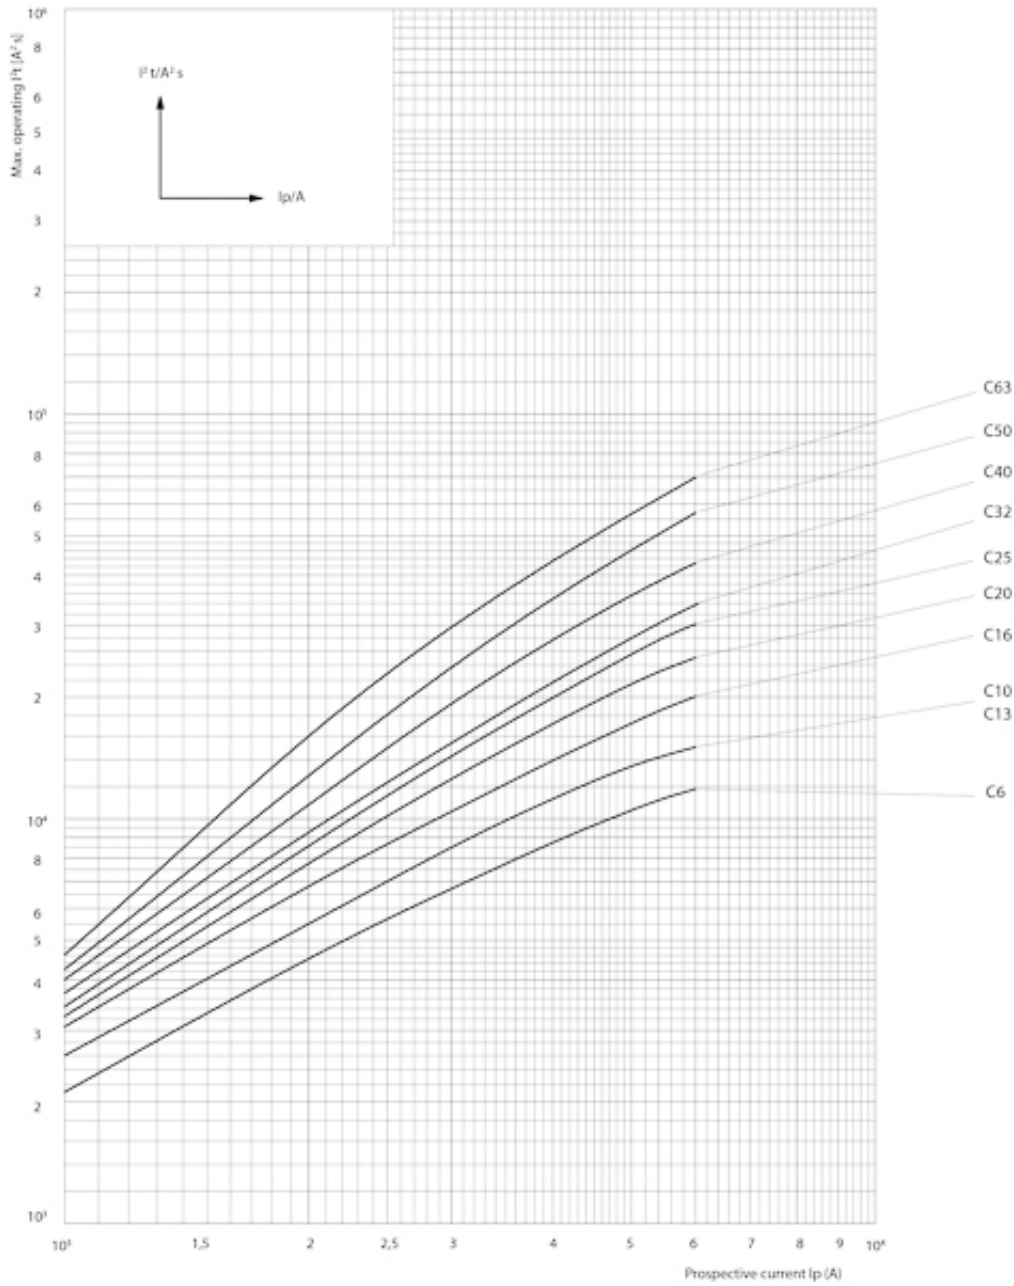

## Токо - временные характеристики

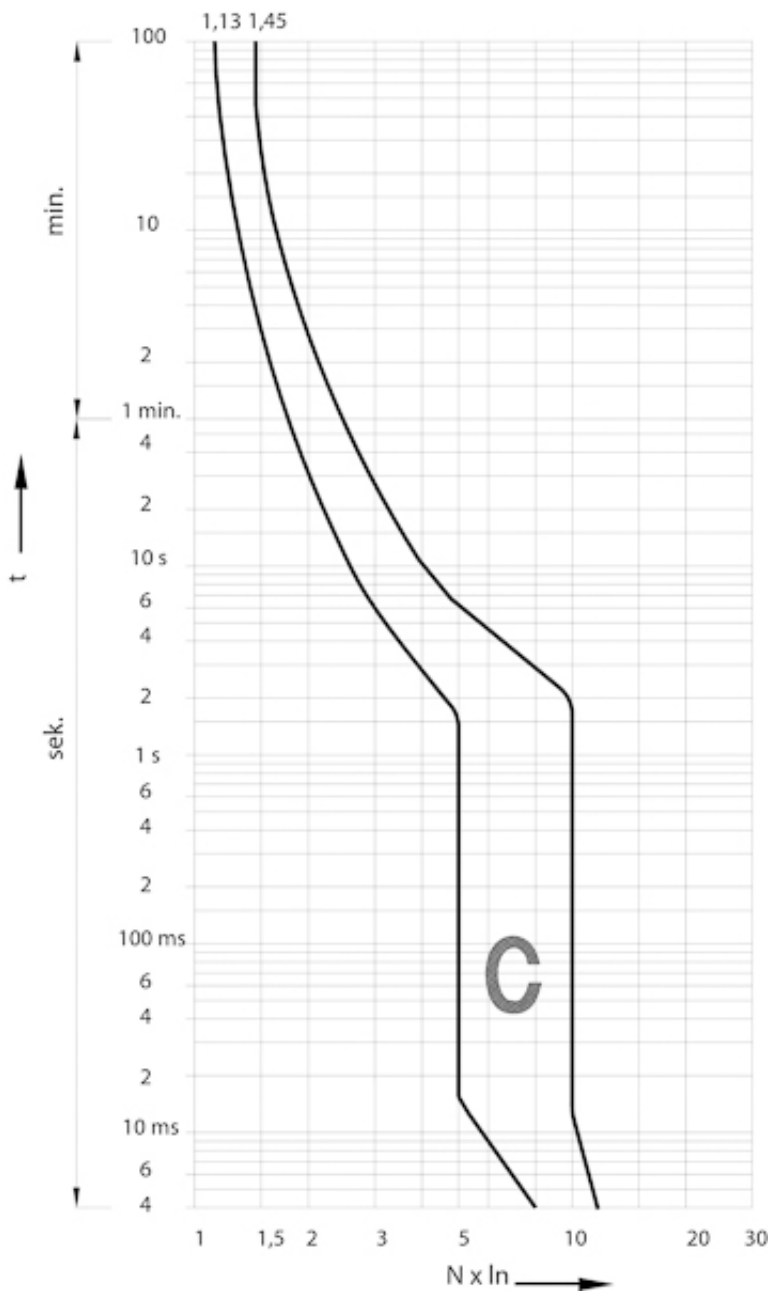

## Габаритные размеры

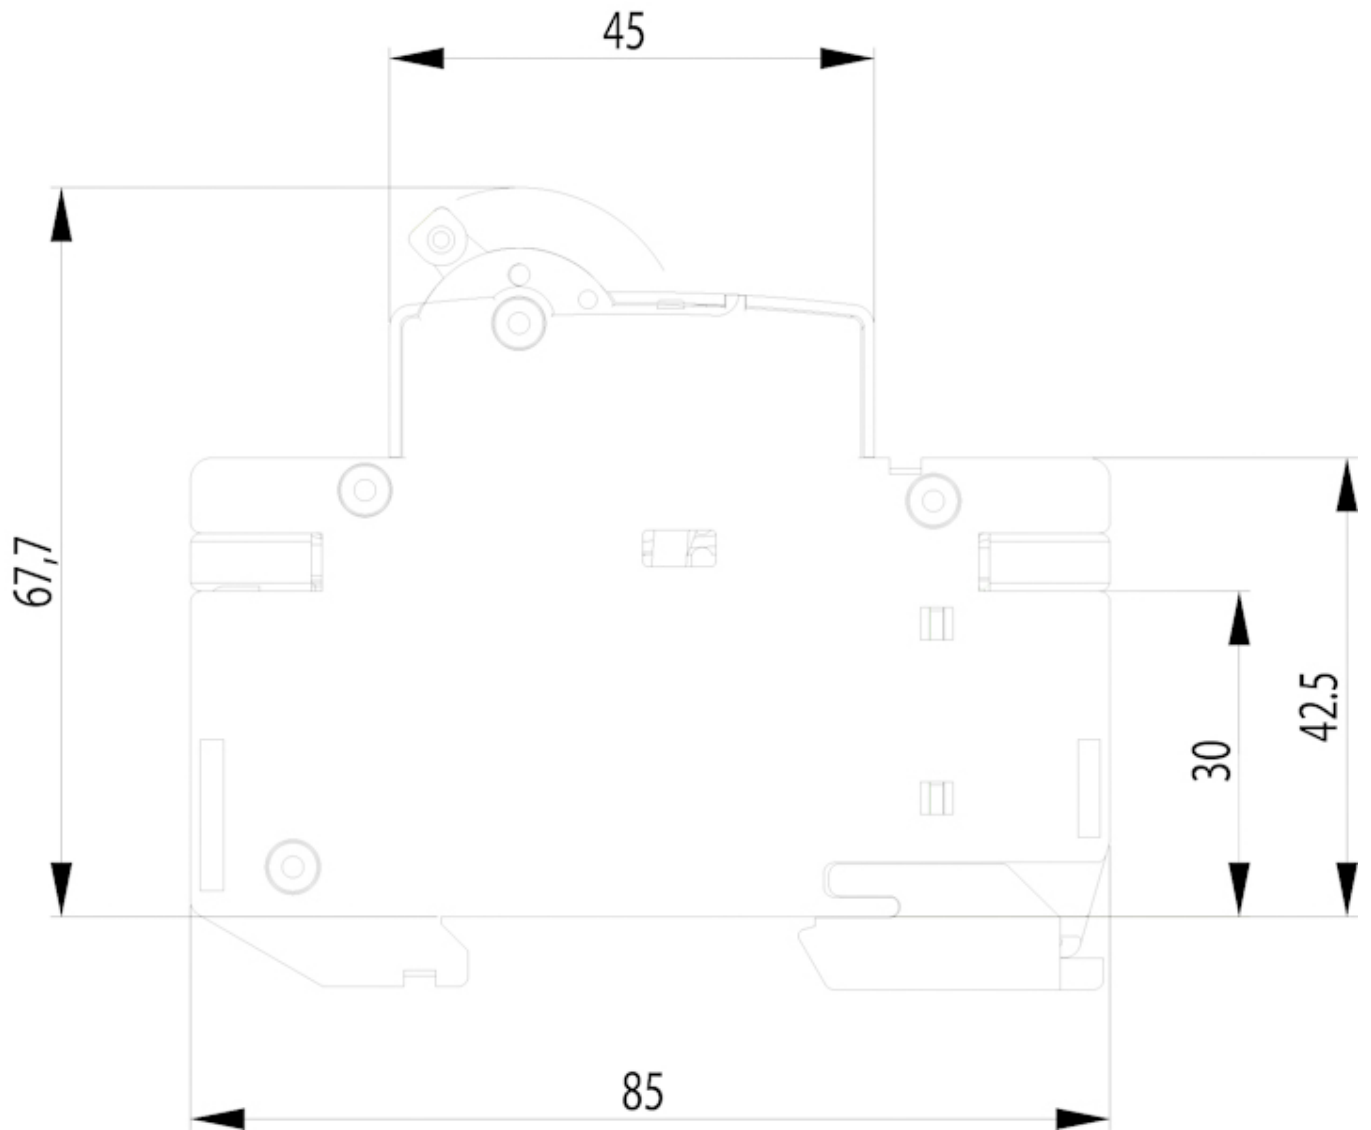


## Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

